



その他 (スムーズ釘・スクリュー釘)

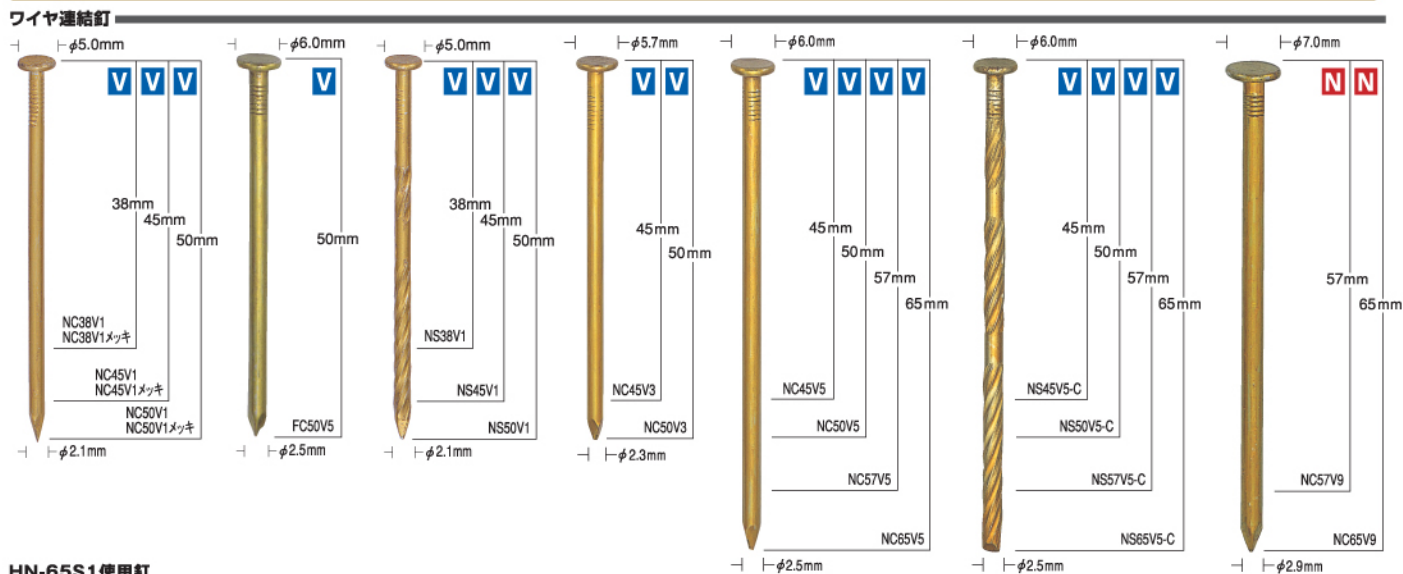

HN-65S1 使用釘


HN-65N1 使用釘

その他 (スクリュー釘)

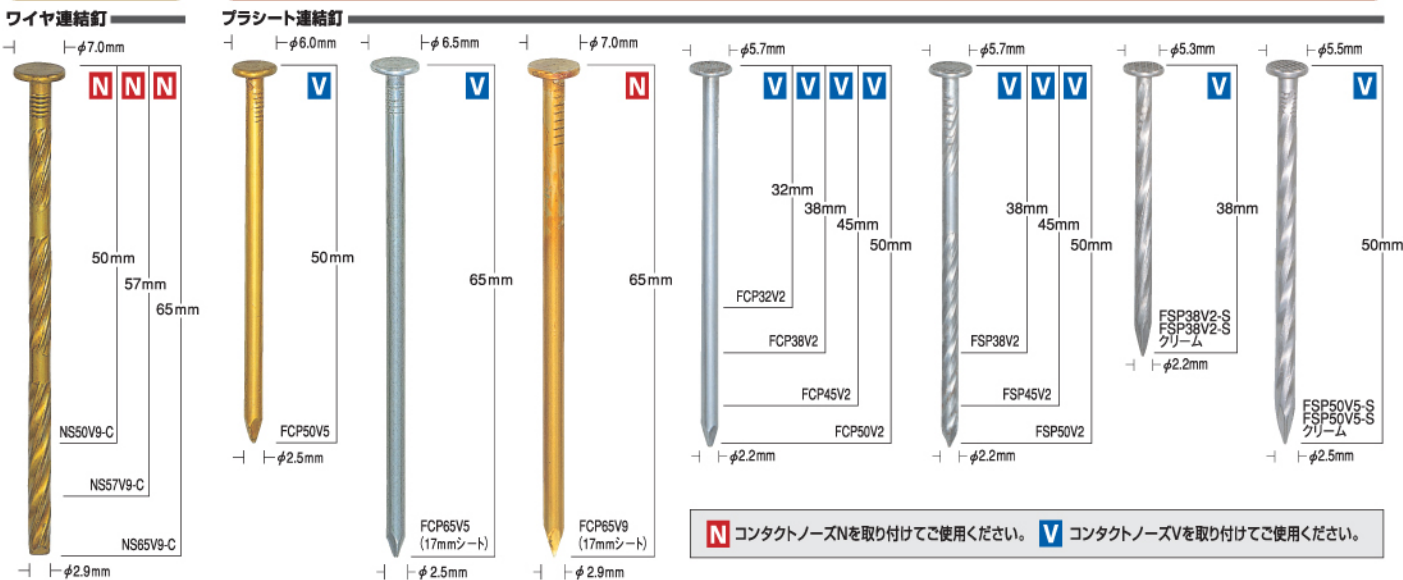

HN-65N1 使用釘

木下地用釘

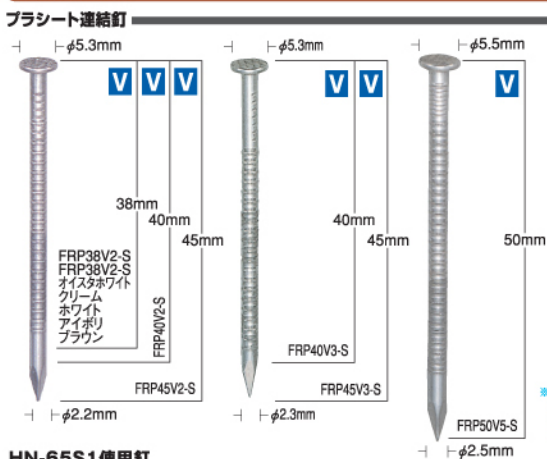

HN-65S1 使用釘

HN-65N1 使用釘

- ネイルの見本色
- オイスターホワイト
 - クリーム
 - ホワイト
 - アイボリー
 - ブラウン
- *ネイルの見本色は印刷の関係で、実際の色とは多少異なる場合があります。

■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

月～金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00～18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2006年1月現在のメーカー希望小売価格です。

●お問い合わせ・お求めは……



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

マックス釘打機スーパーネイラ

HN-65N1
HN-65S1

登録していた
だいたお客様
には…
2年間
保証

MAX

マンション造作・下地作業の最適機!!

HN-65S1

下地 鋼板 2.3% 鋼板 コンクリート サイディング

更なる進化!
**究極の多用
途機**



38~65mm CN50・CN65
普通鉄釘から2×4工法 CN釘まで!!
コンタクトノーズ交換式で、
用途が拡大!!

在来・2×4・マンション造作、
真のオールラウンダー!!

HN-65N1

下地 躯体 2.3% 鋼板 コンクリート サイディング スチールハウス N釘対応 ネイラ

カンタン交換で、
ガンガン打てる!!



在来・2×4・マンション造作、真のオールラウンダー!!

マックス釘打機スーパーネイラ HN-65N1

希望小売価格 ¥102,000 (税込み ¥107,100)

下地 躯体 石こうボード 鋼板 コンクリート サイディング スチールハウス

N釘 N50・N65

木造軸組工法における構造用合板を用いた、耐力壁の施工に。

CN釘 CN50・CN65

2×4工法における構造用合板施工に。

BN釘 BN50・BN65

2×4工法における構造用合板施工に。

GN釘 GN50・GN50

石こうボード施工に。

普通鉄釘

38~65mm (NC65V5対応)

鋼板釘

32~65mm 1.6~2.3mm厚

コンクリート釘

32~65mm

スチールハウス用釘

38・45mm



軽量 1.9kg

ハイパワー

自信の仕上がり

●トリガロック ●新フリープラグ (PAT.P)

面一性能にこだわりました
打ち込み調整ダイヤル (アジャスタ) の調整幅8mm確保。




作業負担の少ない省反動設計!!

低反動バルブ (PAT.P)


と
衝撃吸収ハンパ
搭載!!

面材への連続打ちで威力を発揮


N釘 鉄丸釘

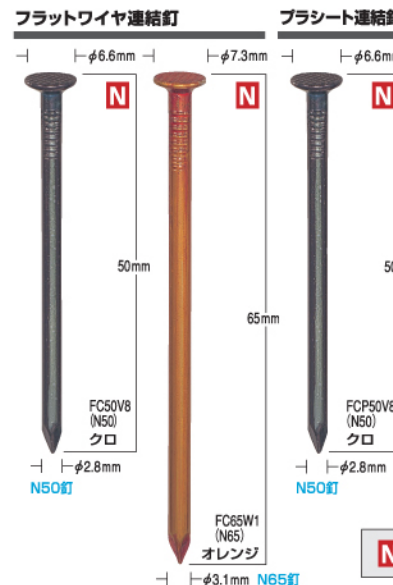


GN釘 石こうボード用釘

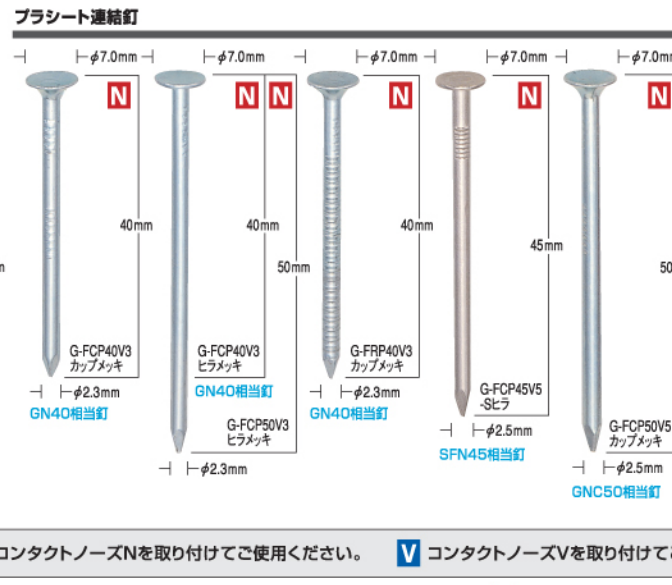


CN釘 2×4用太め鉄丸釘

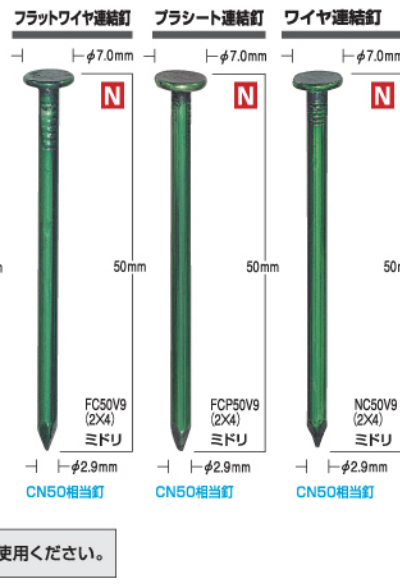


BN釘 2×4用細め鉄丸釘

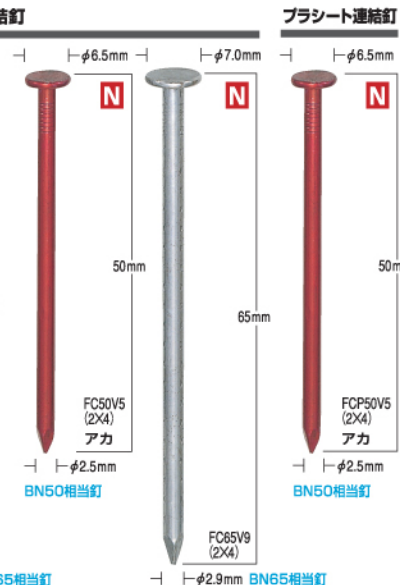

スチールハウス用スクルー釘 鋼板釘

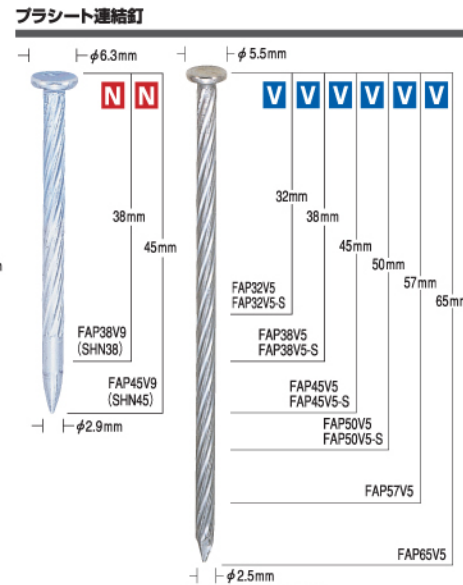

コンクリート釘

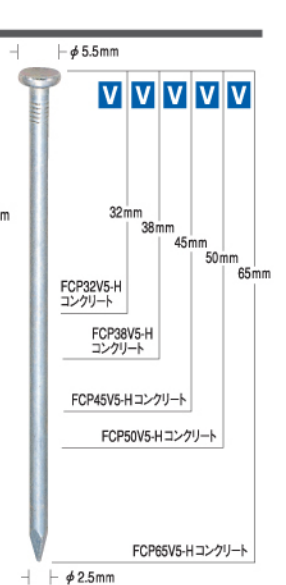

N コンタクトノーズNを取り付けてご使用ください。 V コンタクトノーズVを取り付けてご使用ください。

※GN40・GN50・SFN45は鋼径がφ2.3mm、φ2.5mmですがコンタクトノーズNを取り付けてご使用ください。

HN-65N1使用釘

HN-65S1使用釘

マンション造作・下地作業の最適機!!

マックス釘打機スーパーネイラ HN-65S1

希望小売価格 ¥98,000 (税込み ¥102,900)

下地 鋼板 コンクリート サイディング

軽量 1.9kg

ハイパワー

狙い易さに自信

普通鉄釘

38~65mm (NC65V5対応)

鋼板釘

32~65mm 1.6~2.3mm厚

コンクリート釘

32~65mm



HN-65S1/HN-65S1-DS

装備品



コンタクトトップ コンタクトノーズV

単発打ち専用機

※この商品は受注生産のため納期をご確認ください。

HN-65N1-DS

¥104,000 (税込み ¥109,200)

商品番号: HN91121 JANコード: 4902870 691325

HN-65S1-DS

¥100,000 (税込み ¥105,000)

商品番号: HN91043 JANコード: 4902870 703677

DSバルブは、コンタクトアームを対象物に押しあてた後、トリガを引く構造になっておりますので、狙った場所に一発一発より一層確実に打つことができます。

商品仕様

商品名	HN-65N1	HN-65S1
商品番号	HN91021	HN91042
質量	1.9Kg	
寸法 (H×W×L)	293×129×291 (mm)	
ネイル装填数	200本・250本・300本・400本	200本・300本・400本
ネイル足長さ	32・38・40・45・50・57・65 (mm)	
使用空気圧	1.2~2.25MPa (約12~23kgf/cm ²)	
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ	
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置	
装備品	コンタクトノーズN (銀)・コンタクトトップ	コンタクトノーズV (黒)・コンタクトトップ
付属品	コンタクトノーズV (黒)・保護メガネ・ジェットオイル (油入)・ジェットオイル (油入)・切替プレート	コンタクトノーズV (黒)・保護メガネ・ジェットオイル (油入)・ジェットオイル (油入)・切替プレート



4 902870 690861

4 902870 703660