

新発売

HN-65Z1用コイルネイル



手打ち釘ZN40・ZN65と同等の認定釘です。
(財)日本住宅・木材技術センター認定のZN同等認定釘です。
Zマーク・Cマーク接合金物用として安心してご使用ください。

HN-65Z1・CN-H601Z兼用

Z-FCP40W3(ZN)
Z40同等認定釘

Z-FCP65W3(ZN)
Z65同等認定釘

この釘はHN-65Z1用に開発された釘です。
HN-65Z1をご使用になる時は、必ず
**マックス純正のZ-FCP40W3(ZN)・
Z-FCP65W3(ZN)**をご使用く
ださい。

**マックスだけの
安心の目印!!**

●釘頭部に[🏠]マークが刻印され
ており、認定釘であることが一目
でわかります。

線材硬度アップ!!

Z-FCP40W3(ZN)

Z-FCP65W3(ZN)

商 品 名	Z-FCP40W3(ZN)	Z-FCP65W3(ZN)
商 品 品 番	FP96111	FP96121
J A N コード	4902870 604370	4902870 604387
1 梱 包 入 り 数	100本×20巻	100本×20巻
1 梱 包 価 格	5,400円	7,000円
1 梱 包 税 込 価 格	5,670円	7,350円

警告

指定ネイルを必ず使用する。
指定されたネイルと異なるものを使用すると、ネイル詰まりの原因となり、
人身事故や機械の故障の原因となりますので、必ず指定のネイルをご使用
ください。

CN-H601Z 商品品番: CN95410 JANコード: 4902870 032517
¥118,000(税込¥123,900)

**2×4Cマーク・在来Zマーク
接合金物用釘打機**

常圧

登録していた
だいたお客様
には...
●登録されていない場合には、保証期間が1年間となります。

2年間保証

Z40・Z65同等認定釘が打てる

●釘先が出て穴を狙える接合金物用常圧釘打機。
■使用釘40・65mm

●商品仕様

質 量	3.0kg
寸法(H×W×L)	314×97×387(mm)
ネイル装填数	100本(1巻)
使用空気圧	0.49~0.68MPa(5~7kgf/cm ²)
使用ホース	内径8.5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2005年9月現在の価格です。

この印刷物は、再生紙を使用しています。

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・
多摩・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・
大阪・神戸・三木・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機スーパースペシャル

HN-65Z1

登録していた
だいたお客様
には...
2年間保証

MAX

高圧穴狙い

Zマーク・Cマーク接合金物用



ゼットワン

Z1



Zマーク・Cマーク 接合金物用釘打機


HN-65Z1

メーカー希望小売価格：
¥122,000 (税込み¥128,100)



ZN40・ZN65同等の
認定釘が打てます!!


※本機使用時は必ず指定の純正ネイルを
ご使用ください。(裏面参照)

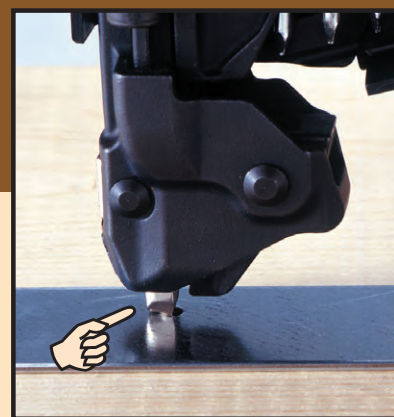

新開発!!穴ねらいガイド(PAT.P) 搭載で一発穴ねらい!!

先端銀色の「穴ねらいガイド」を金物の穴に差し込み、ねらい打ち
できます。


本体を部材に対して直角に保持して「穴ねらいガイド」が確実に
入っていることを確認してからトリガを引いてください。

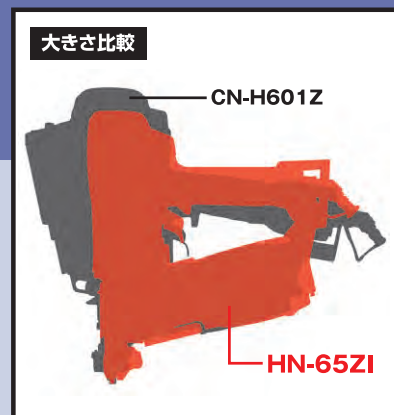

高圧だから 軽い・小さい=作業しやすい!!

弊社常圧機比で、**1.1Kg**の軽量化を実現!!スリムボディで、
根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも
取り回しがラクラクです。

外観もスッキリ

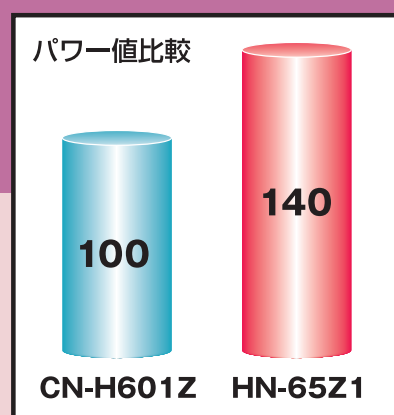

硬い下地にもしっかり打ち込む ハイパワー!!

弊社常圧機比でエネルギー値
が約**40%**アップ!!

下地材の硬質化にもしっかり対応
しています。

(弊社社内データ)
CN-H601Z : 0.59Mpa 実打時
HN-65Z1 : 1.76Mpa 実打時

弊社常圧機比
約**40%**
UP!!


LVL等の硬質材にも一発

釘長さによる切替は不要!!



●裏返し式ネイルサポート

使用釘の長さに応じてネイルサポート
を裏返して使用してください。



●DSバルブ搭載。ドリブル防止の単打仕様

●アジャストダイヤル搭載

警告

●使用前に必ず取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず
保護メガネを着用する。●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正
常に作動しない場合は使用しない。●打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
●射出口を絶対に人体に向けない。●移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル
装填の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはすす。●フック使用の時は、必ず
トリガをロックし、エアホースをはすす。●スーパーネイル専用エアコンプレッサ、専用
エアホースを必ず使用する。●揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。●異常を
感じたら絶対に使用しない。



●商品仕様

商 品 番 号	HN91045
質 量	1.9Kg
寸 法 (H×W×L)	292×109×291 (mm)
ネ イ ル 装 填 数	100本 (1巻)
使 用 空 気 圧	1.27~2.25MPa (約13~23Kgf/cm ²)
使 用 ホ ー ス	マックス スーパーエア・ホース
使用コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ
安 全 装 置	メカニカル方式、トリガロック
付 属 品	保護メガネ、ジェットオイル (油入)