
N 釘 鉄丸釘


木下地用ワイヤ連結釘

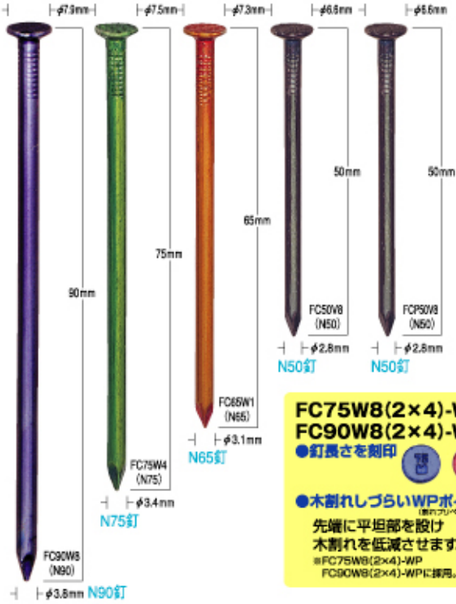

木下地用プラシート連結釘

CN釘 2×4用太め鉄丸釘

木下地用プラシート連結釘



木下地用ワイヤ連結釘




FC75W8(2×4)-WP
FC90W8(2×4)-WPの特長

●釘長さを刻印


●木割れしづらいWPポイント（PAT.P）
（溝付プリペンション）
先端に平坦部を設け
木割れを低減させます。
※FC75W8(2×4)-WP
FC90W8(2×4)-WPに採用。

●Mマーク刻印
マックスが厳選した材料・工程を経て生産を行い品質を保証しています。
ISO9001認証を取得した工場で生産しています。
※このマークは、マックス株式会社の登録商標です。

木下地用ワイヤ連結釘

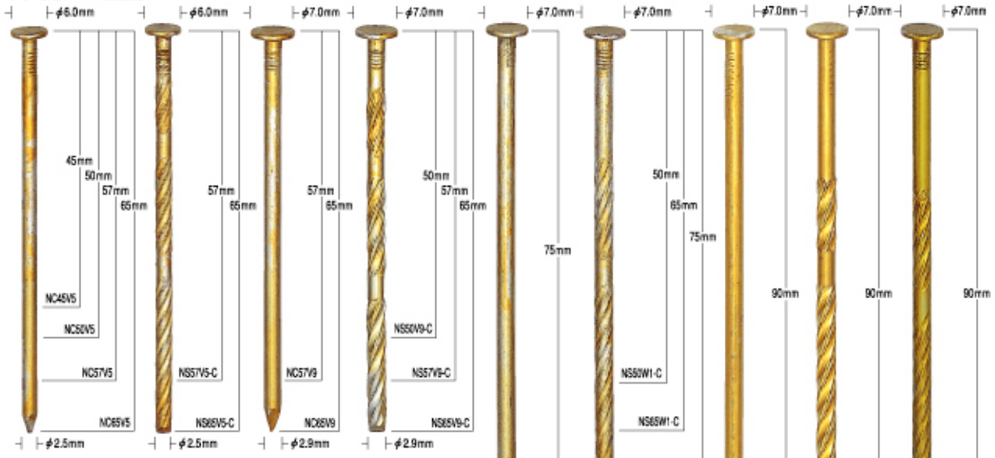


木下地用プラシート連結釘

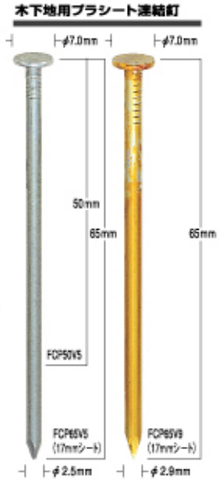


鋼板釘

プラシート連結釘

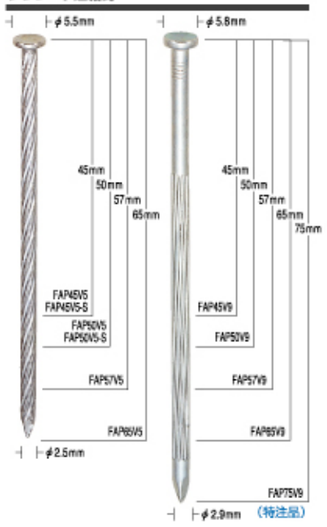

コンクリート釘

プラシート連結釘

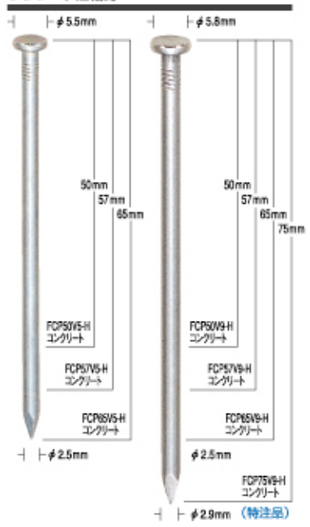

釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

⚠ 警 告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス：http://www.max-ltd.co.jp/kik/

マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-358
月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）午前9時～午後5時
［ナンバーディスプレイ］を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2004年8月調在の価格です。

MAX® マックス株式会社
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・神戸・三木・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

この印刷物は、再生紙を使用しています。 K940AN T0004

マックス釘打機スーパーネイラ

HN-90N1

MAX N釘対応

クラスNo.1 ハイパワー
クラスNo.1 低全高
クラスNo.1 低反動
キレイな 仕上がり
クラスNo.1 使用釘

高圧 90mm

現場の声から進化した、
次世代スーパーネイラ®!!

各種工法に対応

- 木造軸組
- 2×4
- パネル
- ネダレス

※根太を使用せず、28mmや32mmの厚合板を大引等へ打ちつける工法。



全16機種 スーパーネイラシリーズ!!

登録していただいたお客様には… 2年間保証

躯体・鋼板・サイディング・コンクリートから石こうボード・フロア・内装仕上げまでフルラインナップ。

〈スーパーネイラ〉は、マックス株式会社の登録商標です。

品確法 N釘
●N50・N65・N75・N90釘

普通鉄釘
●45～90mm

2×4工法 CN釘
●CN50・CN65・CN75・CN90相当釘

鋼板釘
●45～75mm

コンクリート釘
●50～75mm

クラスNo.1※1 低全高

低全高で間柱にラクに入る!!

当社従来機から28mm全高down。
コンタクトアーム押し付け時：**317**mm





※1 90mmのコイル連結釘を打てる高圧釘打機比較。平成16年8月現在当社調べ。

クラスNo.1※1 最強パワー

斜め打ちでも釘頭がしっかり沈む。ネダレス工法にも対応!!

※根太を使用せず、28mmや32mmの厚合板を大引等へ打ちつける工法。



ネダレス工法における、厚い積層床合板への連続釘打ち本数1割向上!!

※連続実打本数は、使用コンプレッサ・設定圧力等により異なります。



※1 90mmのコイル連結釘を打てる高圧釘打機比較。平成16年8月現在当社調べ。

面一（つらいち）仕上がり

面一（つらいち）性にこだわりました。

こだわり1 打ち込み調整ダイヤル（アジャスタ）の調整幅10mm。



こだわり2 コンタクトトップ先端の厚さを5mm確保。打ち込み調整ダイヤルの調整幅10mmとの併用で、最大15mmまで深さ調整可能。



装備品 コンタクトトップ
対象部材の傷つきを防ぎます。
打ち込み深さの調整にも使用できます。



面一（つらいち）Good　ハイパワーでありながら、深さ調整の幅が広いため、釘頭の沈み加減を最適に調整できます。



沈みすぎNG　釘頭の沈みすぎは、構造耐力上NG。

●耐力壁に用いられる新建材にN50釘を実打。



砂・木くず等の機械への侵入を防ぎ内部を保護します。。

HN-90N1 ￥142,000（税込み￥149,100）


4 902870 678227

低反動

作業負担の少ない省反動設計!!

低反動バルブ（PAT.P）と**衝撃吸収バンパ**搭載!!

●低反動バルブ機構（PAT.P）

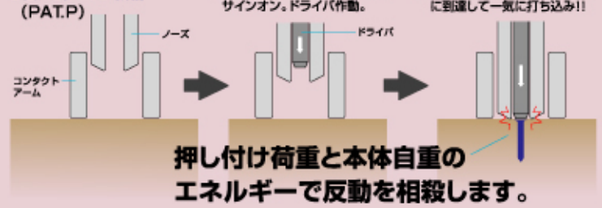

面材への連続打ちで威力を発揮!!

押し付け荷重と本体自重のエネルギーで反動を相殺します。



木造軸組・2×4・鋼板・コンクリートに対応

- 品確法 **N釘**　●N50・N65・N75・N90釘
- 2×4工法 **CN釘**　●CN50・CN65・CN75・CN90相当釘
- **普通鉄釘**　●45～90mm
- **鋼板釘**　●45～75mm
- **コンクリート釘**　●50～75mm

登録していただいたお客様には…　**2年間保証**

●商品仕様

商品名	HN-90N1	HN-90N1-DS
商品品番	HN91090	HN91092
JANコード	4902870 678227	4902870 685027
質量	2.3Kg	
寸法（H×W×L）	328×129×294（mm）※当社の全長はコンタクトアームを押しつけていない状態です。コンタクトアーム押しつけ時の全長は317mmです。	
ネイル装填数	150本・200本・250本・300本	
ネイル足長さ	45・50・57・65・75・90（mm）	
使用空気圧	1.2～2.2MPa（12～22kgf/cm²）	1.27～2.25MPa（13～23kgf/cm²）
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ	
使用ホース	マックススーパーエア・ホースシリーズ	
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置	
装備品	コンタクトトップ	
付属品	保護メガネ、ジェットオイラ（油入）、切替プレート	

単発打ち専用機 ※この商品は受注生産のため納期をご確認ください。

HN-90N1-DS ￥144,000（税込み￥151,200）

DSバルブは、コンタクトアームを対象物に押しあてた後、トリガを引く構造になっておりますので、狙った場所に一発一発より一層確実に打つことができます。

HN-90N1をDSバルブに組み替えられる、「HS-90 DSバルブASSY」もあります。
¥12,000（税込み¥12,600）
部品品番：HS80016
適応機種：HS-90・HN-90N1

4 902870 685027