

硬い集成材にもラクに打てる90mmパワフルスーパーネイラ!

エアロスター
AEROSTAR

高圧
90mm

HN-90N4(D)

品確法
**N50 N65
N75 N90**

2×4
**CN50 CN65 CN75
CN90相当釘**

木下地
**45~90mm
(太さ2.5~3.1mm)**

コンクリート
**45~65mm
(太さ2.5mm)**

鋼板
**45~75mm
(太さ2.5~2.9mm)**

登録していた
いただいたお客様
には... **2**年間保証

■トリガ脇ボタン+先端噴射のマックス式エアダスタ。(PAT) 風量調整は木屑の飛びすぎ・舞い上がりを防止。



トリガ脇にボタンがあるので片手でラク操作!
射出口と同じ向きにエアが出るので狙いやすい。
ダイヤルで風量調整が可能。

●部材と本体を保護する
シリンダキャッププロテクタ


■大小のツメを交互に配置した新ギザノーズ (PAT.P)



小さいツメが効果的に部材に引っかかり、どの方向でも滑りにくくなっています。

■コンタクトノーズ採用

最後まで釘をガイドするから、φ2.5mm~φ3.8mmまで真っ直ぐ確実に打ち込めます。釘の太さによる切替は不要です。



釘太さ切替不要

■装填しやすく、調整しやすい新マガジン



キャップを開けるとネイルポストが傾く

釘を載せた後も高さ調整可能 (PAT)


質量 **2.6kg**

全高 **317mm**
※コンタクトアーム付時


ノーズ・ドアなどの部品を軽量化したことで、新たな機能を追加し、エネルギー値UPを行いつつも従来機同等サイズを実現!

■高効率エンジンで 打ち込み エネルギー**15%UP!** (当社従来機比)

新バルブ方式+エア回路の効率化により、大きさを変えずに15%のパワーUPを実現!

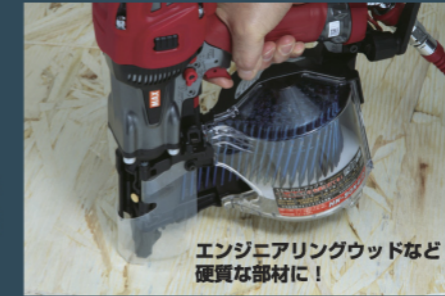

エンジニアリングウッドなど硬質な部材に!

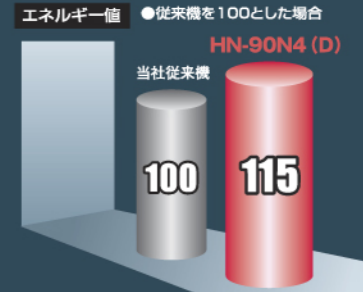


■連続実打本数 **20%増** (当社従来機比)

パワーUPの効果で、低い圧力でも釘を沈められるようになり、連続作業で従来よりもたくさんの釘を打てるようになります。



床合板張りなど連続作業に!

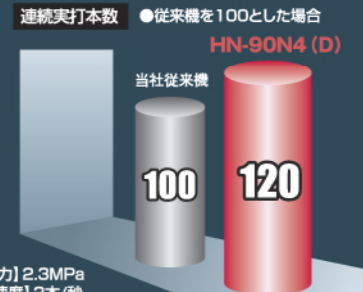

【部材】t28構造用合板+LVL
【釘】FC75W8-WP (CN75) 【圧力】2.3MPa
【打ち方】平打ち・コンタクト打ち 【速度】2本/秒

■斜め打ちもしっかり沈む!

パワーUPに加え、ドライバ出力もUPさせたことで、斜め打ちもよりしっかり沈められるようになりました。



●2×4材や脚立にも掛けやすい
角度可変式ワイドフック

●滑り止め加工付き
グリップカバー

別売
コンタクトトップ



部品コード: HN11968
メーカー希望小売価格: ¥310+税
マックスエンジニアリング&サービスマネジメント(株)にて、取り扱っております。

メーカー希望小売価格:
¥144,000+税

●商品仕様

商品名	HN-90N4(D)
商品品番	HN91140
JANコード	4902870 789329
質量	2.6kg
寸法(H×W×L)	328×129×298(mm) ※コンタクトアーム押付時は(H)317mm
ネイル装填数	120本・150本・200本・250本・300本
ネイル足長さ	45・50・57・65・75・90(mm)
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23Kgf/cm ²)
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)