マックスねじ打機にベストマッチのマックス純正ねじ

下地材と石膏ボード厚さに合った適正ねじをお使いください。

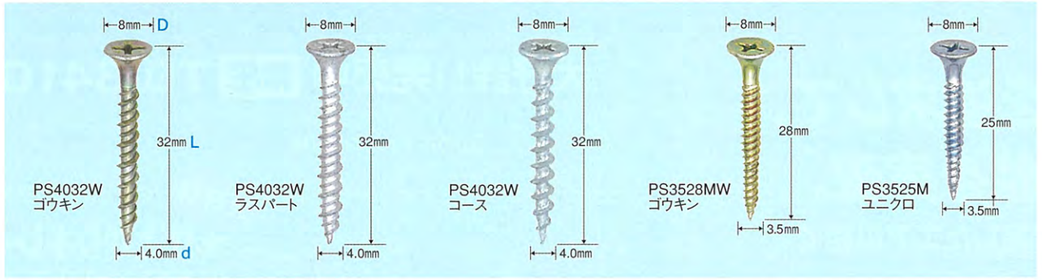

【HV-R41G1･TD-341G共通使用ねじ一覧】

適合下地	商品名	1箱入数	1箱価格(1巻価格)	1梱包入数	1梱包価格	1梱包税込み価格	L(mm)	D(mm)	d(mm)	適合石膏ボード厚さ(mm) t9.5	t12.5	t15	t9.5+t9.5	t9.5+t12.5	t12.5+t12.5	表面処理
木下地専用	PS4025W ゴウキン	100本×20巻	4,400円	2箱	8,800円	9,240円	25	8.0	4.0	○	×	×	×	×	×	高耐食合金
	PS4028W ゴウキン	100本×20巻	4,800円	2箱	9,600円	10,080円	28	8.0	4.0	○	○	×	×	×	×	
	PS4032W ゴウキン	100本×20巻	5,200円	2箱	10,400円	10,920円	32	8.0	4.0	×	○	○	○	×	×	
	PS4041W ゴウキン	100本×20巻	6,400円	2箱	12,800円	13,440円	41	8.0	4.0	×	×	×	○	○	○	
	PS4025W ラスパート	100本×20巻	4,600円	2箱	9,200円	9,660円	25	8.0	4.0	○	×	×	×	×	×	ラスパート
	PS4028W ラスパート	100本×20巻	5,000円	2箱	10,000円	10,500円	28	8.0	4.0	○	○	×	×	×	×	
	PS4032W ラスパート	100本×20巻	5,400円	2箱	10,800円	11,340円	32	8.0	4.0	×	○	○	○	×	×	
	PS4041W ラスパート	100本×20巻	6,600円	2箱	13,200円	13,860円	41	8.0	4.0	×	×	×	○	○	○	
	PS4025W コース	100本×20巻	4,600円	2箱	9,200円	9,660円	25	8.0	4.0	○	×	×	×	×	×	
	PS4028W コース	100本×20巻	5,000円	2箱	10,000円	10,500円	28	8.0	4.0	○	○	×	×	×	×	
	PS4032W コース	100本×20巻	5,400円	2箱	10,800円	11,340円	32	8.0	4.0	×	○	○	○	×	×	
	PS4041W コース	100本×20巻	6,600円	2箱	13,200円	13,860円	41	8.0	4.0	×	×	×	○	○	○	
木・鋼製下地兼用	PS3528MW ゴウキン	100本×20巻	4,800円	3箱	14,400円	15,120円	28	8.0	3.5	○	○	×	×	×	×	高耐食合金
	PS3540MW ゴウキン	100本×20巻	6,400円	3箱	19,200円	20,160円	40	8.0	3.5	×	×	×	○	○	○	
薄鋼板下地用	PS3525M ユニクロ	100本×90巻	(200円)	1箱	18,000円	18,900円	26.5	8.0	3.5	○	○	×	×	×	×	亜鉛メッキユニクロ処理
	PS3528M ユニクロ	100本×90巻	(225円)	1箱	20,250円	21,263円	28	8.0	3.5	○	○	○	×	×	×	

○使用可　×使用不可

※PS4028Wゴウキン、PS4032Wゴウキン、PS4028Wラスパート、PS4032Wラスパート、PS3528MWゴウキンは2×4工法認定ねじです。
※PS4028Wゴウキン、PS4032Wゴウキン、PS4041Wゴウキン、PS4028Wラスパート、PS4032Wラスパート、PS4041Wラスパート、PS3528MWゴウキン、PS3540MWゴウキンは軸組工法認定ねじです。
※PS4028Wゴウキン、PS4032Wゴウキン、PS4041Wゴウキン、PS4028Wラスパート、PS4032Wラスパート、PS3528MWゴウキン、PS3540MWゴウキンは2×4協会型式認定登録ねじです。

HV-R41G1･HV-R41G1-STを快適にご使用いただくために

連続作業で100本ねじ締めするなら、
- コンプはスーパーエア・コンプレッサ1馬力以上
- ホースの内径はφ6mm

※ご使用前･後には必ず釘打機オイルを注油してください。

設定圧は1.76MPa～2.25MPa
●23気圧設定をおすすめします。

TD-341G･TD-341G-STを快適にご使用いただくために

連続作業で100本ねじ締めするなら、
- コンプはスーパーエア・コンプレッサ1馬力以上
- ホースの内径はφ8.5mm

※ご使用前･後には必ず釘打機オイルを注油してください。

設定圧は0.58MPa～0.78MPa
●7～7.5気圧設定をおすすめします。

■ねじ打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

⚠ 警　告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス：http://www.max-ltd.co.jp/kik/

マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-358
月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）午前9時～午後6時
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2004年12月現在の価格です。

この印刷物は、再生紙を使用しています。

MAX®
マックス株式会社
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・大阪・神戸・三木・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●お問い合わせ･お求めは……

K7439AN T0412

最高の仕上がりを追求して… 高圧接続ターボドライバ登場!!

石こうボード用ねじ打機 高圧接続

HV-R41G1

¥92,000(税込み¥96,600)

登録していただいたお客様には… 2年間保証

最高の仕上がりを追求して、さらに進化した面一性能を実現。

新構造コンタクトアームと減圧弁による安定したエア供給で、抜群の仕上がりです。

高圧ホース対応で常圧ホースとの付替えが不要になりました。

ハイスピード締め込み!!

新型高速ギアとトルク向上により、締め込みスピードアップの0.06秒。
(28mmねじ使用時)

大好評!!発売中 常圧 TD-341G

石こうボード用ねじ打機 ¥89,800(税込み¥94,290)

大好評
★仕上がりキレイ!!
新構造コンタクトアームでキレイに安定。

大好評
★締め込みスピードUP!!
新型高速ギア搭載!!従来機比20%アップ。

大好評
★エア消費量を約30%低減!!

登録していただいたお客様には… 2年間保証

■コンタクトトップについて

【薄鋼板下地への施工をするお客様へ】
薄鋼板下地へt9.5mm石こうボードを取り付ける場合、仕上がりをより安定させるために、付属のコンタクトトップL(透明)を使用してください。 HV-R41G1・TD-341G共通

コンタクトトップを3mm長くし、9.5mmボードでの打ち込み量を適性に保ちますので12.5mmボードと同じ仕上がりになります。

HV-R41G1・TD-341G共通特長

マックスだけのねじピッチ表示!!

(PAT.P)
次の締め込み位置が確認できる、便利なピッチ表示です。



マックスだけのワンタッチアジャスタ

驚異の隅打ち性能!!

平打ち・斜め打ち対応のワンタッチ・アジャスタ(PAT)を搭載。
斜め打ち設定時で**隅角部から8mmまでの「隅打ち」と「ねじ頭沈め」**を可能にしました。
〈平打ち(垂直打ち)時 隅角部から12mm〉

ワンタッチ アジャスタの設定	ねじ状態
平打ち設定	 ※斜めに打つとねじ頭が浮いてしまいます。
斜め打ち設定	 ねじ頭がボード面より沈みます。

斜めに打っても〔垂直ガイド〕でねじが転びません。

マックスだけの浮かせ打ち機構

(PAT)搭載で作業安定性抜群。(鋼製下地t0.8mmまで)
小さな押しつけ力で、突き上げの少ない快適な作業ができます。



❶エアの力で、ねじを下地まで打ち込む。
❷自動で、ねじを瞬時に締め込む。
❸設定した沈み量で自動停止。

マックスだけの連単トリガ機構(PAT)

「単発打ち」↔「連続打ち」ができる!!
トリガを引くタイミングを変えるだけで自動的に「単発打ち」・「連続打ち」に切り替わります。

単発打ち
❶先端を部材に当ててから、
❷トリガを引く。

連続打ち
❶事前にトリガを引いておき、
❷そのまま部材に先端をあてる。

木下地・薄鋼板下地兼用

切替えレバーで〔木下地〕・〔薄鋼板下地〕にワンタッチ対応。下地材に合わせた最適なねじ締め作業ができます。
(鋼製下地t0.8mmまで)

下地	ボード枚数	レバー位置 木	レバー位置 鋼製
木	1枚	◎	○
	2枚	◎	○
鋼製	1枚	○	◎
	2枚	×	◎

◎最適 ○使用可 ×使用不可

■商品仕様

	HV-R41G1	HV-R41G1-ST【単発打ち専用機】ST仕様
商品記号	HV-R41G1	HV-R41G1-ST
商品品番	FS95351	FS95363
JANコード	4902870 699475	4902870 699482
寸法(mm)	346(H)×116(W)×300(L)	341(H)×116(W)×300(L)
質量	2.1kg	
ねじ装填数	100本(1巻)	
使用コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ 1PS 0.75kw以上(1馬力以上)	
使用空気圧範囲	1.76~2.25MPa(18~23kgf/cm²)	
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース 内径6mm(長さ30m以内)	
使用オイル	タービン油1種ISO VG32(JIS1号90番)	
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置	
付属品	保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4、ビットB341H2、コンタクトトップL(透明)	
価格	¥92,000(税込み¥96,600)	¥97,000(税込み¥101,850)

■商品仕様

	TD-341G	TD-341G-ST【単発打ち専用機】ST仕様
商品記号	TD-341G	TD-341G-ST
商品品番	FS95341	FS95343
JANコード	4902870 654719	4902870 691448
寸法(mm)	341(H)×116(W)×274(L)	336(H)×116(W)×274(L)
質量	1.9kg	
ねじ装填数	100本(1巻)	
使用コンプレッサ	1PS 0.75kw以上(1馬力以上)	
使用空気圧範囲	0.58~0.78MPa(6~8kgf/cm²)	
使用ホース	内径8.5mm以上(長さ30m以内)	
使用オイル	タービン油1種ISO VG32(JIS1号90番)	
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置	
付属品	保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4、ビットB341H2、コンタクトトップL(透明)	
価格	¥89,800(税込み¥94,290)	¥94,800(税込み¥99,540)

HV-R41G1・TD-341G共通別売ビット	B341H2(5本入り¥7,000税込み¥7,350)	商品品番	FS90341