

※ねじの色は、印刷の関係で実際の色とは多少異なります。現品でご確認ください。

HV-R41G6(D) 使用ねじ実寸図											マックスねじ打機にベストマッチのマックス純正ねじ										
商 品 名		PS3825MW シルバー	PS3828MW シルバー	PS3832MW シルバー	PS3841MW シルバー	PS3825MW ノンクロム(アオ)D	PS3828MW ノンクロム(アカ)D	PS3832MW ノンクロム(ミドリ)D	PS3841MW ノンクロム(チャ)D	PS4232W ノンクロム(ミドリ)DTSN	PS4241W ノンクロム(チャ)DTSN										
商 品 品 番		FS97925	FS97928	FS97932	FS97941	FS97325	FS97328	FS97332	FS97341	FS98932	FS98941										
J A N コ ー ド		4902870 820916	4902870 820855	4902870 820879	4902870 820893	4902870 753573	4902870 753542	4902870 753559	4902870 753566	4902870 792558	4902870 792565										
一 巻 本 数		100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本										
一 梱 包 入 数		20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱										
一 梱 包 価 格		¥11,140 (税込¥12,254)	¥12,100 (税込¥13,310)	¥13,060 (税込¥14,366)	¥15,980 (税込¥17,578)	¥11,500 (税込¥12,650)	¥12,500 (税込¥13,750)	¥13,500 (税込¥14,850)	¥16,500 (税込¥18,150)	¥16,700 (税込¥18,370)	¥20,500 (税込¥22,550)										
ブラシートねじ (木・薄鋼板下地兼用)											ブラシートねじ (木下地用)										
実 寸 (mm)																					
		25 φ8.2 φ3.8	28 φ8.2 φ3.8	32 φ8.2 φ3.8	41 φ8.2 φ3.8	25 φ8.2 φ3.8	28 φ8.2 φ3.8	32 φ8.2 φ3.8	41 φ8.2 φ3.8	32 φ8.4 φ4.2	41 φ8.4 φ4.2										
DTSN (JIS B1125) 適合品																					

マックス ターボドライバ用ねじ PS38-MWシリーズ

せっこうボード耐力壁認定とは？

建築基準法で定められた緊結ファスナー以外を用いる場合は、「国土交通省が定める技術的基準に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならぬ」とされています。マックスは、第三者機関で性能評価を実施し、国土交通大臣より認定を受けております。

認定書の発行について

ご要望がありましたお客様には、国土交通大臣発行の『認定書』を別添資料とともにお送りしています。この際、マックスではコンプライアンス上、コピー・FAXでの送付を承ることが出来ません。(原本の郵送のみ)このため、各種認定書・証明書の発行は、ご依頼からお手元に届くまで4～5日かかりますことをご了承ください。

●国土交通大臣認定取得 (それぞれ下記の認定番号で取得)

■ 桢組壁工法(2×4) 耐力壁認定 ■ 木造軸組工法耐力壁認定 ■ 木造軸組工法準耐力壁認定 (品確法) ※認定番号は下記をご覧ください。

【PS38-MWシリーズ認定一覧】 PS38-MWシリーズ(28mm・32mm・41mm)は、下記の認定番号で取得しています。

※1: t12.5mmボードに限る

	桢組壁工法(2×4) 耐力壁				木造軸組工法耐力壁		木造軸組工法 準耐力壁 (品確法)
面材種類	せっこうボードGB-R		強化せっこうボードGB-F		せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm以上
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm				外周部、中通り@150mm		
認定番号	TBFC-0043	TBFC-0053	TBFC-0052	TBFC-0054	FRM-0254	FRM-0259	616
倍 率	1.1	1.5	1.3	1.3	1.0	1.3	0.6
PS3828MW	○	—	○	—	○	—	○※1
PS3832MW	○	○	○	○	○	○	○
PS3841MW	○	○	○	○	○	○	○

PS38-MWシリーズは桢組壁工法(2×4) 耐力壁認定を■t12.5mmせっこうボード(GB-R) ■t15mmせっこうボード(GB-R) ■t12.5mm強化せっこうボード(GB-F) ■t15mm強化せっこうボード(GB-F) にて取得しています!

●木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで) どちらも対応の兼用ねじです。

■使用ビット

適合機種	商品品番	JANコード	商品名	特 長	価 格 (5本)
HV-R41G6(D)	FS91344	4902870 016029	B41G6(5ホインリ)	 110mm	¥4,000 (税込¥4,400)

■ねじ打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

⚠ 警 告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス <https://www.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

※このカタログの表示価格は2024年9月現在の価格です。

●マックス 公式チャンネル

YouTube

※YouTubeは、Google LLCの登録商標です。



MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・
金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックスねじ打機 ターボドライバ

MAX

HV-R41G6(D) 高 圧

ターボ新登場!
E-ス

登録していた
だいたお客様
には… 2 年間
保証

HV-R41G6(D)-R マイスターレッド

メーカー希望小売価格: ¥104,000 (税込 ¥114,400)

商品品番: FS95399 JANコード: 4902870 877026

HV-R41G6(D)-G クールグレー

メーカー希望小売価格: ¥104,000 (税込 ¥114,400)

商品品番: FS95398 JANコード: 4902870 877019

ねじ締め深さのばらつきを抑え、
さらに使いやすく。さらにスピーディに。

ねじ打機は新たなステージへ


ターボドライバ
エース

1 ねじ締めスピード・ねじ締め深さ 従来機比 1本当たり約**25%**短縮、ねじ締め深さも**安定!**



モータトルク 従来機比
約**65%UP!**

3 クリーンエア回路の エアダスタ機構搭載

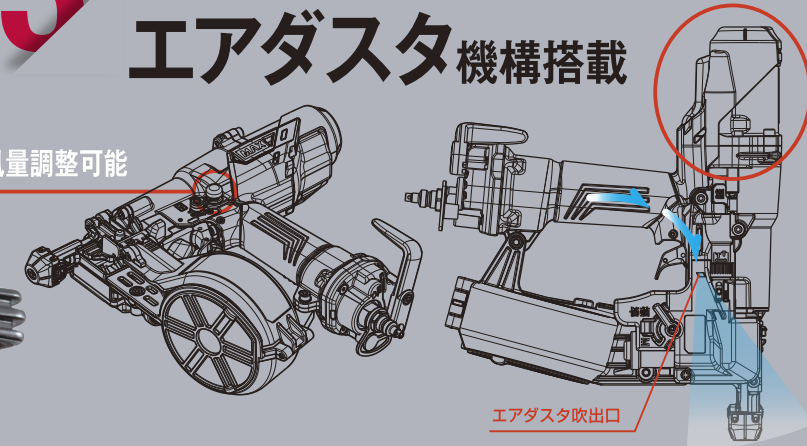

打ち込み部やエアモータを
経由しないエアを使用

スーパーネイラでご好評を
いただいているエアダスタ
機構を本機でも搭載。汚れ
たエアが吹き出しにくい構
造で、クリーンなダスト作業
が行えます。

※注油後にエアダスタを使用すると、オイルが吹出口より飛散する場合があります。10~30秒程度
空打してから使用してください。

4 3アクションで、ねじの装填・取り外しラクラク ドア一体型マガジン採用



使い途中のねじの
取り外し・再装填も
ラクに行えます!!


作業効率をアップする「新・マガジン」(PAT.P)

ビット交換が手軽



付属のビット交換工具を用いて、本
体を分解することなくビット交換が
可能です。

2 組み合わせで、いろんな部材に広く対応できる 4モード搭載 (PAT.P)

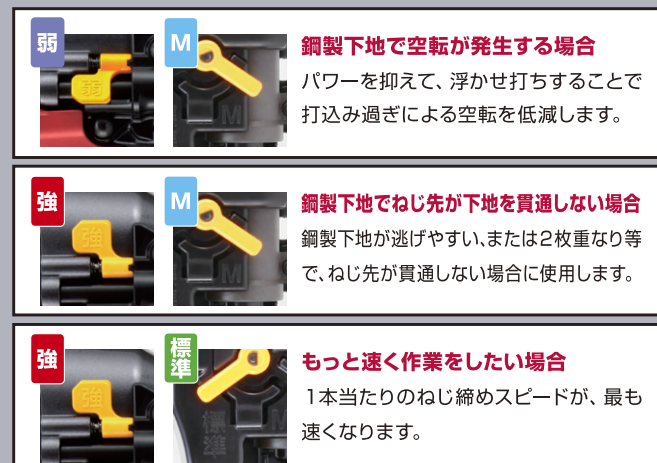

5 壁・天井作業も疲れにくい 新・バランスボディ設計



※ご使用の作業スタイルによっても、使いやすいモードは変わります。
いろいろなモードをお試しください。