

マックス 充電式インパクトドライバPJ-ID152シリーズ ラインナップ							
	電池	充電器	本体	ケース	Red	Black	Blue
18V セット	5.0Ah × 2ヶ	●	●	●	PJ-ID152R-B2C/1850A 商品品番:PJ91182 JANコード:4902870 817206	PJ-ID152K-B2C/1850A 商品品番:PJ91187 JANコード:4902870 817268	PJ-ID152B-B2C/1850A 商品品番:PJ91192 生産終了品 JANコード:4902870 817275
	2.5Ah × 2ヶ	●	●	●	PJ-ID152R-B2C/1825A 商品品番:PJ91181 生産終了品 JANコード:4902870 817190	PJ-ID152K-B2C/1825A 商品品番:PJ91186 生産終了品 JANコード:4902870 817244	PJ-ID152B-B2C/1825A 商品品番:PJ91191 生産終了品 JANコード:4902870 817251
14.4V セット	4.0Ah × 2ヶ	●	●	●	PJ-ID152R-B2C/1440A 商品品番:PJ91183 JANコード:4902870 817213	PJ-ID152K-B2C/1440A 商品品番:PJ91188 JANコード:4902870 817282	PJ-ID152B-B2C/1440A 商品品番:PJ91193 生産終了品 JANコード:4902870 817299
本体のみ			●		PJ-ID152R (本体のみ) 商品品番:PJ91180 JANコード:4902870 817183	PJ-ID152K (本体のみ) 商品品番:PJ91185 JANコード:4902870 817220	PJ-ID152B (本体のみ) 商品品番:PJ91190 生産終了品 JANコード:4902870 817237
					メーカー希望小売価格	¥69,800 (税込¥76,780)	¥61,000 (税込¥67,000)
						¥29,800 (税込¥32,780)	

■PJ-ID152商品仕様

商 品 名	PJ-ID152-B2C/1850A	PJ-ID152-B2C/1825A	PJ-ID152-B2C/1440A	PJ-ID152 (本体のみ)
質 量	1.4kg (フック無し時)	1.2kg (フック無し時)	1.3kg (フック無し時)	0.8kg (フック無し時)
寸法 (H×W×L)	127×79×237 (mm) ヘッド長109 (mm)	127×79×218 (mm) ヘッド長109 (mm)	127×79×235 (mm) ヘッド長109 (mm)	127×79×189 (mm) ヘッド長109 (mm)
モ ー タ	ブラシレスDCモータ			
無 負 荷 回 転 数	強モード: 0~3,000min-1 (0~3,000回転/分) 中モード: 0~2,400min-1 (0~2,400回転/分) 弱モード: 0~900min-1 (0~900回転/分)			
最大 締 付 トルク	約165N・m (約1,683kgf・cm)			
電 池 バ ッ ク	マックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L91415A・JP-L91415			
電 池 電 圧	18V/14.4V			
ビット挿入寸法	六角対辺寸法 6.35mm 対角寸法 7.1mm			
打 撃 数	0~3,000min-1 (0~3,000回/分)			
能 力	小ねじ: M4~M8 コーススレッドねじ:22~120mm 普通ボルト: M5~M14 高力ボルト: M5~M12			
付 属 品	充電器 (JC-925A)、電池パック (JP-L91850A) 2個、ビット (+No2×L65) 1本、フック、キャリングケース	充電器 (JC-925A)、電池パック (JP-L91825A) 2個、ビット (+No2×L65) 1本、フック、キャリングケース	充電器 (JC-925A)、電池パック (JP-L91440A) 2個、ビット (+No2×L65) 1本、フック、キャリングケース	ビット (+No2×L65) 1本、フック

■マックスリチウムイオン電池パック商品仕様

商 品 名	JP-L91850A	JP-L91825A	JP-L91440A
			
商 品 品 番	PJ91130	PJ91133	PJ91110
J A N コード	4902870 803988	4902870 804299	4902870 794132
希望小売価格	¥22,000 (税込¥24,200)	¥19,000 (税込¥20,900)	¥18,000 (税込¥19,800)
公 称 電 圧	5.0Ah DC18V		DC14.4V
公 称 容 量	0.6kg	2.5Ah	4.0Ah
質 量		0.3kg	0.5kg
充 電 時 間	実用充電 約65分 (容量の約80%) 満充電 約80分 (容量の約100%)	実用充電 約30分 (容量の約80%) 満充電 約40分 (容量の約100%)	実用充電 約50分 (容量の約80%) 満充電 約60分 (容量の約100%)
付 属 品	バックキャップ〔短絡 (ショート) 防止用〕		
1充電使用本数	ねじφ4.2×65mm 約315本 ボルトM8×16mm 約2,100本	ねじφ4.2×65mm 約157本 ボルトM8×16mm 約1,050本	ねじφ4.2×65mm 約236本 ボルトM8×16mm 約1,575本

※上記仕様は改良のため、主要機能及び形状等が変更されることがありますのでご了承ください。

■マックスリチウムイオン電池パック特長

- 独自の冷却構造でとても長持ち!
- 従来の充電器 (JC-928・JC-925) で充電可能!

5段階の残量表示機能を搭載

残量確認ボタンを押すと、残量ゲージに電池残量が5段階で表示されるので、充電時期の目安にすることができます。

	電池残量 0%	電池残量 約0~10%	電池残量 約10~40%	電池残量 約40~70%	電池残量 約70~100%
残量ゲージ					
表示状態	全て消灯	1個 点滅	1個 点灯	2個 点灯	3個 点灯

キャリングケース

2.3ℓの大容量小物入れ付き。
小物入れは頑強なバックル式。
自在錐や30cmのロング
ビットもラクラク収納
できます。
部品品番:PJ70850
¥3,200 (税込¥3,520)
※マックスエンジニアリングサービス(株)で
取り扱っております。

お客様相談ダイヤル

0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

FAX: 03-3669-7831

〈安全作業のために〉

警告

●使用前に取扱説明書を読む。

●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。

●雨の中、水のかかる場所では使用しない。

●異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

電池パックの回収にご協力をお願いいたします。

マックスでは、一般社団法人 JBRCに参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2021年4月現在のメーカー希望小売価格価格です。

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国 (高松)・四国 (松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス 充電式インパクトドライバ

PJ-ID152

MAX

お買い上げ
いただいた
日から……
1年間
保証
(電池は除く)

伝わる
指感覚!

ニュートリガ

NEW TRIGGER

マックス耐環境統合防護システム
MAX Integrated Environment Guard System
MAX IEGS『マックス イージス』

この印刷物は、再生紙を使用しています。

K8711AN T1709

更なる使いやすさを求めて!

マックス 充電式インパクトドライバ

PJ-ID152

Li-ion
14.4V/18V

ご購入より
1年間保証

狭いスペースで活躍!

独自の「前後割ハウジング」
採用で、短ヘッド長を実現!

短全長
109mm



階段下や玄関のあがり框
など、狭いスペースで
取り回しが快適に!

指先の力がそのまま伝わる 感圧センサトリガ (PAT)

新感覚! 指先の力がダイレクトに伝わる!

業界初、指先の力加減を感知する感圧センサ (フォースセンサ) を採用した新・トリガスイッチ【瞬】
従来の引き量で調整するストローク方式に比べ、レスポンスが良く回転数のコントロールがしやすい「次世代」トリガスイッチです。
更に、ストロークの大幅削減により、指先が疲れにくい。(指先の仕事量 従来機比70%ダウン)



反応が良い!
調整しやすい!
遊びが小さい!



プッシュスイッチで素早く正逆切替

スイッチ形状を変更。荷重を軽くして、更に使いやすくなりました。

PJ-ID152は...
カンタンだね!



従来は...
ストロークがあって面倒だな!



新提案 マックス独自機能

クイックリバース(逆転)モード (PAT)

正逆スイッチを押しながらトリガを引いた時だけ逆転します。お好みでこのモードに設定することができます。




〈クイックリバース(逆転)モード設定方法〉
●モード切替ボタンを2秒押す

※出荷時の状態(通常モード)に戻す場合には、同じ操作をもう一度行います。

正逆転を繰り返す鋼製下地の貼り合せ時(不陸防止)や堅木への下穴あけ作業時に素早く切替が可能。

	正転	逆転
クイックリバース(逆転)モード	 トリガスイッチだけを引く。	 スイッチAまたはBどちらかを押しながらトリガスイッチを引く。
通常モード	 スイッチAを押してから、トリガスイッチを引く。	 スイッチBを押してから、トリガスイッチを引く。
LED色	 増弱中	 増弱中


4種類の照射モード

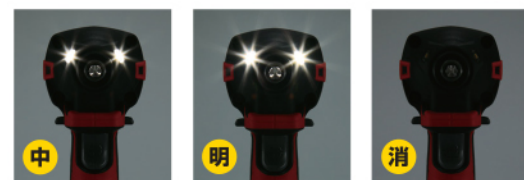

ライトボタンを押すことで、ライトの明るさを4種類に調節することができます。対象材に反射したりして眩しい時等、現場の状況に応じて調節できます。

●ランタンモード

約1時間照射し続けるモードです。暗所での連続作業や現場の確認作業時の簡易照明としてご活用できます。



4つの回転モードで快適作業

4つのモード切替

●強モード

金物用やパネル用長ねじ、コーススレッドねじ、部材が硬い場合。

●中モード

内装用ねじの締め付け作業に。

●弱モード

小ねじなど細かい微調整が必要な場合に。

●増締めモード(180°)

石こうボード留めなどで少し浮いたねじを締め付ける場合に。トリガスイッチを1回引くと約180°回転締め付け、回転が停止します。



少しだけねじが浮いたとき

約180°ねじを締めると自動で回転を停止します。

新提案

マックス独自機能

片手モード切替

スイッチA・Bを同時に押すと、離すたびに1つずつ回転モードが切り替わります。反対の手でモード切替ボタンを押さずに、片手で最適なモード設定ができます。



充電器 JC-925A 電源コード巻き取り式で大型LEDランプ表示付き

商品品番: PJ91207 JANコード: 4902870 814670
¥13,500 (税込¥14,850)



壁掛け可能形状

●JC-925A商品仕様

商 品 名	JC-925A
電 源 (入 力)	AC100V 50/60Hz 220VA
充電電圧/電流(出力)	DC14.4V/4.0A DC18V/4.0A
質 量	0.7kg
使用温度範囲	5℃~40℃

※PJ-ID152-B2C付属 充電器

14.4V/18V 電池兼用

従来機から踏襲した「電圧・電流制御」(PAT)に加え、高効率モータ採用で、14.4V電池でも18V電池に近い締込み性能を発揮します。



強靱な耐環境性能「MAX IEGS」現場環境を想定した複合的な製品評価

※本評価は、製品の信頼性を確認するために実施しております。同様の環境での使用を推奨、及び保証するものではありません。



マックス耐環境統合防護システム
MAX Integrated Environment Guard System
MAX IEGS「マックス イーグス」


【水没・放置試験】

現場では、予期せぬ降雨があり、さらにキャリングケース内に濡れた本体が放置される場合があります。このような条件を想定して水没と放置を複合した試験評価を行っています。



【粉塵・降雨サイクル試験】

おがくずやコンクリート・石膏の粉、更に結露や降雨など、現場を想定したサイクル試験を行っています。

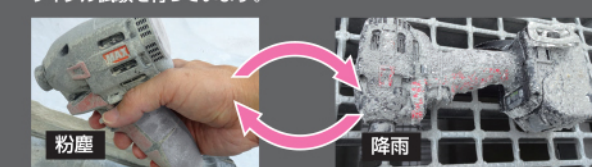

マックスは現場の様々な使用状況や修理情報を調査し、その状況に耐える製品企画・設計・評価・製造を一貫して行っております。