

マックス バッテリータッカ

TG-Z3 TG-ZB



TG-Z3-BC/40A [4.0Ah電池セット]

TG-Z3-BC/15A [1.5Ah電池セット]

TG-Z3 [本体のみ]



外幅
13mm
内幅
12mm



TG-ZB-BC/40A [4.0Ah電池セット]


TG-ZB [本体のみ]




外幅
10mm
内幅
9mm



TG-Z3 使用ステープル

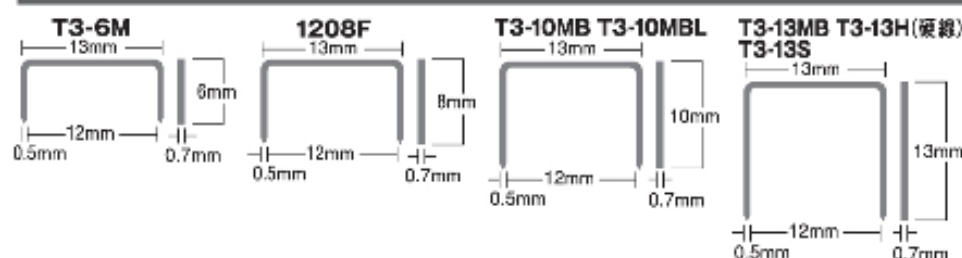

TG-ZB 使用ステープル

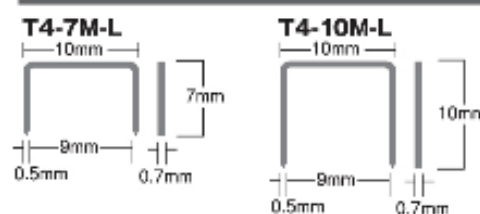

TG-Z3・TG-ZB 共通特長

特長 1 4.0Ahリチウムイオン電池採用により、1回の充電での作業量約**7,000本**。
(電池パックJP-L91440A使用時)

特長 2 「ステープル残量お知らせブザー」
ステープルの残量が約10本になるとブザーが鳴ります。その後2本実打すると空打ち防止が作動し、ステープル切れによる突然の作業中断を予防します。

商品仕様

商 品 名	TG-Z3-BC/40A	TG-Z3-BC/15A	TG-Z3 (本体のみ)	TG-ZB-BC/40A	TG-ZB (本体のみ)
商 品 品 番	TG91301	TG91303	TG91290	TG91305	TG91292
J A N コード	4902870 797683	4902870 797829	4902870 737481	4902870 797690	4902870 755263
価 格	¥57,000+税	¥53,300+税	¥34,000+税	¥59,000+税	¥36,000+税
使用ステープル	T3-6M、1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-13MB、T3-13H、T3-13S			T4-7M-L、T4-10M-L	
質 量	1.7kg (JP-L91440A装着時)	1.5kg (JP-L91415A装着時)	1.2kg (本体のみ)	1.7kg (JP-L91440A装着時)	1.2kg (本体のみ)
寸法(HXWXL)	162×83×245 (mm) (JP-L91440A装着時)			162×83×245 (mm) (JP-L91440A装着時)	
電 池 電 圧	14.4V			14.4V	
使用電池パック	リチウムイオン電池JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415			リチウムイオン電池JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415	
付 属 充 電 器・電 池 パ ッ ク	充電器 (JC-925) 電池パック (JP-L91440A)	充電器 (JC-925) 電池パック (JP-L91415A)	なし	充電器 (JC-925) 電池パック (JP-L91440A)	なし
そ の 他 付 属 品	六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース			六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース	

マックスお客様相談ダイヤル ☎0120-228-358

—月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)9:00～18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。 FAX:03-3669-7831
—通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

＜安全作業のために＞

警告

- 使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

電池パックの回収にご協力をお願いいたします。



Ni-Cd



Ni-MH



Li-ion10



(<http://www.jbrc.com>)

マックスでは、有限責任中間法人 JBRCに参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2014年9月現在の価格です。

●お問い合わせ・お求めは……



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・土浦・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・
名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島