

マックスネジ締め用エアシステム

マックスでは、ねじ込作業をより安全で快適なものにするため、ねじ込作業をシステムで考えています。正しいエア機器を選択し、ネジ打機能力を充分発揮させてください。



■マックスエアコンプレッサAK-715PII ¥146,000
超1馬力の●軽量●静音●低電圧。
連続釘打ち性能が大幅アップ!!
これからの多機種対応コンプです。



■マックスエアコンプレッサAK-1040E ¥248,000
堂々1.5馬力の怪物。
1000Wモーター、毎分120ℓ
の超弩級の吐出量。



■マックスホースドラムUD-830 ¥35,000
(UHホースφ8.5mm×30m付)



■エアコンプレッサ用タンクAK-T40R
¥39,800

コンプレッサに接続し、エア容量を増人させ、
快適な釘打ち作業をお手伝いするエアタンクです。



■3点エアセットAC3000-03G ¥15,000
ネジ打機を長持ちさせるため、ネジ打機1台に
エアセット1台を是非ご使用ください。



■マックスエアホースUHホースφ8.5mm×20m(カブラ付)
¥11,000



■マックスネジ打機VS-71 (VS-71吊子用)
¥198,000
¥208,000(吊子用)



釘打機を正しくご使用いただくために

●保護メガネ

打ち損じネジの飛散や、排気による粉塵など
から目を守るために、作業中は必ず保護メガ
ネを使用してください。



●ネジ打機はネジ込み対象物に
直角にあててください。
ねじ込用途に合った打ち方を
しないと、安定した作業ができ
ず危険です。ネジ打機は正し
く直角にあててください。



●エアコンプレッサ以外は
使用できません。
酸素・プロパン・アセチレンなどの
高圧ガスボンベの使用は大変危険
です。絶対に使用しないでください。

※このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。※製品の仕様および外観は、改良等の理由により予告なく変更することがあります。




マックス株式会社

本社 〒103東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8121 (代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・茨城・つくば・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・
東京・多摩・横浜・松本・長野・静岡・名古屋・金沢・富山・福井・
岐阜・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●ご注文、お問い合わせは……



「ネジ締め」全自動。

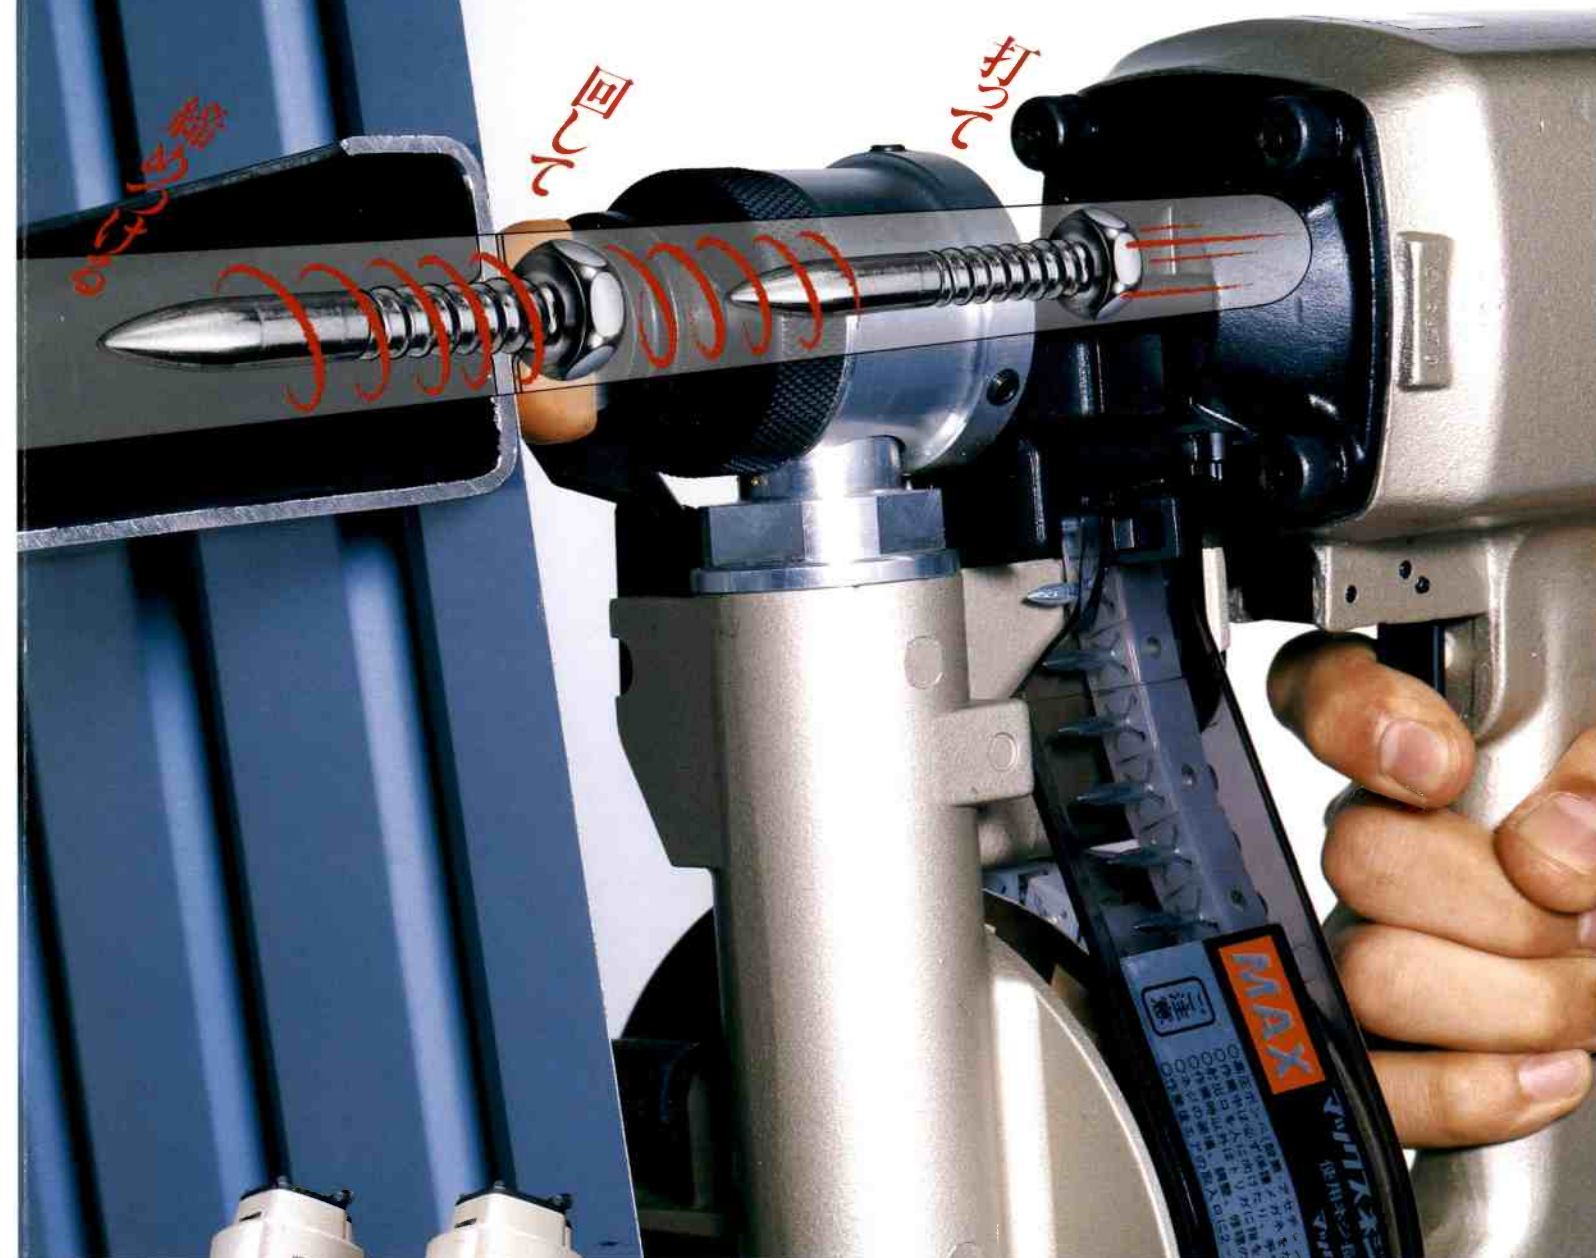

吊子用

専用ネジを秒速締結。C形鋼に軽々ネジ締め。

マックス **ネジ打機(金鋼板用)**

VS-71・VS-71吊子用

¥198,000
(吊子用) ¥208,000



専用

秒速締結。
C形鋼を軽々ネジ締め。
強力エアモーターの採用で、「打つ・回す・締める」のネジ締め3工程をわずか0.7秒で完了。これまでのような、下穴をあけてからネジを締めるといった面倒な手間は一切ありません。ネジ止めしたい箇所にはVS-71をあて、トリガを引くだけの簡単操作で、C形鋼に軽々締結。マックスの空圧技術が完成した世界初の画期的なネジ打機です。

用途

確かな面いち打込み。
ネジの打込み深さが、手もとて調整できるアジャスタ機構を採用。ネジ締め部材に合わせて“つらいち”締めが思いのままです。簡単なダイヤル操作で、常に安定した確かな保持力が得られます。



は

連続100本のネジ込みが可能。
使用ネジは100本を1巻に連結したスプール式。ワンタッチで装填でき、連続ねじ込には最適です。しかも、これまでのような押しつける余分な力が必要ありません。片手で、快適な作業が行えます。



多

打込ネジは保持力抜群。
打込時のバーリング効果が、比類のない保持力を獲得。鋼板の表面と裏面に発生する隆起が、ネジ抜けをガッチリとガードします。通常のドライバで止めたダッピングネジに比べ、保持力は約30%もアップ。抜群の効果を発揮します。

＜引抜き耐力＞実施場所：(財)建材試験センター

C形鋼厚	1.6mm	2.3mm
CBH×26	411kg	594kg

多彩

使えば使う程に、経済的。
作業時間を大幅に短縮させる締結スピード。ばらネジのような取りこぼしがなく、最後の1本まで無駄なく使える連結式ネジなどなど。人件費や消耗品にかかるランニングコストを抑え、経済的な作業を実現します。




＜バーリング効果とは…＞

ネジの打ち込み時には、打ち込まれた部分の鋼板が押し広げられ、ネジの周囲の鋼板の密度が高くなります。また上下方向に鋼板が盛り上がることで、ネジ山と鋼板の接地面積が広がります。これにより、通常のタッピングネジと比べ約30%引き抜き耐力が、アップします。



オプション部品

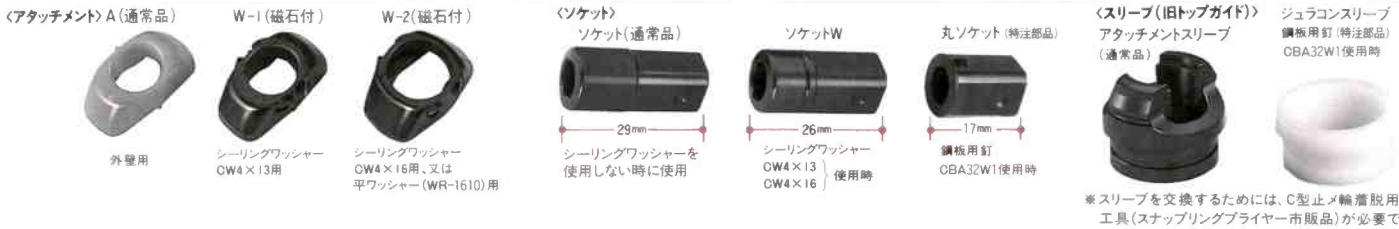

使用ネジ実寸図



※ネジ製品記号はS……ステンレス線、P……Pネジ(せん断力アップタイプ)、パッキン……通常のCBH1.2mm厚のパッキンが付いたものを表わします。

オプション部品組合せ表

使用箇所、使用ネジによっては、専用のオプション部品がないと使えないものがあります。組合せ表の○(△)印をもとにオプション部分を組合せて、ご注文下さい。○印は最適な組合せ、△印はシーリングワッシャー使用時です。

		外壁(鋼板厚1.6mm・2.3mm)			外壁(鋼板厚2.3mm)せん断力アップ			吊子止め(VS-71吊子用使用)	鉄骨下地(合板等)	仮止め	備 考	定 価
		直張り	9ミリ	12ミリ	16ミリ	直張り	9ミリ	12ミリ	中間材16ミリ	12～16ミリ	石こうボード他	
使用ネジ(釘)	CBH 4×22全ネジ	○										690円/100本
	CBH 4×26	○										690円/100本
	CBH 4×35		○									950円/100本
	CBH 4×38			○								1,050円/100本
	CBH 4×38全ネジ								○			1,150円/100本
	CBH 4×26P					○					せん断力アップタイプ	890円/100本
	CBH 4×35P					○					せん断力アップタイプ	1,150円/100本
	CBH 4×38P						○				せん断力アップタイプ	1,250円/100本
	CBH 4×22-S全ネジ	○									ステンレスネジ SUS410	2,600円/100本
	CBH 4×32-S全ネジ		○								ステンレスネジ SUS410	2,800円/100本
	CBH 4×38-S全ネジ			○	○				○		ステンレスネジ SUS410	3,000円/100本
	CBH 4×26パッキン	○										1,100円/100本
	CBH 4×35パッキン		○									1,250円/100本
	CBH 4×38パッキン			○								1,350円/100本
メ ン ト	CBF 4×42全ネジ									○	血頭タイプ	1,250円/100本
	CBA 32W1										鋼板用焼入釘	450円/100本
	A(通常品)	○	○	○	○	○	○	○		(注)○	VS-71付属品	500円/1ヶ
	W-1(13ミリワッシャー用)	△	△	△	△	△	△	△			別売品	2,000円/1ヶ
ソ ケ ッ ト	W-2(16ミリワッシャー用)	△	△	△	△	△	△	△	○		吊子用付属品	2,000円/1ヶ
	ソケット(通常品)	○	○	○	○	○	○	○		○	VS-71付属品	700円/1ヶ
	ソケットW(シーリングワッシャー用)	△	△	△	△	△	△	△			別売品	1,200円/1ヶ
ワ ッ シ ャ ー	丸ソケット(CBA用)									○	別売品(特注部品)	1,900円/1ヶ
	アタッチメントスリーブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	VS-71付属品	3,000円/1ヶ
	ジュラコンスリーブ									○	別売品(特注部品)	1,100円/1ヶ
ワ ッ シ ャ ー	CW4×13(シーリングワッシャー)	△	△	△	△	△	△	△				4,000円/1000枚
	CW4×16(シーリングワッシャー)	△	△	△	△	△	△	△				5,000円/1000枚
	平ワッシャー(直径16mm)								○			市販品又はマックス特注WR1610

(注) 血頭タイプ = CBFを使用の際はアタッチメントを外すか、アタッチメントAの先端を2ミリ程度、切断して使用して下さい。
※ 血頭タイプ = CBFの打ち込みネジは締め込み後、ネジ頭が約1ミリ程度、面材より出ます。

■用途

●鉄骨建築の角波・リブ波のトタン張り/金属サイディング張り/水切り・石膏ボード・コンパネの仮止め/合板の鉄骨下地止め/その他 ●吊子止め(VS-71吊子用使用)

■製品仕様

製 品 記 号	VS-71・VS-71吊子用
打 込 機 構	エアモーター方式
ね じ 込 能 力	①C形鋼厚1.6mm・12.3mm ②中間材厚●石膏ボードt9mm・t12mm ●木毛板t15mm●合板19mm～116mm
寸 法	(H)360×(W)150×(L)335mm
重 量	3.8kg
ネ ジ 装 填 数	100本1巻
使用空気圧範囲	6～7kg/cm ² (レギュレータゲージ圧)
使用ホース	内径8.5mm以上、長さ30m以内
使用オイル	JIS1号(90)タービン油
安 全 装 置	メカニカル方式、リリーフバルブ
付 属 品	プラスチックケース、ジェットオイル、保護メガネ、トルクパイプ、六角棒t16×330mm、ドライバビット(ソケット)、ソケット、アタッチメントA(吊子用はW-2)