

マックスハンマタッカ TH-S2

ご使用前に下記の記載事項をよくお読みの上指示に従って正しくご使用ください。

1 安全作業のために

⚠ 警告

- 使用の際は必ず保護メガネを着用する。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本機を絶対に改造しない。
- 指定ステープルを必ず使用する。

2 仕様


商 品 名	マックスハンマタッカ
商 品 記 号	TH-S2
寸 法	(H)71×(W)25×(L)315mm
重 量	650g
ステープル装填本数	144本

3 用途

建築用ラス張り、紙、フェルト張り等


4 使用ステープル

- T3-10MB(-L)
- T3-13MB
- T3-13H(硬線)

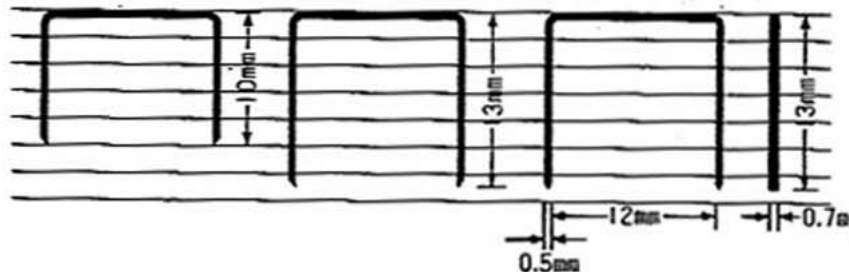


5 使用方法

〈ステープルの装填方法〉

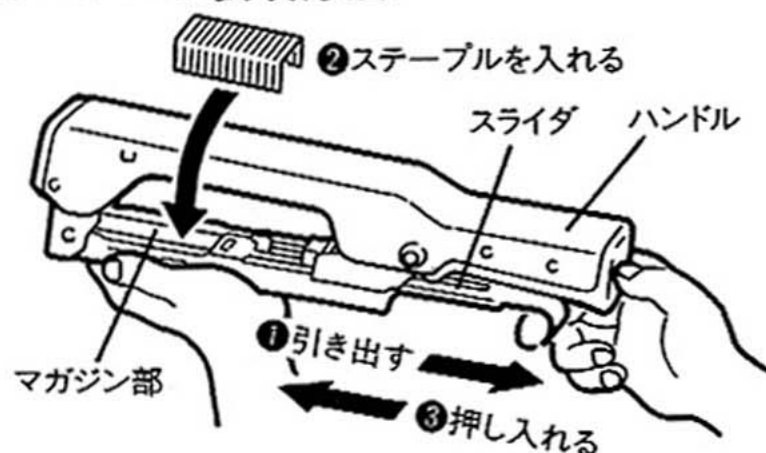


- ①スライダの端を持って、スライダを引き出します。
- ②ステープルの針足を下にして、マガジン部にステープルを入れます。
- ③スライダをカチッと音がするまで押し入れます。スライダが固定され、抜けないことを確認してください。

〈打ち方〉

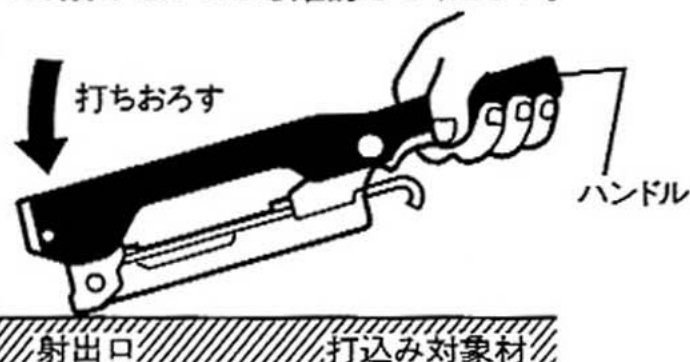

ハンドルを上図のように持ち、打込み対象材に射出口が当たるように打ちおろすとステープルが打ち込まれます。

〈ステープルづまりのときには〉
ステープルづまりにより、マガジン部がもとに戻らない場合は、先端部のバンパを右図のように軽くたたくと、もとに戻ります。

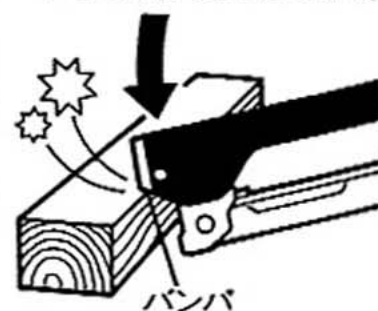

※本機は、硬い部材には十分に打ち込めないことがあります。硬木、アスファルトルーフィングなどには(姉妹品) TH-R、TH-Pまたはエアネイラをお薦めします。お買い求めの販売店またはマックス様へご相談ください。

品番 TH91115

- ハンマタッカの材質
 - プラスチック部分 ABS
 - 金属部分 SPCC
- パッケージの材質
 - 台紙部分 コートボール
 - プラスチック部分 PP

- この台紙は、常時内容が確認できるよう、大切に保管してください。
- 本機の仕様は、機能向上

