

マックスエアコンプレッサ

AK-615A

AK-715A

取扱説明書



警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物（ガソリン、シンナー等）のある場所では絶対に作動させない。
- 感電事故防止の為、アースクリップを必ず接地（アース）する。
- 雨の中、水のかかる場所、湿気が多い場所で絶対に使用しない。
- 高温や直射日光が当たる場所で絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本機にエアホースを接続する前に必ずホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。
- 移動時・作業終了時は必ず電源スイッチを切り、ドレンコックを徐々にゆるめ、エアタンク内のドレンと圧縮空気を排出する。ドレンコックをゆるめる際は一気にハンドルを回さない。
- 改造及び衝撃を絶対に加えない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX®



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

MAX®
マックス株式会社

本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118
札幌支店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141
仙台支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)444-2031
広島支店	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416
岡宮営業所	〒020-0865	盛岡市仙北町下野18-1	TEL(019)635-5575
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297-12	TEL(0471)32-1500
摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051
川崎営業所	〒213-0032	川崎市高津区久地597-1	TEL(044)844-4700
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300
岐阜営業所	〒501-6016	羽島郡岐南町徳田4-274	TEL(058)276-6551
岐阜南営業所	〒596-0825	岸和田市土生町2-30-39	TEL(0724)36-2211
神戸営業所	〒658-0081	神戸市東灘区田中町3-3-3	TEL(078)412-6220
九州営業所	〒802-0061	北九州市小倉北区三朝丸3-6-20	TEL(093)931-3733
北九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東陽町3-24	TEL(099)269-5347
新潟マックス機	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112
水戸マックス機	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761
群馬マックス機	〒379-2215	佐波郡赤堀町大字今井543-2	TEL(0270)62-1123
埼玉マックス機	〒331-0044	大宮市日進町3-421	TEL(048)651-5341
千葉マックス機	〒284-0001	四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400
横浜マックス機	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661
長野マックス機	〒390-0847	松本市笹部1-6-25	TEL(0263)26-4377
長野営業所	〒381-2247	長野市青木島1-35-1	TEL(0262)85-6740
静岡マックス機	〒422-8036	静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116
金沢マックス機	〒921-8061	金沢市森戸2-15	TEL(0762)40-1871
富山営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(0764)52-0182
福井営業所	〒918-8237	福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378
京滋マックス機	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061
兵庫マックス機	〒673-0404	三木市大村高柳109-1	TEL(0794)83-2121
岡山マックス機	〒700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516
四国マックス機	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL(0878)66-5599
徳島営業所	〒770-0866	徳島市末広1-4-25	TEL(0886)23-0286
松山営業所	〒790-0951	松山市天山町28-1	TEL(089)913-0608
マックスサービス機本社	〒330-0038	埼玉県大宮市宮原町2-99-5	TEL(048)667-6448
マックスサービス機大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)446-0815
マックスサービス機名古屋	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210
マックスサービス機福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430
マックスサービス機広島	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670
マックスサービス機仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778
マックスサービス機札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

このたびはマックスエアコンプレッサをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

- ⚠ **警告**：この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
- ⚠ **注意**：この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
また、取扱いを誤った場合には、コンプレッサ本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

現品の確認


- コンプレッサが到着しましたら次の確認を行ってください。
- ご注文の製品かどうか。(50Hz用、60Hz用はパッケージと本体カバー部製品名表示に明記してあります。)
- 輸送による破損や部品の紛失がないかどうか。
※上記の点で不都合がありましたら、お買求めの販売店へご相談ください。
※使用電源の周波数が異なる地域でご使用になる場合には、必ず販売店へご相談ください。

目次

1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 安全装置について	11
4. 仕様	12
5. 使用方法	13
6. サーマルプロテクタについて	17
7. 運転中の異常	19
8. その他の留意点	20
9. 補助タンクの接続方法	21
10. 性能を維持するために	23
11. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について	24

全国販売拠点、サービス拠点一覧

1 各部の名称

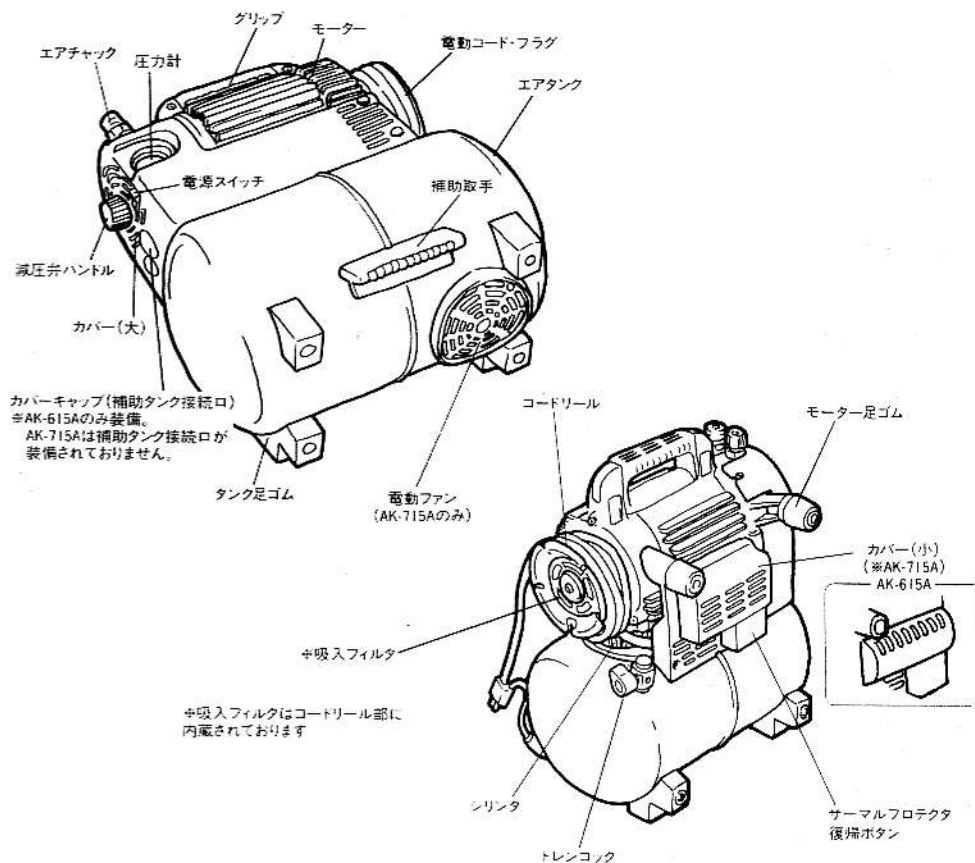

主要部品機能説明

- ①圧力計
使用圧力を確認します。
- ②減圧弁調整ハンドル
適正な使用圧力に調整します。
- ③電源スイッチ
電源の入・切 (ON・OFF) をします。
- ④ドレンコック
一日一回以上作業終了後に圧縮空気とドレン (水など) を抜きます。

2 ⚠ 警告 安全作業のために

本機は、自動釘打機などの空気工具の空気源となるエアコンプレッサです。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また本機に触らせないでください。

※文中の各部品設置箇所は1ページ「各部の名称」にて確認してください。

作業前

①作業環境に応じた防具等を着用する。


作業環境に応じて、保護メガネ・防音保護具・保安帽・安全靴等の防具を着用してください。

②使用前に必ず点検する。

電源プラグを、コンセントに接続する前に次の点検を必ず行ってください。

1. ボルト・ナットやネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部部品が外れていたり傷んでいないか。
3. 電源プラグ・コードに異常がないか。
4. サーマルプロテクタ復帰ボタンを外側から固定していないか。

不完全なまま使うと事故や破損の原因となります。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービスクへ点検・修理に出してください。

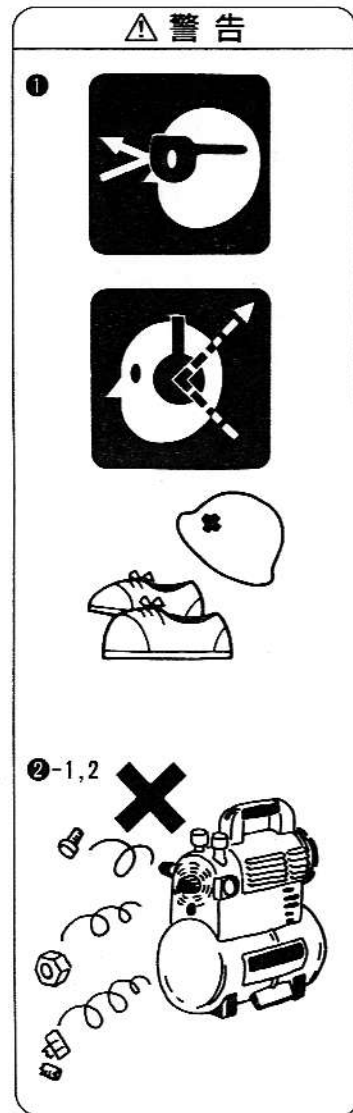

2 ⚠ 警告 安全作業のために

③必ず指定電圧で使用する。

必ずAC100Vのコンセントで使用してください。指定電圧以外の使用は故障の原因だけでなく、発火・発熱の危険性がありますので絶対にしないでください。

④本機の電源に昇圧機などのトランス類は絶対に使用しない。

故障の原因や焼損の原因になりますので絶対にしないでください。


⑤エンジン発電機や直流電源では使用しない。

故障の原因や焼損の原因になります。詳しくは、お買い求めの販売店又は、弊社担当者にお問い合わせください。

⑥本機の設置場所についての注意

1. 硬く水平な場所に必ず設置する。

不安定な場所には絶対に設置しない。移動や落下の危険性のある場所には絶対に設置しないでください。

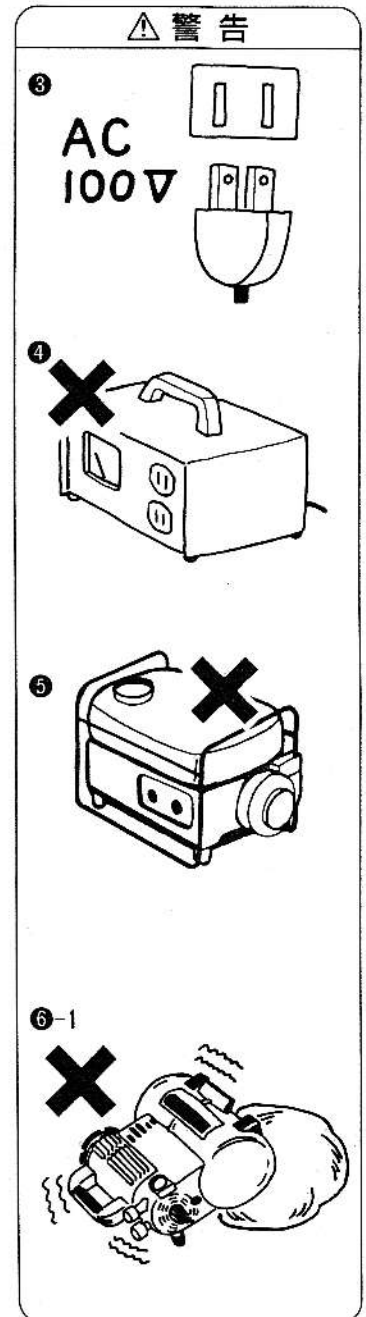

2 ⚠ 警告 安全作業のために

2. 揮発性可燃物（ガソリン・シンナー等）のある場所には絶対に設置しない。

ガソリン、シンナー、ガス、塗料、接着剤などのそばでは、引火または爆発の恐れがあるので絶対に使用しないでください。

3. 高温や直射日光が当たる場所は避け、風通しのよい日陰などに設置する。

高温や直射日光が当たる場所で使用すると本機の耐久性能が悪くなるばかりでなく、機械本体の温度が高くなって危険です。必ず風通しのよい日陰などで使用してください。

4. ゴミ（木クズなど）・ホコリの多い場所には設置しない。

5. 雨の中や水のかかる場所・湿気の多い場所には絶対に設置しない。

水に濡れたまま使用すると、感電したり短絡（ショート）して焼損・発火による火災の恐れがありますので、絶対に使用しないでください。


6. 本機を設置する際は、必ず横置にする。


縦置きで設置し、使用すると転倒・破損等の事故や故障の原因となります。


7. 濡れた手で絶対に触れない。


濡れた手で電源プラグ等を持つと感電する恐れがありますので、絶対に触れないでください。


⚠ 警告


6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

7 

2 ⚠ 警告 安全作業のために

8. 感電事故防止の為、アースクリップを必ず接地（アース）する。

アース線をガス管等に取り付けることは危険ですので、絶対に接続しないでください。

※アースの埋め込みやアース線を接続するような工事は電気工事士の資格が必要です。最寄りの電気工事店にご相談してください。また接地と共に漏電しゃ断器の設置された電源に接続されることをおすすめします。

9. 電源コードは大切に扱う。

電源コードを引っ張って本機を移動させたり、電源コードを引っ張ってコンセントから電源プラグを引き抜いたりすると、電源コードを傷め、断線・短絡（ショート）の原因になります。また、電源コードが刃物類や高熱のもの、油、グリースなどに触れないように注意してください。電源コードが損傷した場合は修理に出してください。


10. 本機の通風孔や回転部（ファン部）などに異物を入れない。


感電や故障、事故の原因となります。


11. 正しい服装で作業する。


回転部（ファン部）などに巻きこまれないよう、袖口の開いたものや手袋・ネクタイ・ネックレスなどは着用しないでください。

⚠ 警告

8 

9 

10 

11 

2 ⚠ 警告 安全作業のために

- 本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。



- 本機が正常に作動するか使用前に必ず点検・確認する。正常に作動しない場合は、使用しない。13ページの「運転前の点検・確認」に沿って点検してください。

※下記の場合は、故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. 運転開始後、3分以上待ってもモーターが自動停止しない。
(補助タンク接続時は運転時間が長くなるのでこの場合は除きます。)
2. 本機内部で異音・エア漏れ音がする。
3. 減圧弁調整/ハンドルを操作しても圧力計の表示圧力が変化(上昇・下降)しない。
異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス欄へ点検・修理に出してください。

①大切に扱う。

落としたり、ぶついたりすると故障の原因となります。落としたり、ぶついたりした場合は、外観上異常がなくても、お買い求めの販売店又は、マックスサービス欄へ点検・修理に出してください。

⚠ 警告

①

②-2

③

2 ⚠ 警告 安全作業のために

- 本機を長時間連続して運転する用途には使用しない。釘打機のエア源以外の用途や、長時間連続運転となる用途に使用する場合は、あらかじめ必要性能などを取扱い販売店や弊社担当者に確認してください。

- AK-615Aの補助タンク接続口に直接空気工具を接続することは絶対にしない。

※AK-715Aは補助タンク接続口が装備されておりません。補助タンクとの接続はエアチャックより接続してください。

- 3点エアセット等の重量物を、エアコンプレッサのエアチャックに直接取付けない。
取付けたエアセット等の重量物と本機の振動によって配管部の破損を招く恐れがあります。

作業中

- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
ガソリン、シンナー、ガス、塗料、接着剤などのそばでは、引火または爆発の恐れがあるので絶対に使用しないでください。
- 火気や燃えやすいもののそばでは絶対に使用しない。
- 不安定な場所では絶対に使用しない。
移動や落下の危険性のある場所では絶対に使用しないでください。

⚠ 警告

①

②

③

2 ⚠ 警告 安全作業のために

④ 高温や直射日光が当たる場所は避け、必ず風通しのよい日陰などで使用する。

高温や直射日光が当たる場所で使用すると、本機の耐久性能が悪くなるばかりでなく機械本体の温度が高くなって危険です。必ず風通しのよい日陰などで使用してください。

⑤ ゴミ（木クズなど）・ホコリの多い場所では使用しない。

⑥ 本機を設置する際は、必ず横置にする。


縦置きで設置し、使用すると転倒・破損等の事故や故障の原因となります。

⑦ 雨の中、水のかかる場所、湿気の多い場所には絶対に設置しない。

水に濡れたまま使用すると、感電したり短絡（ショート）して焼損・発火による火災の恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

⑧ 箱の中や狭い場所（密閉された車内など）では絶対に使用しない。

異常発熱をまねき、故障・事故の原因となる事があります。特にタンク部には、圧縮熱を放出するファンが内蔵（AK-715Aのみ）されています。運転時には周辺にしゃへい物を置かないように注意してください。

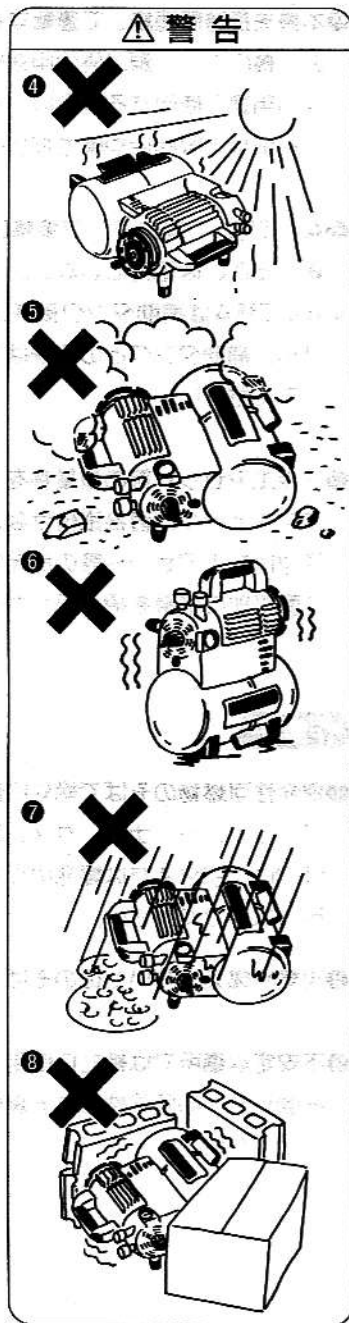

2 ⚠ 警告 安全作業のために

⑨ 上部に座ったり、物をのせることは絶対にしない。
本機の故障や破損を招く恐れがありますので、上部に座ったり、物をのせないでください。

⑩ 回転部（ファン部）などには絶対に異物や手を近づけない。


回転部にはさまれたり、巻き込まれたりして怪我をすることがありますので絶対にしないでください。

⑪ 運転時、運転直後のエアチャック・モータ・エアタンク・カバー取付ネジ等、金属部は絶対に素手で触らない。

空気の圧縮熱で高温になっていることがありますので、火傷をする恐れがあります。移動などは、熱が下がってから行なってください。


⑫ 異常を感じたら絶対に使用しない。

機械の調子が悪い時、異常に気づいた時は直ちに電源スイッチを切って（OFFにして）、電源プラグをコンセントから抜き、使用をやめ、点検・修理に出してください。

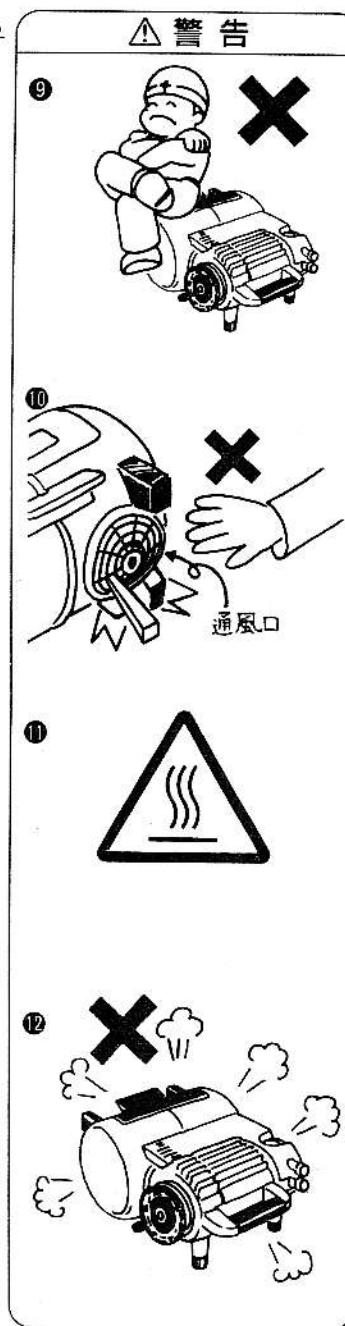

作業後

- ① 作業終了時には必ず電源スイッチを切って (OFF にして)、電源プラグをコンセントから抜く。
- ② 作業終了時には、ドレンコックを徐々にゆるめ、エアタンク内のドレン(水)と圧縮空気を排出する。ドレンコックをゆるめる際は、一気にハンドルを回さない。
エアタンク内に溜ったエアが大きな音を発し、一気に吹き出して危険です。ドレンコックをゆるめる際は徐々にハンドルを回してください。
- ③ 本機を大切に手入れする。
より安全に性能を発揮させるため、損傷のない最良の状態に保ってください。グリップ部は乾燥させ、清潔にし、油やグリースが付かないようにしてください。
- ④ 本機を分解しない。
万一故障した時は、点検・修理に出してください。
- ⑤ 本機に改造や衝撃を加えることは、絶対に行わない。
本機を改造したり、衝撃を加えると本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

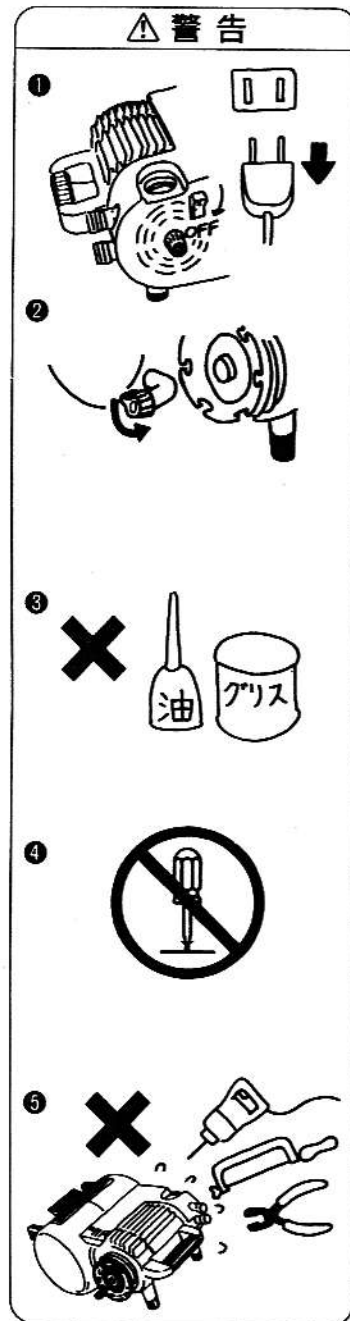

本機には安全を確保するため次のような安全装置がついています。


●サーマルプロテクタ

(モータ焼損防止装置)

不適切な電源や配線方法で本機を使用し、モータ内に異常電流が流れた場合や圧縮機本体に異常がある場合に、電気回路を遮断しモータの運転を停止させ、モータ焼損を防止する装置です。

(17ページ参照)

〈図-1〉

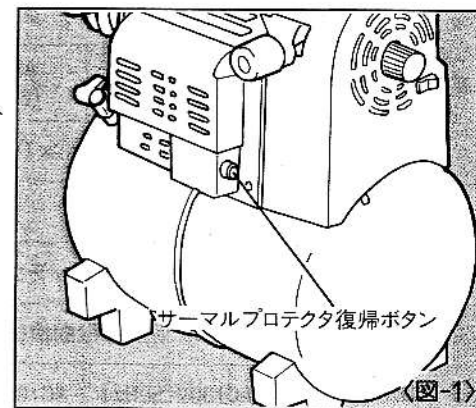

●リリースバルブ (安全弁)

本機は圧力スイッチによりエアタンク内圧が最高圧力まで達すると自動的にモータの運転を停止します。


機種名	充電時間	ゲージ圧力	エアタンク内圧力
AK-615A	約2分	約9.7kgf/cm ²	約9.7kgf/cm ²
AK-715A	約1分50秒	*約9.0kgf/cm ²	約12kgf/cm ²

*AK-715Aのエアタンク内最高圧力は12

kgf/cm²ですが、10kgf/cm²以下で使用する釘打機、エアツールの安全性を考慮し、10kgf/cm²以上の圧縮空気を取り出せないように減圧弁で調整してあります。そのためエアタンク内最高圧力 (12kgf/cm²) は、圧力ゲージに表示されません。

圧力スイッチの故障によってエアタンク内圧が異常高圧になった場合、リリースバルブより音を発しエアタンク内圧を減圧します。その場合は、ただちに本機の使用を中止し、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

〈図-2〉

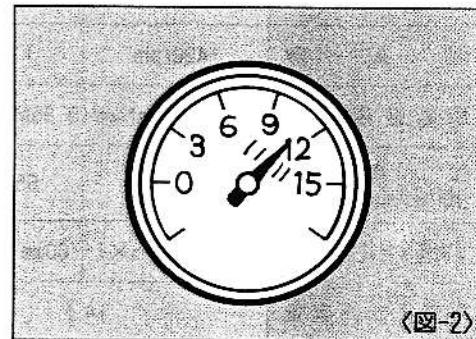

*本機のリリースバルブ (安全弁) は、機体 (カバー) 内に設けられています。

圧力スイッチおよびリリースバルブ (安全弁) の設定圧力の調整はできません。

4 仕様

項目	商品仕様			
商品名	マックスエアコンプレッサ			
商品記号	AK-615A (50Hz用)	AK-615A (60Hz用)	AK-715A (50Hz用)	AK-715A (60Hz用)
寸法	(H)263×(W)400×(L)488mm		(H)263×(W)400×(L)498mm	
重量	23kg		24kg	
制御方式	圧力スイッチ式		圧力スイッチ式	
モータ	単相誘導電動機550W		単相誘導電動機750W	
使用電源	AC100V[50Hz]	AC100V[60Hz]	AC100V[50Hz]	AC100V[60Hz]
負荷電流	8.2A	7.2A	12.0A	10.6A
回転数	1420rpm	1710rpm	1440rpm	1740rpm
最高使用圧力	9.7kgf/cm ² (0.95MPa)		9.0kgf/cm ² (0.88MPa)	
吐出量 (7kgf/cm ² フルパワー運転時)	60ℓ/min	65ℓ/min	80ℓ/min	85ℓ/min
気筒径×行程×気筒数	60mm×30mm×1	60mm×27mm×1	60mm×35mm×1	60mm×33mm×1
空気タンク容量	14ℓ		13ℓ	
減圧弁の圧力調整範囲	0.5~9.7kgf/cm ² (0.05~0.95MPa)		0.5~9.0kgf/cm ² (0.05~0.88MPa)	
安全弁の設定圧力	11kgf/cm ² (1.07MPa)		14kgf/cm ² (1.37MPa)	
空気取出口	ワンタッチエアチャック×2ヶ所		ワンタッチエアチャック×2ヶ所	
	補助タンク用取出口付(Rc1/4)		※補助タンク用取出口なし	

※補助タンクはエアチャックよりホースを接続してお使いください。

5 使用方法

運転前の点検・確認

⚠ 警告


- 使用前にボルトナットやネジの緩み、各部部品の欠損がないか点検する。
- 電源は、必ずAC100Vで使用する。

※2ページからの「安全作業のために」の通り正しく使用してください。
 ※文中の圧力数値については、圧力計の読み取り誤差を含んでいません。

- ①電源はAC100Vを使用し、本機の電源スイッチを切った(OFFにした)状態でアースクリップを接地(アース)してから電源プラグをコンセントに差込みます。

〈図-3〉

- ※やむを得ず延長コードを使用する場合は15A以上で有効断面積が2mm²以上、長さ30m以内の電線としてください。

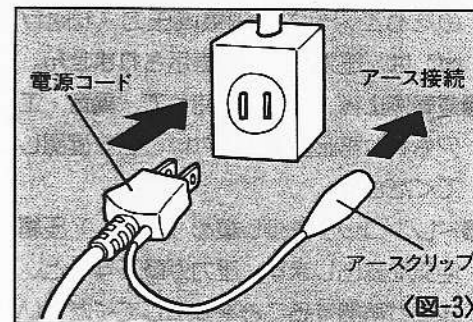


- ②ドレンコックを全開に緩めて(右回し)において、電源スイッチを入れ(ON)します。

- ③モータが回転し、ドレンコックから空気が出ていることを確認してください。


- ④ドレンコックを締めて(左回し)、ドレンコックからエアもれが無いことを確認してください。

〈図-4〉

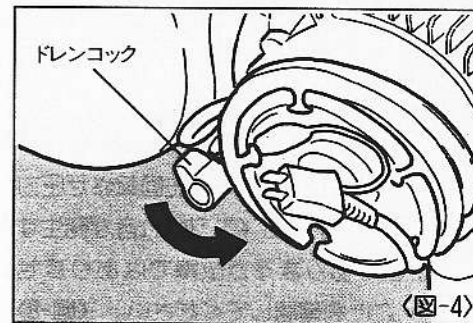

- ⑤減圧弁調整ハンドルを、止まるまで右回転させ圧力計の指針が動く(上昇)ことを確認してください。

〈図-5〉

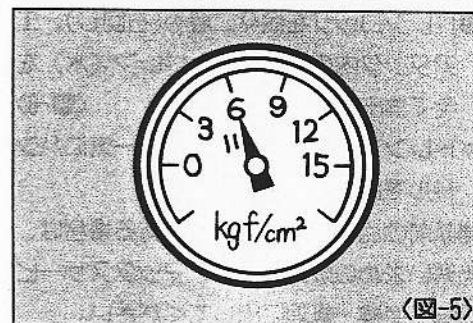

〈図-5〉

⑥タンク内圧力が最高圧まで達すると、圧力スイッチにより自動的に圧縮運転が停止することを確認してください。〈図-6〉

機種名	充電時間	ゲージ圧力	エアタンク内圧力
AK-615A	約2分	約9.7kgf/cm ²	約9.7kgf/cm ²
AK-715A	約1分50秒	※約9.0kgf/cm ²	約12kgf/cm ²

※AK-715Aのエアタンク内最高圧力は12kgf/cm²ですが、10kgf/cm²以下で使用する釘打機、エアツールの安全性を考慮し、10kgf/cm²以上の圧縮空気が取り出せないように減圧弁で調整してあります。そのためエアタンク内最高圧力(12kgf/cm²)は、圧力ゲージに表示されません。

⑦運転停止後、5分程度待って、異音・エアもれや再起動運転しないことを確認してください。

⑧ドレンコックを少し緩め(右回し)圧縮空気を排出します。圧力が低下すると、運転が再開することを確認してください。〈図-7〉


⑨ドレンコックを締めて(左回し)圧縮運転中に電源を切り(OFFにして)運転が停止することを確認してください。

⑩減圧弁調整ハンドルを、左回転させ圧力計の指針が下がる(エアもれ音が発生することがありますが故障ではありません。)ことを確認してください。〈図-8〉


⑪ドレンコックを徐々に緩め(右回し)、エアタンク内の圧縮空気とドレン(水)を全て排出してください。〈図-9〉

※ドレンコックを緩める際は、一気にハンドルを回さないでください。


運転前の点検・確認で以上のある場合は、お買い求めの販売店又は、マックスサービス㈱へ点検・修理に出してください。

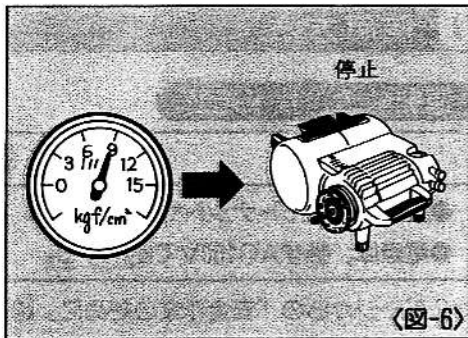


〈図-6〉

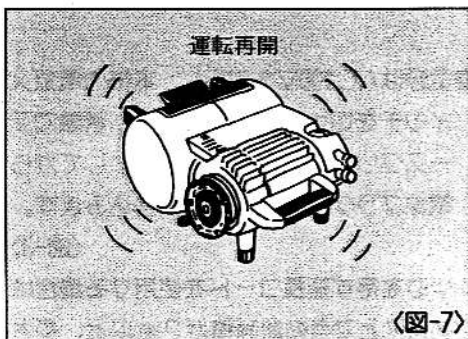

〈図-7〉

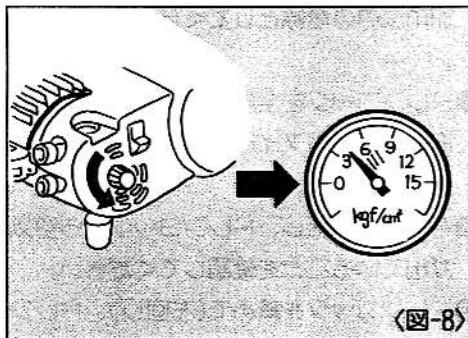

〈図-8〉

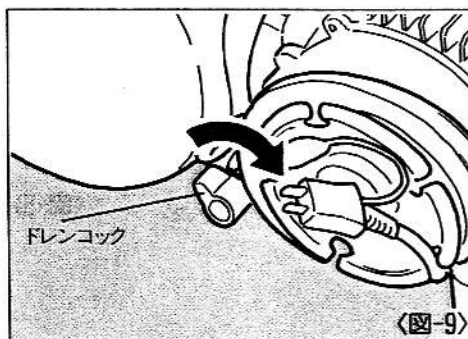


〈図-9〉

使用手順


使用する場合は必ず13ページ「運転前の点検・確認」を行なってください。

①ドレンコックを締め(左回し)電源スイッチを入れ(ONにします)。〈図-10〉

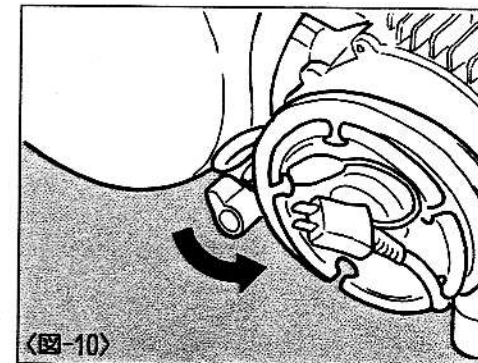

〈図-10〉

②圧力が上昇して運転が停止しましたら、減圧弁調整ハンドルを回して空気工具の適正な使用圧力に調整を行ないます。圧力の調整方法は、減圧弁調整ハンドルを左に回し、適正な圧力より2kgf/cm²以下に一旦減圧を行ないます。次に減圧弁調整ハンドルを右に回し、圧力を上げながら調整を行なってください。〈図-11〉

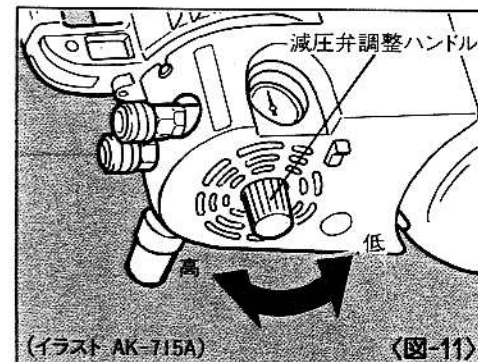

(イラスト AK-715A)

〈図-11〉

※圧力を調整する際は、必ず適正圧力より低い圧力から圧力を上げて調整してください。適正な圧力より高い圧力から減圧を行ない調整すると、圧力ゲージと実際の使用圧力に約3kgf/cm²程度の誤差が生じます。(減圧弁の特性)


警告

●空気工具の使用空気圧を必ず守る。

減圧弁によって供給圧力を調整しないで空気工具を使用すると、性能が著しく低下したり、寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

※不適正な圧力(必要以上に高い圧力)で空気工具を使用すると空気消費量が増加し、空気工具の使用性能が著しく低下することがあります。必ず適正圧力に調整して使用してください。

- ⑨ 供給圧力の調整が終わりましたら、空気取出口（ワンタッチエアチャック）にエアホースを接続して作業が開始できます。
 <図-12>

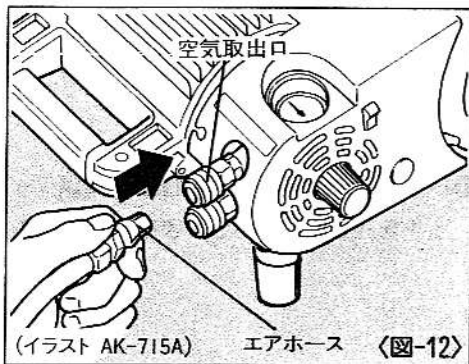


⚠ 警告

- 本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。

6 サーマルプロテクタについて


運転時に電圧降下が大きかったり、機械内部に異常があったりすると、モータ焼損防止用のサーマルプロテクタが作動してモータが停止することがあります。この場合は、

- ① 電源スイッチを切って（OFFにして）、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 <図-13>

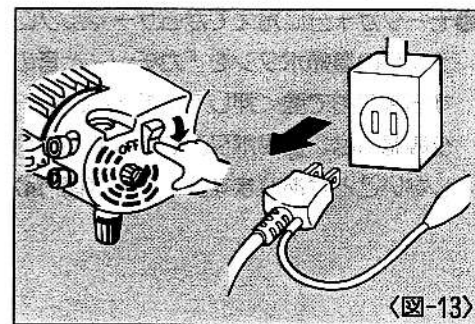

- ② 電源状態が適切か、延長コードが長すぎたり、細すぎないか、又同一電源で他の電動工具等を使用していないかを調べ、その状態であれば延長コードの使用をやめたり、電動工具等の使用をやめます。

※ 延長コード使用による電圧降下のトラブルを、未然に防止する為に、なるべく延長コードの接続は避けて、直接、元電源に本機を接続してください。

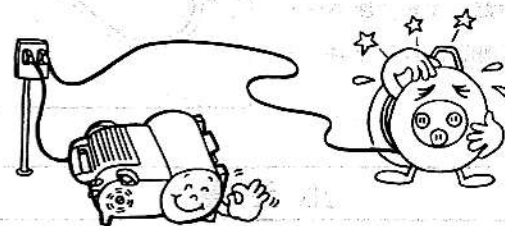

30mの延長コードを接続し、本機を運転する際の電圧降下予測値(コード断面積別参考値)


	元電源	太さ1.25mmのコード接続後	太さ2.0mmのコード接続後	太さ3.5mmのコード接続後
AK-615A	100V ◎	約92V ○	約95V ○	約97V ○
AK-715A	100V ◎	約90V △	約94V ○	約96V ○

※ 元電源で100V未満の時や、同時に他の電動工具を使用した時は、電圧降下がより一層激しくなります。


※同一電源で他の電動工具を使用し、総消費電流値が電源ブレーカの電流容量を超えると電源ブレーカが作動することがあります。

同一電源で他の電動工具との併用はさけてください。

- ③モータが十分に冷えてからサーマルプロテクタの復帰ボタンを「カチッ」と音のするまで指で強く押してください。(モータ高温時は、復帰ボタンを押しても作動しないことがあります。) (図-14)

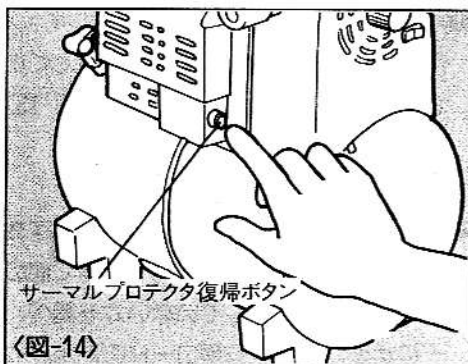

- ④電源プラグをコンセントに差し込み電源スイッチを入れて(ONにして)運転を再開してください。 (図-15)

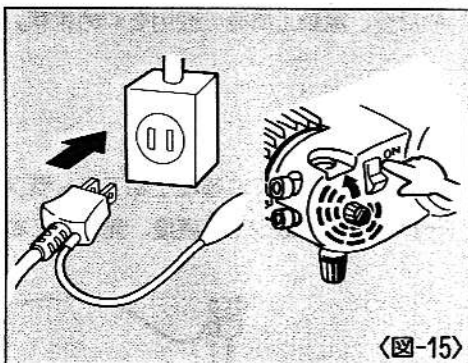

- ⑤電源・配線に問題が無いのにサーマルプロテクタが作動する場合は、機械の故障が考えられます。お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⚠ 注意

- 不適切な電源や配線を使用して極端に電圧が低下した場合には、サーマルプロテクタが動作せずにモータがうなる状態が続き、モータ焼損の原因となります。
- サーマルプロテクタ復帰ボタンを外部から固定したり、改造した場合にはサーマルプロテクタが動作せずにモータがうなる状態が続き、モータ焼損の原因となります。
- やむを得ず巻き取り式延長コードを使用する場合に、延長コードを巻いたまま使用すると熱を持ち、漏電・焼損・断線等の原因となります。

7 運転中の異常

⚠ 警告

- 異常を感じたら絶対に使用しない。


次のような異常を感じた時は、直ちに電源スイッチを切って(OFFにして)電源プラグをコンセントから抜き、使用をやめ、お買い求めの販売店又は最寄りのマックスサービス㈱まで、点検・修理に出してください。

- ①電源、配線に問題が無いのに。(17ページ~18ページ「サーマルプロテクタ」の項参照)
 - 電源スイッチを入れても作動しない。
 - モータがうなる。
 - サーマルプロテクタが作動する。
- ②運転中に異常な音がする。
- ③圧力スイッチが作動せず安全弁が作動し、空気が吹き出す。
- ④空気圧が10kgf/cm² (0.98MPa) 以下のときにリリーフバルブ(安全弁)が作動し、空気が吹き出す。
- ⑤空気が漏れている。
- ⑥圧力が上昇しない。
- ⑦金属部に触れるとビリビリする。
- ⑧上記以外でも使用中に異常を感じる。

8 その他の留意点

①本機を寒冷地で使用する場合

- 凍結による作動不良を防止するため。
- ①本機をあらかじめ暖めてから運転する。
 - ②電源プラグを直接、元電源に接続し暖気運転（ドレンコックを開放したまましばらく運転させる）の後、使用する。止むを得ず延長コードを使用する場合は、上記の措置を行なった上でコード断面積が太く（2mm²以上）短いコードを使用してください。〈図-16〉

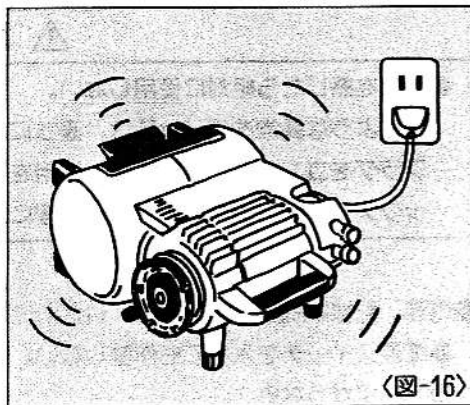

〈図-16〉

②補助タンクを使用する場合

- 誤接続による、事故や性能低下を防止するため。
- ①使用する補助タンクの取扱説明書を必ず読んでください。
 - ②本機の補助タンク接続口には必ず指定のエアチャックを使用してください。（AK-615Aのみ）マックス純正補助タンクには、付属品として接続用エアチャックが同梱されています。
 - ※AK-715Aは補助タンク接続口がついておりません。補助タンクをエアコンプレッサに接続する場合は、本体に装備されているエアチャックに接続してお使いください。
 - ③本機と補助タンクをつなぐエアホース継手の脱着は、両機のエアタンク内に圧縮空気が充填されていないことを確認してから行ってください。


9 補助タンクの接続方法

⚠ 警告

- 補助タンク使用時は、必ず補助タンクの取扱説明書を読む。

【AK-615Aの補助タンク接続口を使用する場合】

- ①本機の補助タンク接続口の止め栓をはずします。〈図-17〉

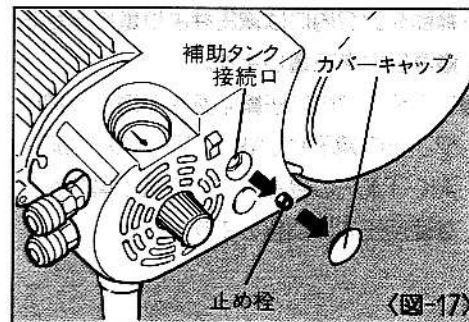

〈図-17〉

⚠ 警告


- エアタンク内の圧縮空気が全て排出されていることを必ず確認してから止め栓をはずす。

- ②指定のエアチャック（ねじ仕様R1/4：PT1/4）を取りつけます。〈図-18〉


※マックス純正補助タンクには、付属品として同梱されています。

- ③補助タンク内へエア供給するためのエアホース、エアプラグを取り付けたエアチャックに接続します。〈図-19〉

- ④エアタンク内に圧縮空気を充填します。
- ※使用する空気工具の適正な使用圧力に減圧弁にて調整してから使用してください。

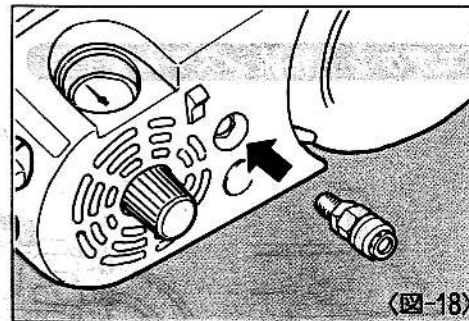


〈図-18〉

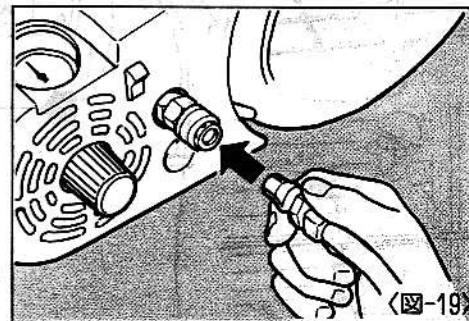

〈図-19〉

【AK-715Aの空気取出口（減圧弁後）を使用する場合】

- ①補助タンク内へエア供給するためのエアホース、エアプラグを、本機の空気取出口エアチャックに接続します。〈図-20〉

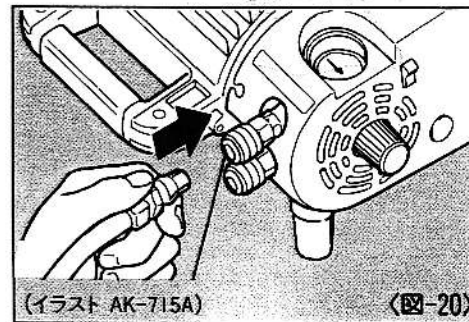


（イラスト AK-715A）

〈図-20〉


②本機の減圧弁調整ハンドルを右へいっぱい回してください。〈図-21〉

※補助タンク内には減圧弁より取り出せる最高圧力を充填します。

③エアタンク内に圧縮空気を充填し、補助タンクの減圧弁（AK-T15R・AK-30R・AK-T40Rの場合）にて、空気工具の適正な使用圧力に調整します。

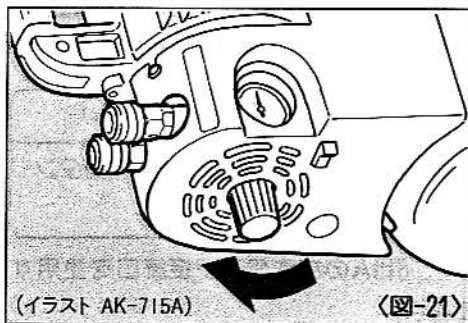

エアタンク接続システム参考例

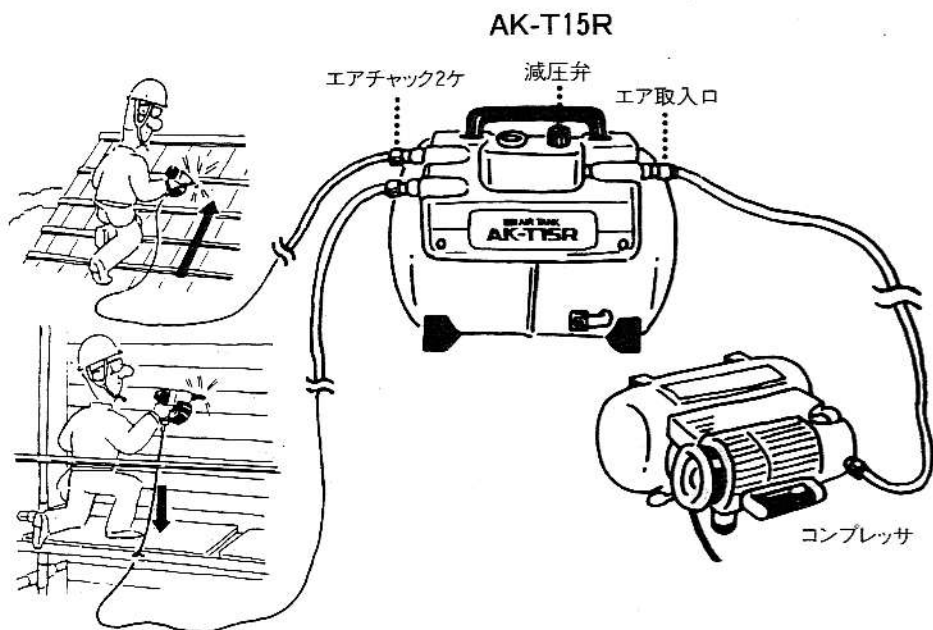


10 性能を維持するために

①本機の水抜きをする。

作業終了時は、ドレンコックを開放し、エアタンク内の圧縮空気とドレン（水）を圧力計の針が0を指すまで全部抜いてください。〈図-22〉

※水抜きを行わないとエアタンク内に錆が発生し、故障の原因となります。

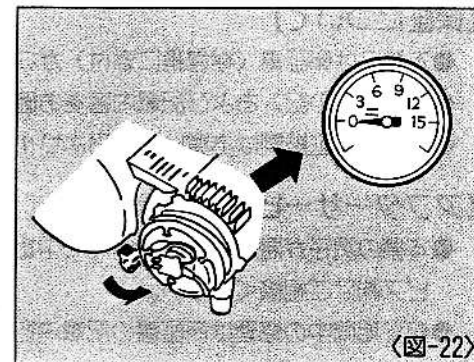

②定期的に点検する。


本機の性能を維持する為に清掃、点検を定期的に行なってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス網にお申しつけください。

※コンプレッサの清掃には別売りのエアダスタが便利です。エアダスタは、お近くのマックス製品取り扱い店でお買い求めください。

③本機を大切に扱う。

落としたり、ぶつけたり、叩いたりしますと変形・亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落としたり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。

〈図-23〉

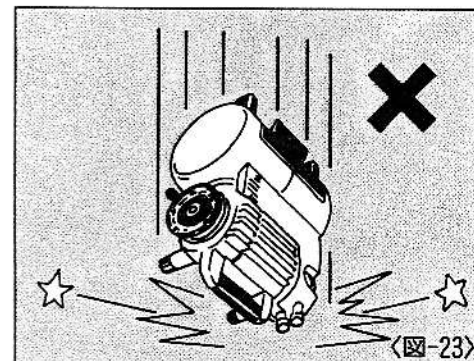

④使用毎に必ず点検する。

2ページの「安全作業のために」の内容に沿って点検・確認を行なってください。

【保証について】

- 本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の保証期間はご購入日より1年間です。

【アフターサービスについて】

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。



XAM
株式会社XAM