

## LP-500Sシリーズ ラベルデータ 本体⇄USBメモリ 転送方法

**注意)** 修理代替機をご使用するに当たり、お客様のプリンタ本体より、普段使用しているレイアウトデータをUSBメモリに転送して下さい。修理代替機のレイアウトデータは「空」の状態です。

**注意)** お客様のラベルプリンタ(修理対応後)は、修理内容によってレイアウトデータが「空」になっている可能性があります。その場合、お客様が所有しているバックアップされたUSBメモリを用いてレイアウトデータを転送して下さい。

**※お客様で市販のUSBメモリをご用意ください。\*USBメモリは暗号化無しを使用してください。**

(お客様のラベルプリンタを用意してください。)

**1** USBメモリを、プリンタ本体後部の差し込み口に挿入してください。



**2** 電源を入れてください。

**3** 「メニュー/切替」キーを押すとメニュー画面が表示されます。

**4** 「データ転送」画面を押してください。

(裏面を参照してください)

**5** お客様の本体(修理機)よりデータをUSBメモリに移動します。


**6** 修理代替機を用意してUSBメモリのデータを修理代替機に移動します。



## 5 データ転送(本体よりデータをUSBメモリに転送)

### ●本体⇒USBメモリの場合

①「書出」を押してください。②「レイアウト→USBメモリへ」を押してください。③「設定値→USBメモリへ」を押してください。

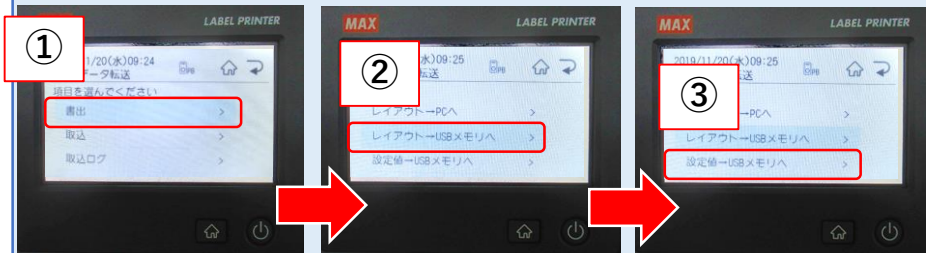


**USBメモリの取外し方:** シフトキー(水色のボタン)を、押しながら、USBメモリ取外し(削除/クリア)キーを押してから外して下さい。

## 6 データ転送(USBメモリよりデータを本体に転送)

### ●USBメモリ⇒本体の場合

①「取込」を押してください。②「USBメモリから」を押してください。③「はい」を押してください。データがUSBメモリからプリンタ本体へ取込まれます。「はい」を押して終了です。④ホーム画面より内容をご確認ください。  
※USBメモリ内の全てのデータが取り込まれ、上書きされます。本体で編集したレイアウトがある時は注意してください。

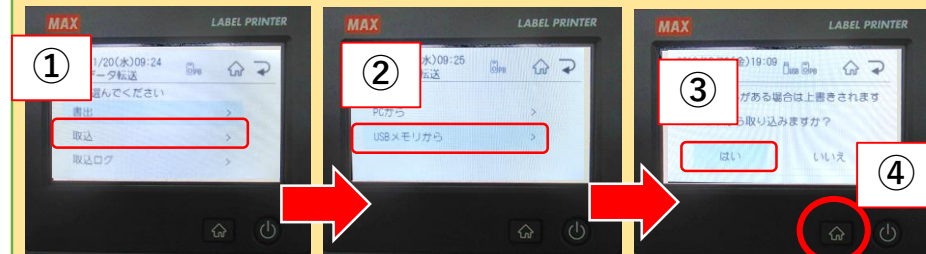

**USBメモリの取外し方:** シフトキー(水色のボタン)を、押しながら、USBメモリ取外し(削除/クリア)キーを押してから外して下さい。

**注意)** USBメモリは、取り外して保管して下さい。  
※保管の際は、紛失にご注意下さい。  
※本体で編集したレイアウトを、USBに書出し、バックアップデータとして保管することを、お奨めします。