

HT11811 220105-00/01

ご使用いただくには

・ 指定のテープ (別売)

指定のステープル(別売)

が必要です。

テープナーを

取扱説明書

このたびは、マックス園芸用結束機をお買い上げいた だきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いに あたって、この取扱説明書を最後までよくお読みくださ い。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十 分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願い いたします。

▲ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用前に正常に作動するか必ず確認する。 正常に作動しない場合は絶対に使用しない。
- マガジンユニットの先端付近にはギザ刃及び ステープルの射出口があるため絶対に指を
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- カラ打ちを絶対にしない。
- ギザ刃は指定のものを必ず使用する。 ※製品コードTC90045

この取扱説明書は常時内容が確認できる



よう保管してください。



●マックスお客様ご相談ダイヤル

00 0120-228-358

マックス株式会社

●本社/AF営業部 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6

●販売拠点

•	札	幌	•	名	古	屋
•	仙	台	•	大		阪
•	東	京	٠	広		島
•	群	馬	٠	福		畄

●マックスエンジニアリングサービス(株)

・埼 玉 サービスステーション

- ・ 札. 樨 サービスステーション 名古屋サービスステーション ・大 阪サービスステーション ・広 島サービスステーション ・仙 台 サービスステーション ・高 崎 サービスステーション
 - ●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。


・福 岡サービスステーション

● 修理・部品のご注文等、アフターサービスにつきましては、 お買い求めの販売店、またはマックスエンジニアリング サービス㈱までご相談ください。

便利メモ

~137 -				
お名前				商品名 HT-S45E・HT-S60E
お買い上げ日	年	月	日	製造番号
販売店名				8

各部の名称

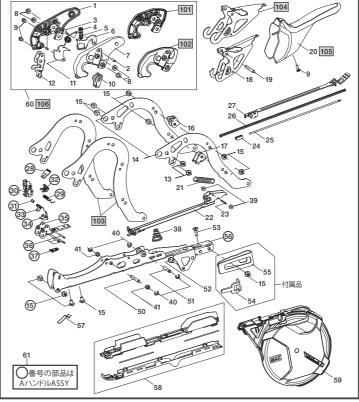

_					
=					
No	. 部品コード	部品名	No.	部品コード	部品名
1	HT11778	Bケース S2(R45C)	8	CC43107	ロッカクナット3-4
2	FF31714	ヘイコウピン1714	9	AA05719	タップタイト(P) 3X8(+ナベ)
3	FF31712	ヘイコウピン1712	10	HT11699	クリンチャ(HT-S)
4	KK33402	ネジリコイルバネ 3402	11	HT11622	テープキャッチ (HT-R)
5	KK29192	アッシュクバネ9192	12	HT11671	テーププレート S (HT-R)
6	HT11768	ロックプレート S2(R45C)	13	AA25537	+バインドコネジ4X6
7	HT11627	A ケース (HT-R)	14	HT11618	クリンチャアーム (HT-R)

Sタイト4X6(+バインド)(付属品) アームサポート(HT-R) AA05716 HT11619 アームサポート S(HT-R) B ハンドル (HT-R) HT11697 HT1163 FF31713 ヘイコウピン 1713 グリップ (HT-S) KK13405 ヒッパリバネ 3405 22 23 24 25 マガジンユニット (S60E) ヘイコウピン 1716 HT70121 FF31716 プッシャ(HT-S) HT11610 スプリングガイドロッド (HT-R) アッシュクバネ9131 ステープルカバー(HT-S KK29131 HT1170 商 品 KK34099 ネジリコイルバネ 4099 テープガイドユニット S(HT-S) HT70113 グーフがイドユニット 3(TH-3) ダンツケピン1740 テープガイドサポート S(R45C) ネジリコイルバネ4101 ドライバ S(HT-S) FF41740 KK34101 HT11787 HT11781 テープガイドベース S2(R45C ヘイコウピン 1711 バックアップワッシャ(R45C) FF3171 HT11762 エンスイコイルバネ3018 ゴムザガネ KK8301 HT11669 40 JJ10404 Eトメワ 3.2(スティック) ローラ (HT-R) ヘイコウピン 1643 ヘイコウピン 1655 HT11615 FF31643 41 50 51 FF31655 タップタイト (P)4x8(+バインド +マルサラコネジ M4×12 AA0572 AA23502 HT11766 ジャムクリアスティック (R45C フック (HT-S) (付属品 HT11714 55 56 57 58 59 60 HT70115 A ハンドルユニット S(HT-S テープスプリング (HT-R) テープホルダ ASSY(S60E) ボビンケース ASSY(HT-S) テープキャッチ S2 ASSY(R45C HT11603 HT70123 HT70095 HT70111 A ハンドル ASSY(HT-S) HT81018 B ケース (S60E) A ケース (S60E) 101 HT11797 103 HT11795 クリンチャアーム (S60E) 104 B ハンドル (S60E) グリップ (S60E) テープキャッチ ASSY(S60E) 105 HT11793 HT70119

※No3ケタの部品はHT-S60E専用部品です。

▲ 安全作業のために

■表示の意味について

それぞれ次の意味を表します。



誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容のご注意。



誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性 が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される 内容のご注意。

なお、▲注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な 結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する 重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


絵表示について




この記号は「してはいけないこと」を意味しています。 この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

作業前

- ●テープ·ステープルは、指定のものを必ず<u>使用する。</u>
- ●ギザ刃は指定のものを必ず使用する。 ※テープナー(N) ヨウギザバはご使用になれません。








ギザバ 品番 TC90045

▲ 安全作業のために

作業中

●結束動作後、テープの切れ残りが発生した場合は、 ハサミ等でカットする。

無理やりテープを引っ張らない。



- ●空打ちを絶対にしない。
- ●棚の番線・支柱に本機を絶対に掛けない。
- ●ギザ刃付近に枝を挟まない。

作業後

▲警告

●機械・テープ・ステープルは、使用後に冷暗所に保管する。

直射日光のあたる場所 (例:ビニールハウス内など) に長時間放置すると、 プラスチック部品が劣化したり、テープが貼り付いたりして、本機の故障や 作動不良の原因となります。

▲警告

- ●ギザ刃を交換する時は、ステープル射出口、及びテープガイドの内側には、 絶対に指を当てない。
- ●ギザ刃の抜き取り、挿入はペンチ又はヤットコを必ず使用する。
- ●ギザ刃を交換する時は、必ず手袋をはめて作業する。
- ●ギザバを交換する前に、必ずステープルを抜き取る。

仕様

商品名	HT-S45E	HT-S60E		
商品記号	HT90110	HT90165		
寸 法	$(H)170 \times (L)400 \times (W)40mm$	$(H)192 \times (L)400 \times (W)40mm$		
質 量	540g	600g		
結束可能径	最大45mm φ	最大53mm ϕ		
使用ステープル	マックス ステープル 404F-L			
ステープル装填数	404F-L/150本×1連			
ギザ刃商品コード	商品コード:TC90045			
付属品	フック、フック用ネジ 1ヶ(部品No.15)、 ジャムクリアスティック 1ヶ(針づまり解除用工具)			

テープは常温で保管し、直射日光の当たる場所や湿気のある場所は避けてください。

テープ種類	製品記号	色	寸法(厚さ)×(幅)×(長さ)
強保持力テープナー用テープ	TAPE-T32B	黒	0.25mm×9mm×32m


使用できます


△: 使用できないことがあります ×: 使用できません 以下の表に従い、使用可能範囲内でご使用ください。

製品記号	-5℃	0℃	15 ℃	30℃	35°C 40	°C
TAPE-T32B	X Z	△ ←			→ △	×

使用方法 ステープルの入れ方






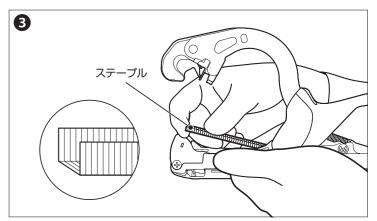

必ず、マックス強保持力テープナー用ステープル [404F-L] をお使いください。

テープの入れ方

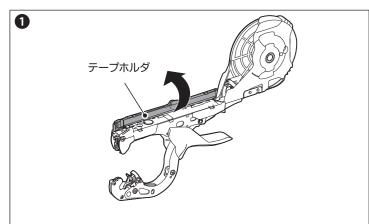















6


必ず、マックス強保持力テープナー用テープ「TAPE-T32B」をお使いください。


テープの外し方




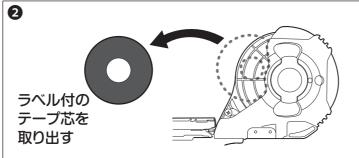


使用方法











[マガジンがロックした状態]



ギザ刃の交換

0


キャップ




カエバ


商品コード : TC90045


: テープナーシリーズヨウ








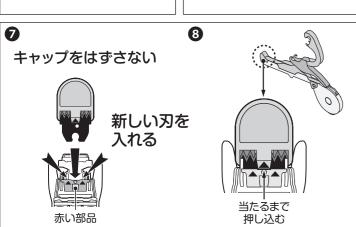

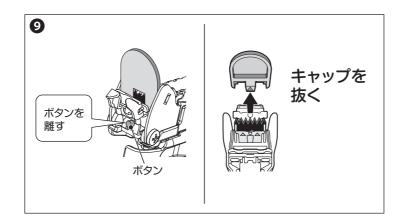


確認してください。

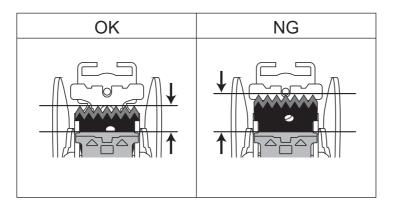

除針方法

〈針が詰まってマガジンがロックした場合の解除方法〉

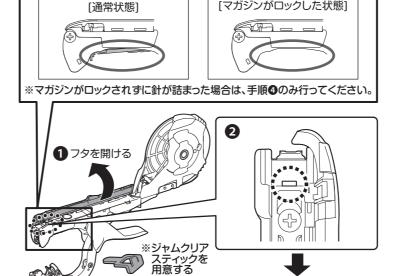








ジャムクリアスティックでマガジン を押し戻せない場合は、お買い求 めの販売店にご相談ください。

使用後

<u></u> 注意

- ●使用後は、直射日光のあたる場所、高温・多湿な場所 (例:ビニールハウス内 など)を避け、冷暗所に保管する。
- ●摺動部には必ず注油する。

本機の性能を維持するために、作業終了後は摺動部に注油してください。

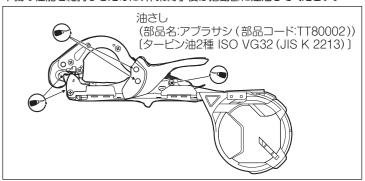

フックの取り付け方法

