


標準仕様

商品名	KK-DS32-10	KK-DS32-10J	KK-DH32-10	KK-DS28-10	KK-DS28-10J	KK-DH28-10
品番	JQ90059	JQ90060	JQ90061	JQ90062	JQ90063	JQ90064
国家検定型式番号	住警第2019~8号		住警第2019~10号	住警第2019~9号		住警第2019~11号
感知方式	煙式<光電式・2種>		熱式<定温式・65℃相当>	煙式<光電式・2種>		熱式<定温式・65℃相当>
電池寿命	約10年(使用温度環境などにより短くなる場合があります)			約10年(使用温度環境などにより短くなる場合があります)		
定格電源	DC3V/350mA・専用リチウム電池1本(付属)			DC3V/350mA・専用リチウム電池1本(付属)		
主材・色	難燃性ABS樹脂・ナチュラルホワイト		難燃性ABS樹脂・ライトブラウン	難燃性ABS樹脂・ナチュラルホワイト		難燃性ABS樹脂・ナチュラルホワイト
質量	約80g(取付ベース・電池含む)			約95g(取付ベース・電池含む)		
取付場所	寝室・階段・廊下などの天井・壁 兼用		台所などの天井・壁 兼用	寝室・階段・廊下などの天井・壁 兼用		台所などの天井・壁 兼用
警報音量	70dB以上(機器より1m離れた位置・当社測定値 約90dB)			70dB以上(機器より1m離れた位置・当社測定値 約90dB)		
表示灯	赤色LED			赤色LED		
復旧方式	自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報が停止)		自閉式(温感下向きと煙検知器)	自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報が停止)		自閉式(温感下向きと煙検知器)
火災警報音停止	警報停止ボタン押下:約5分間警報音停止			警報停止ボタン押下:約5分間警報音停止		
試験機能	自動試験機能および手動試験機能(感知器/電池の状態を試験します)			自動試験機能および手動試験機能(感知器/電池の状態を試験します)		
機能	自動感度補正機能(煙式のみ)/自動試験機能/テスト(手動試験機能)/電池切れ警報遅延機能/各種警報音停止機能			自動感度補正機能(煙式のみ)/自動試験機能/テスト(手動試験機能)/電池切れ警報遅延機能/各種警報音停止機能		
電池切れ警報	有り(警報音:約30分ごとに2回「ビポッ」警報器の電池切れです/1分ごとに「ビポッ」表示灯:1分ごとに5回点滅)			有り(警報音:約30分ごとに2回「ビポッ」警報器の電池切れです/1分ごとに「ビポッ」表示灯:1分ごとに5回点滅)		
移接点	無し			無し		
使用温度範囲	0℃~40℃(結露しないこと)			0℃~40℃(結露しないこと)		
取り替え可能な品番	KK-30・31・32シリーズ(同サイズの取付ベースを使用しています)			KK-20・21・22・23・27・28シリーズ(同サイズの取付ベースを使用しています)		
希望小売価格	オープン価格			オープン価格		



●機器交換の目安10年は、使用温度環境などにより短くなる場合があります。●電池切れ警報が出たら、機器を交換してください。

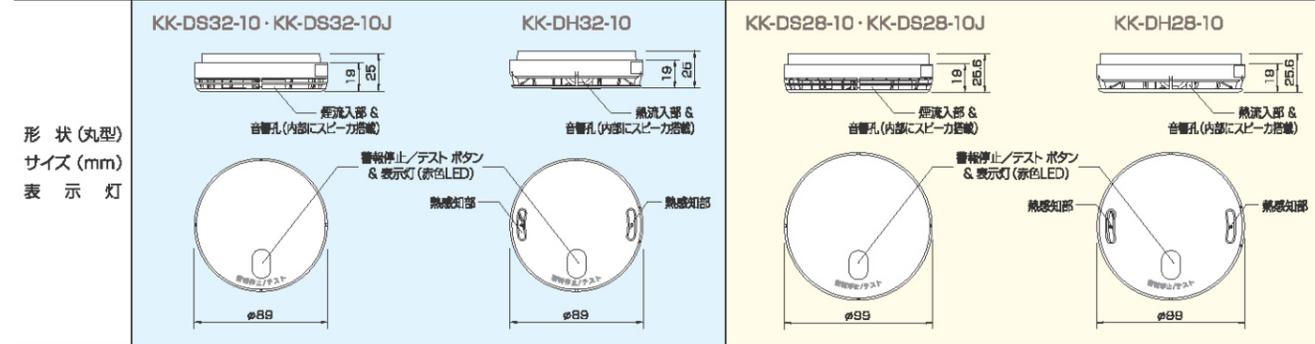

●エアコンや換気口などの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して設置してください。
●照明器具などの熱源からは、できるだけ離してください。

天井または壁に取付ける時は、それぞれ補強材のある位置に「取付ベース」をしっかり固定してください。壁に取付ける時は、フックなどの取付強度を確認し、取付けてください。

- 安全のため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- この商品は住宅用火災警報器です。火災の煙または熱を検知し、火災の発生をお知らせしますが、消火装置や火災の防止装置ではありません。
- この商品は国家検定品ですが、消防法で規定された自動火災報知設備の代用とはなりません。
- 浴室など湿気が多い場所に取付けないでください。
- 取付け後は、警報器が正常に作動するか1ヶ月に1度ご確認ください。
- この商品を廃棄する時は、市町村により決められている回収ルールに従ってください。(電池はリチウム電池を使用しており、水銀は含まれていません。)

●商品改良等の理由で、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
●カタログ商品の色は、印刷物ですので実際とは多少異なります。
●詳しい内容は、取扱店または弊社営業部へお問い合わせください。

●YouTubeにて、住宅設備機器の動画をご覧いただけます。

MAX マックス株式会社
 本社:〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8112(代)
 東京:TEL.(03)3669-8123(代) 大阪:TEL.(06)6110-0259(代)
 名古屋:TEL.(052)918-8822(代) 福岡:TEL.(092)411-5418(代)
 仙台:TEL.(022)236-4122(代)

火災警報器のご注文方法

●代金引換
 「住環境店舗MAX」または、「住環境店舗MAXフリーダイヤル」にて、ご注文いただけます。
 ご注文 → 「商品」をお届けの際、配送業者に「商品代金」・「代引手数料」をお支払いください。
※お支払いは、「現金」・「お預けカード払い」・「お預け電子マネー払い」のいずれかをご選択ください。

●コンビニ決済
 「住環境店舗MAX」または、「住環境店舗MAXフリーダイヤル」にて、ご注文いただけます。
 ご注文 → コンビニ払込用の「払込票」を郵送します。→ 払込票到着後、お近くのコンビニエンスストアでお支払いください。→ ご入金確認後、「商品」を送送いたします。
※払込票発送後、2週間経過後でもご入金のない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。

●クレジットカード決済:「住環境店舗MAX」にて、ご注文いただけます。
 ご注文 → クレジットカード決済確認後「商品」を送送いたします。

●住宅用火災警報器のご注文・お問い合わせは... <https://www.jyukan-shop-max.com/>
 フリーダイヤル **0120-631-722** スマートフォン・タブレットでもアクセスいただけます ▶▶▶

◎商品代金の他に、別途送料がかかります◎

ご注文後のキャンセル・返品・交換は、お受けできません。ただし、ご注文と異なる商品が届いた場合・不良品の場合は、商品をお交換させていただきます。

※お客様からご提供いただいたお客様の氏名・住所・電話番号およびご使用中の当社商品に関する情報は、新製品情報・イベントのご案内や当社商品・サービスの向上のために利用させていただきます。

●ホームページアドレス: <https://www.max-ltd.co.jp>

この印刷物は、再生紙を使用しています。JK9010AN T2101

●国家検定品/消防法令適合品

住宅用火災警報器

KK-32/KK-28シリーズ



Simple & Flat

シンプル&フラットなデザインで、
 どんな雰囲気のお部屋にも合わせられます。



かえいあんぜん
火無安全

KK-DS32-10
 ●リチウム電池10年タイプ
 ●音声警報式

φ89mm 実物大 (KK-32シリーズ)

2021年1月現在 本カタログ掲載商品の価格には、配送費・設備調整費・工事費・使用済み商品等の引き取り費は含まれておりません。

注)「住宅用火災警報器」の代替用品として「住宅用火災警報器」が認められています。(総務省消防庁通知:平成16年11月26日・消防第221号より)

「まさかのときの新たな安心」 **火無安全**

新設用にはサイズの小さい32シリーズ、交換用には取り替えラクラクの28シリーズがオススメです。


※当社該当製品が対象となります。

共通特長

音声だから、警報内容がはっきり伝わる、すぐ判る
 火災警報はもちろん、感度異常や電池切れも、音声警報と表示灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。



音声だから、他の家電お知らせブザー音と間違えませんか



自動試験機能付の安心設計

感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と表示灯(赤)の点滅でお知らせして、不動作や失報・誤報を防止します。

テスト(手動試験)機能

警報停止/テストボタンを押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。

【正常時】	音声警報：ビビ 正常です
	表示灯：点灯
【機器異常時】	音声警報：ビビ ビビビビ 警報器の異常です
	表示灯：3回点滅
【電池切れ時】	音声警報：ビビ ビボツ 警報器の電池切れです
	表示灯：1回点滅

※取付け後は定期的(1ヶ月に1度)に警報停止/テストボタンを押して、警報器が正常に作動するが確認してください。

子供にも、高齢者にも聞き取りやすい警報音
 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。

10年の長寿命リチウム電池式。停電時もしっかり作動
 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。

取付け簡単・配線不要、電気代もかからない

電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。

夜間でもよく判る、光るボタン式表示灯
 照光式スイッチになった押しやすい表示灯(警報停止/テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、ボタンの位置がよく判ります。

煙式は感度自動補正機能を装備

煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。

●睡眠を妨げないよう夜中の電池切れ警報を鳴りにくくする遅延機能も装備

●地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様

小型タイプKK-32シリーズ



φ89mm

25mm



煙
感知

KK-DS32-10

- リチウム電池10年タイプ
- 国家検定型式番号：住警第2019~8号



煙
感知

KK-DS32-10J(和室色)

- リチウム電池10年タイプ
- 国家検定型式番号：住警第2019~8号



熱
感知

KK-DH32-10

- リチウム電池10年タイプ
- 国家検定型式番号：住警第2019~10号



ぴったりサイズ!!で、簡単・きれいに交換できます。

右記の製品と同じサイズの取付ベースを使用しています。

※(J)が付いている機種は、ナチュラルホワイトとライトブラウン(和室色)の2カラーです。



交換タイプKK-28シリーズ



φ99mm

25.6mm



煙
感知

KK-DS28-10

- リチウム電池10年タイプ
- 国家検定型式番号：住警第2019~9号



煙
感知

KK-DS28-10J(和室色)

- リチウム電池10年タイプ
- 国家検定型式番号：住警第2019~9号



熱
感知

KK-DH28-10

- リチウム電池10年タイプ
- 国家検定型式番号：住警第2019~11号

