

■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

**警告**

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

**お客様相談ダイヤル 0120-228-358**  
月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

発信者番号通知サービスを利用しています。通話内容はサービス向上のため録音させていただいております。

※「スーパーネイラ」[AEROSTAR]「スーパーエア」[瞬マガジン]はマックス株式会社の登録商標です。 ※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。 ※このカタログの表示価格は2026年6月現在のメーカー希望小売価格です。

●マックス 公式チャンネル

**YouTube**

※YouTubeは、Google LLCの登録商標です。

**MAX**

**マックス株式会社**

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・岡山・広島・高松・松山・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

エアロスター **AEROSTAR** **MAX**

マックス釘打機スーパーネイラ

**HN-90N7(D)**

専用機

品確法	2X4	木下地
N50 N65 N75 N90	CN50 CN65 CN75 CN90 相当釘	50~90 mm 太さ 2.5~3.1mm

スリムでパワフル。  
釘打ち作業を革新する  
新しい釘打機。



# 基本性能を磨いて、磨いて、フルモデルチェンジ!!



## HN-90N7(D)-R MEISTER RED

メーカー希望小売価格：¥158,000 (税込 ¥173,800)

商品番号：HN91152 JANコード：4902870 882488

## HN-90N7(D)-G COOL GRAY

メーカー希望小売価格：¥158,000 (税込 ¥173,800)

商品番号：HN91151 JANコード：4902870 882471



# 1


## 新・高圧エンジン搭載。

- スリムに軽量化、これでハイパワー!

約200g軽量化 (従来機比) 打込エネルギー値約103% (従来機比)

【コンタクト(連続)打ち時】

- 高レスポンスにより反動を抑え、打込みスピードアップ!!

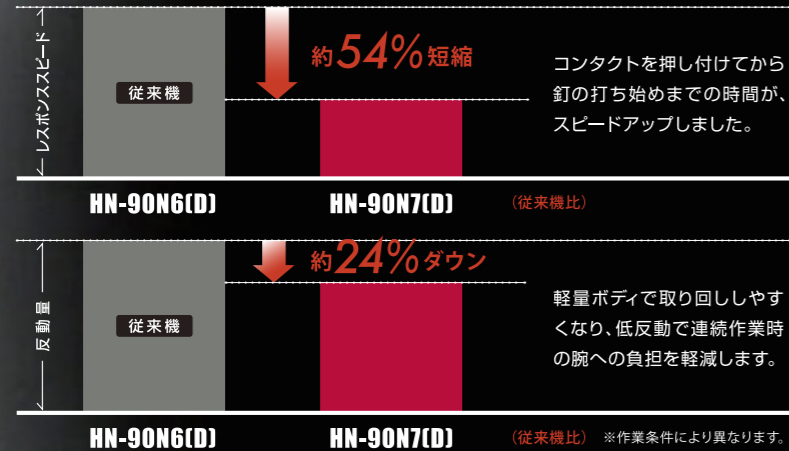

コンタクトを押し付けてから釘の打ち始めまでの時間が、スピードアップしました。

軽量ボディで取り回ししやすくなり、低反動で連続作業時の腕への負担を軽減します。

【トリガ(単発)打ち時】

- キレが、打感が、いい!

ワンサイクルでリターンまで完了するので、打感が向上します。


# 2

## コンタクト押付荷重軽減。

- 約32%減だから、(従来機比)

### 連続作業が軽快に!

床板施工などの連続作業時に、スムーズにリズムよく、次打へ進めます。

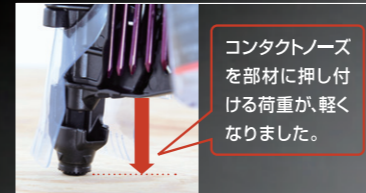


### 斜め打ち・狙い打ちがしやすい!

軽い押し付けで打てるので、部材がズレにくく、狙った箇所にもズバッと打てます。

# 3

## 瞬マガジン で釘をスピーディに装填。

ドアに触れることなく、マガジン周辺の操作のみで釘が装填できる「瞬マガジン」機能を装備しています。

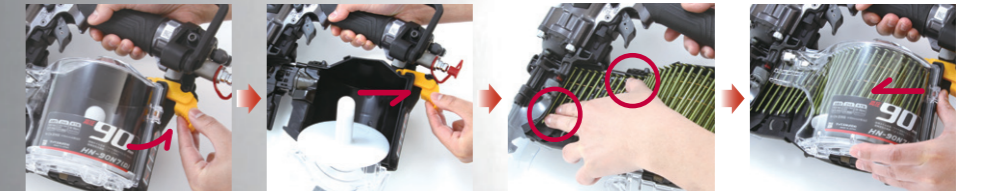

1. ドアを開けず、マガジンレバーを矢印方向に上げます。  
2. マガジンレバーを矢印方向に引くと、マガジンキャップが開きます。  
3. ネイルの頭部がノズの溝に入るようにマガジンに入れ、○印箇所を押して馴染ませます。  
4. マガジンキャップを閉じ、マガジンを矢印方向にカチッと音がするまで押し込みます。



※ ネイルを装填する時は、必ずトリガをロックし、エアホースを外してください。  
※ 使用するネイルの長さに合わせてネイルサポートの高さを調整してください。  
◀◀◀ 装填手順の動画はこちら

# 4

## メンテナンス性向上。

- 防塵カバーの交換が、ラクに!

工具レスで、ご自身の防塵カバー交換が可能になりました。厚みも増して、ズレにくく破れにくくなっています。

交換手順の動画はこちら ▶▶▶



# 5

## 新・デザイン。

- 堅牢感・力強さに加え、軽量感・スピード感を融合させてデザイン化!

### ■商品仕様

商品名	HN-90N7(D)シリーズ
質量	2.6kg
寸法(H×W×L)	343×129×314(mm)
ネイル装填数	120本・150本・200本・250本・300本(1巻)
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23kgf/cm <sup>2</sup> )
使用エアコンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用エアホース	マックススーパーエア・ホース内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック装置
付属品	キャリングケース、保護メガネ、油さし



# 6

## 欲しい機能も充実。

- ◎ 圧力切替機構 (PAT.P)

4段階の圧力切替で、打込み深さを簡単に調整し、エア消費量を最適化します。



- ◎ 爪24個のコンタクトノズ (PAT)

斜め打ち・平打ち時、どの角度でも細かい爪が部材に引っ掛かり、滑りにくい形状になっています。



- ◎ 风量調整エアダスタ機構 (PAT)
- ◎ 見やすく、狙いやすく、先端視認性向上

- ◎ 位置変更により操作性が向上したアジャスタダイヤル

