



マックスねじ打機にマッチするマックス純正ねじ

●木下地・薄鋼板下地 (t0.8mmまで) どちらも対応の兼用ねじです ●国土交通大臣認定取得 (それぞれ下記の認定番号で取得) ●枠組壁工法 (2×4) 耐力壁認定 ●木造軸組工法耐力壁認定 ●木造軸組工法準耐力壁認定 (品確法) 【PS38--MWシリーズ 認定一覧】 PS38--MW-Rシリーズ・PS38--MW/ノンクロムシリーズ共通下記の認定番号で取得しています。


認定書の発行について ご要望がありましたお客様には、国土交通大臣発行の「認定書」を別添資料とともにお送りしています。この際、マックスではコンプライアンス上、コピー・FAXでの送付を承ることが出来ません (原本の郵送のみ)。このため、各種認定書・証明書の発行は、ご依頼からお手元に届くまで4～5日かかりますことをご了承ください。

|          | 枠組壁工法(2×4)耐力壁       |           |                |           | 木造軸組工法耐力壁     |          | 木造軸組工法準耐力壁(品確法) |
|----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|----------|-----------------|
| 面材種類     | せっこうボード GB-R        |           | 強化せっこうボード GB-F |           | せっこうボード GB-R  |          | せっこうボード GB-R    |
| 面材厚み     | t12.5mm             | t15mm     | t12.5mm        | t15mm     | t12.5mm       | t15mm    | t12.5mm以上       |
| 打込間隔     | 外周部@100mm、中通り@200mm |           |                |           | 外周部、中通り@150mm |          |                 |
| 認定番号     | TBFC-0043           | TBFC-0053 | TBFC-0052      | TBFC-0054 | FRM-0254      | FRM-0259 | 616             |
| 倍 率      | 1.1                 | 1.5       | 1.3            | 1.4       | 1.0           | 1.3      | 0.6             |
| PS3828MW | ○                   | —         | ○              | —         | ○             | —        | ◎※1             |
| PS3832MW | ○                   | ○         | ○              | ○         | ○             | ○        | ○               |
| PS3841MW | ○                   | ○         | ○              | ○         | ○             | ○        | ○               |

PS38--MWシリーズは枠組壁工法 (2×4) 耐力壁認定を ■t12.5mmせっこうボード (GB-R) ■t15mmせっこうボード (GB-R) ■t12.5mm強化せっこうボード (GB-F) ■t15mm強化せっこうボード (GB-F) にて取得しています! ※1:t12.5mmボードに限る

| 商 品 名               |          | PS3825MW<br>シルバー                                                                  | PS3828MW<br>シルバー                                                                  | PS3832MW<br>シルバー                                                                  | PS3841MW<br>シルバー                                                                  | PS3825MW<br>ノンクロム (アオ) D                                                          | PS3828MW<br>ノンクロム (アカ) D                                                          | PS3832MW<br>ノンクロム (ミドリ) D                                                         | PS3841MW<br>ノンクロム (チヤ) D                                                            | PS3851MW<br>ノンクロム (ムラサキ) D                                                          | PS4232W<br>ノンクロム (ミドリ) DTSN                                                         | PS4241W<br>ノンクロム (チヤ) DTSN                                                          |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 商 品 品 番             |          | FS97925                                                                           | FS97928                                                                           | FS97932                                                                           | FS97941                                                                           | FS97325                                                                           | FS97328                                                                           | FS97332                                                                           | FS97341                                                                             | FS97345                                                                             | FS98932                                                                             | FS98941                                                                             |
| J A N コー ド          |          | 4902870 820916                                                                    | 4902870 820855                                                                    | 4902870 820879                                                                    | 4902870 820893                                                                    | 4902870 753573                                                                    | 4902870 753542                                                                    | 4902870 753559                                                                    | 4902870 753566                                                                      | 4902870 816155                                                                      | 4902870 792558                                                                      | 4902870 792565                                                                      |
| 一 巻 本 数             |          | 100本                                                                              | 100本                                                                              | 100本                                                                              | 100本                                                                              | 100本                                                                              | 100本                                                                              | 100本                                                                              | 100本                                                                                | 100本                                                                                | 100本                                                                                | 100本                                                                                |
| 一 梱 包 入 数           |          | 20巻×2箱                                                                            | 20巻×2箱                                                                            | 20巻×2箱                                                                            | 20巻×2箱                                                                            | 20巻×2箱                                                                            | 20巻×2箱                                                                            | 20巻×2箱                                                                            | 20巻×2箱                                                                              | 20巻×1箱                                                                              | 20巻×2箱                                                                              | 20巻×2箱                                                                              |
| 一 梱 包 価 格           |          | ¥11,140<br>(税込 ¥12,254)                                                           | ¥12,100<br>(税込 ¥13,310)                                                           | ¥13,060<br>(税込 ¥14,366)                                                           | ¥15,980<br>(税込 ¥17,578)                                                           | ¥11,500<br>(税込 ¥12,650)                                                           | ¥12,500<br>(税込 ¥13,750)                                                           | ¥13,500<br>(税込 ¥14,850)                                                           | ¥16,500<br>(税込 ¥18,150)                                                             | ¥9,750<br>(税込 ¥10,725)                                                              | ¥16,700<br>(税込 ¥18,370)                                                             | ¥20,500<br>(税込 ¥22,550)                                                             |
| ブラシートねじ (木・薄鋼板下地兼用) |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 実 寸 (mm)            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |          | φ8.2<br>25<br>φ3.8                                                                | φ8.2<br>28<br>φ3.8                                                                | φ8.2<br>32<br>φ3.8                                                                | φ8.2<br>41<br>φ3.8                                                                | φ8.2<br>25<br>φ3.8                                                                | φ8.2<br>28<br>φ3.8                                                                | φ8.2<br>32<br>φ3.8                                                                | φ8.2<br>41<br>φ3.8                                                                  | φ8.2<br>51<br>φ3.8                                                                  | φ8.4<br>32<br>φ4.2                                                                  | φ8.4<br>41<br>φ4.2                                                                  |
|                     |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | DTSN (JIS B1125)<br>適合品                                                             |                                                                                     |
| 適 合 ね じ 打 機         | 高圧接続     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |
|                     | HV-R41G3 | ※1                                                                                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |
|                     | HV-R41G4 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                     | HV-R51G1 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| 常圧                  | TD-341G4 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |

●ビット互換表 ※ねじの色は、印刷の関係で実際の色とは多少異なります。現品でご確認ください。

| 適合機種                                            | 商品品番    | JANコード         | 商品名         | 特 長                                                                                             | 価 格                   |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| HV-R51G1/HV-R41G4/TD-341G4<br>HV-R41G2/TD-341G2 | FS91341 | 4902870 738426 | B41×2 5本入り  | 41G2と刻印     | ¥7,000<br>(税込 ¥7,700) |
| HV-R32G2/HV-R32G1/TD-332G                       | FS91332 | 4902870 744090 | B32×2 5本入り  | 32Gと刻印 溝なし  | ¥7,000<br>(税込 ¥7,700) |
| HV-R41G3                                        | FS91342 | 4902870 783686 | B41G3 5本入り  | 32Gと刻印 溝あり  | ¥7,000<br>(税込 ¥7,700) |
| HV-R41G1/TD-341/TD-341G                         | FS90341 | 4902870 638726 | B341H2 5本入り | 旧モデル品                                                                                           | ¥7,000<br>(税込 ¥7,700) |

| 商 品 名      | HV-R51G1-G                                               | HV-R41G4シリーズ | HV-R32G2-G                                                   | HV-R41G3-G                                                   | TD-341G4                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 質 量        | 2.0kg                                                    | 1.9kg        |                                                              | 1.8kg                                                        |                                                              |
| 寸法 (H×W×L) | 312×116×300 (mm)                                         |              | 285×116×300 (mm)                                             | 279×116×300 (mm)                                             | 312×116×270 (mm)                                             |
| ね じ 装 填 数  | 100本 (1巻)                                                |              | 100本 (1巻)                                                    |                                                              |                                                              |
| 使用 空 気 圧   | 1.8～2.3MPa (18～23kgf/cm <sup>2</sup> )                   |              |                                                              |                                                              | 0.6～0.8MPa (約6～8kgf/cm <sup>2</sup> )                        |
| 使用 ホース     | マックススーパーエア・ホース内径6mm以上・長さ30m以内                            |              |                                                              |                                                              | 内径8.5mm以上・長さ30m以内                                            |
| 安 全 装 置    | メカニカル方式・トリガロック                                           |              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 付 属 品      | 保護メガネ、ビットB41X2、コンタクトトップL (透明)、六角棒スパナ4mm、<br>ジェットオイル (油入) |              | 保護メガネ、ビットB32X2、コンタクト<br>トップL (透明)、六角棒スパナ4mm、<br>ジェットオイル (油入) | 保護メガネ、ビットB41G3、コンタクト<br>トップL (透明)、六角棒スパナ4mm、<br>ジェットオイル (油入) | 保護メガネ、ビットB41X2、コンタクト<br>トップL (透明)、六角棒スパナ4mm、<br>ジェットオイル (油入) |
| 装 備 品      | コンタクトトップ                                                 |              |                                                              |                                                              |                                                              |

■ねじ打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

⚠ 警 告

●使用前に必ず取扱説明書を読む。●使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス <https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 月～金曜日 (祝日・当社指定休日を除く)

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。 FAX : 03-3669-7831

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。 ※このカタログの表示価格は2025年4月現在の価格です。

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国 (高松)・四国 (松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックスねじ打機 せっこうボード用

ターボドライバシリーズ



登録していた  
だいたお客様  
には…

2 年間  
保証

木下地 薄鋼板下地 ねじ径 51mm 28・32・41mm

# HV-R51G1-G

商品品番：FS95397  
JANコード：4902870 818326  
¥119,800 (税込¥131,780)

使いやすさは  
そのままに  
51mm対応  
モデル

高圧接続  
51mm

COOL GRAY  
クールグレー

DTSN  
(JIS規格)  
対応

■使用ねじ長さ対応表

| ねじ長さ | 25mm<br>28・32・41・51mm | 下 地 |       |
|------|-----------------------|-----|-------|
|      |                       | 木下地 | 薄鋼板下地 |
|      |                       | —   | —     |
|      |                       | ●   | ●     |

〈HV-R51G1・HV-R41G4・TD-341G4 共通特長〉

## 打込力切替で最適ねじ締め

切替えレバーで〔木下地〕・〔薄鋼板下地〕  
にワンタッチで最適なねじ締め作業が  
できます。

(鋼製下地t0.8ミリまで)

DTSNねじをご使用の際は、「弱(木)モード、  
単発打ち」をお勧めします。



| 下 地 | ボード<br>枚 数 | レバー位置 |    |
|-----|------------|-------|----|
|     |            | 木     | 鋼製 |
| 木   | 1枚         | ○     | ○  |
|     | 2枚         | ○     | ○  |
| 鋼製  | 1枚         | ○     | ○  |
|     | 2枚         | ×     | ○  |

○最適 ○使用可 ×使用不可

木下地 薄鋼板下地 ねじ径 41mm 25・28・32mm

# HV-R41G4-G/HV-R41G4-R

商品品番：FS95393  
JANコード：4902870 815363  
生産終了品

商品品番：FS95392  
JANコード：4902870 815356  
生産終了品

木下地から  
薄鋼板下地まで対応！  
仕上り重視モデル

COOL GRAY  
クールグレー

MEISTER RED  
マイスターレッド

## TD-341G4

商品品番：FS95362  
JANコード：4902870 793227  
¥103,300 (税込¥113,630)

常圧  
41mm

高圧接続  
41mm

DTSN  
(JIS規格)  
対応


■使用ねじ長さ対応表

| ねじ長さ | 25・28・32mm<br>41mm | 下 地 |       |
|------|--------------------|-----|-------|
|      |                    | 木下地 | 薄鋼板下地 |
|      |                    | ●   | ●     |
|      |                    | ●   | ●     |

〈HV-R51G1・HV-R41G4・HV-R32G2・TD-341G4 共通特長〉


## 浮かせ打ち機構で薄鋼板下地にも対応

コンタクトアームを  
ロックさせ、ビット  
出量を規制するこ  
とで打込時にねじを  
浮かせます。



ねじの浮き量を  
確実に規制！

このねじ浮かせ打ちにより  
薄鋼板下地へのねじ打込  
過ぎを防止することで  
安定したねじ締めができ  
ます。  
(鋼製下地t0.8ミリまで)



木下地 薄鋼板下地 ねじ径 32mm 25・28mm

# HV-R32G2-G

商品品番：FS95388  
JANコード：4902870 818302  
¥88,000 (税込¥96,800)

32mmまでの  
コンパクトモデル

COOL GRAY  
クールグレー

高圧接続  
32mm

DTSN  
(JIS規格)  
対応

●木・鋼製切替レス  
●DTSN (32mm) もしっかり  
打ち込むハイパワー！

■使用ねじ長さ対応表

| ねじ長さ | 25・28・32mm<br>41mm | 下 地 |       |
|------|--------------------|-----|-------|
|      |                    | 木下地 | 薄鋼板下地 |
|      |                    | ●   | ●     |
|      |                    | —   | —     |

木下地 ねじ径 41mm 25・28・32mm

# HV-R41G3-G

商品品番：FS95390  
JANコード：4902870 818319  
¥97,500 (税込¥107,250)

木下地専用  
スピード重視モデル

COOL GRAY  
クールグレー

高圧接続  
41mm

■使用ねじ長さ対応表

| ねじ長さ | 25・28・32mm<br>41mm | 下 地 |       |
|------|--------------------|-----|-------|
|      |                    | 木下地 | 薄鋼板下地 |
|      |                    | ●   | —     |
|      |                    | ●   | —     |

新シーケンス方式で…


●41mm機で最短全高279mm ※ねじ打機の全高、当社調べ (2018年10月現在)

●ショートストローク(釘打感覚) & 低反動

●高速引きずり打ちに対応！

ショートストロークで  
快適作業！(HV-R41G3-Gに採用)

新シーケンス方式により、締め込み時の  
ストロークが不要(ショートストローク)  
になり、高速引きずり  
打ちが可能に  
なりました。



※シーケンスとは、作動開始から完了までの  
機構の作動順序のことです。



## マックスだけの独自機能が使いやすい！(全機種共通)

ねじ切れ前にランプが点滅！！

業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載！(PAT)

作業中、ねじ残量が6本以下になるとランプが点滅。  
残り本数が少ないことを事前に知らせてくれます。



ねじ検知  
センサー

はり始めてすぐにねじが  
なくなってしまうと、  
ボードから手が離せない。



マックス ターボなら  
残り6本でお知らせ！  
作業はぐ〜んと  
スムーズ！

ペンリ


ペンリ

安心



オノ 次のねじを  
用意して  
おこう。

はり始めてライトが  
点滅しても…



あ、ランプが  
点いた！  
一旦保留止めて  
おこう。



点滅速度が速くなります。


LEDランプは、メンテナンス時期もお知らせします！

作動回数が一定回数に達するとLEDランプの点滅速度が速くなり(秒間2回点滅→  
秒間4回点滅)、メンテナンス・オーバーホール時期(目安)を知らせてくれます。

※ビット交換時期の目安とは異なります。※修理依頼の際、次のメンテナンス時期をお知らせするため、LEDランプの電池を  
交換させて頂きます。電池を交換することにより点滅速度は通常に戻ります。

ねじ装填がしやすい！  
マガジン開閉方式

ねじ装填時、ドア側とマガジncyップ側の  
どちらからでも閉じる事ができます。

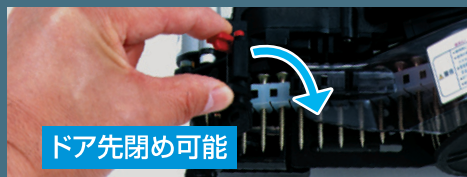

ドア先閉め可能

ドア側



マガジncyップ側

隅打ちがしやすい


スリムなボディ形状とコンタク  
トトップ先端形状で隅打ちがし  
やすくなっています。



ワンタッチアジャスタ搭載で驚異の隅打ち性能！

平打ち・斜め打ち対応のワンタッチ  
アジャスタを搭載。斜め打ち設定時  
で隅角部から8mmまでの「隅打ち」  
と「ねじ頭沈め」を可能にしました。  
〈平打ち(垂直打ち)時 隅角部から12mm〉

斜めに打っても  
〔垂直ガイド〕で  
ねじが転びませ  
ん。



ねじピッチ表示

次の締め込み位置が確認できる、  
便利なピッチ表示です。



連単トリガ機構 (PAT)  
「単発打ち」⇔「連続打ち」ができる！

トリガを引くタイミングを変えるだけ  
で自動的に「単発打ち」・「連続打ち」  
に切り替わります。

単発打ち

1 先端を部材に  
あててから、  
2 トリガを引く。

自動切り  
替え

連続打ち

1 事前にトリガを  
引いておき、  
2 そのまま部材に  
先端をあてる。

コンタクトトップについて

下記の場合はコンタクトトップLを  
ご使用ください

●せっこうボード継ぎ目の目違い(段差)  
が発生する場合  
(薄鋼板下地へせっこうボードをとめつけた時など)

●ねじが空回り(効かない)する場合  
(薄鋼板下地材や軟らかい木下地材などにせっこう  
ボードをとめつけた時など)

※コンタクトトップLは、打ち込量を少なくし下地材  
への影響を軽減させることで仕上がりをより安定  
させたり、ねじ空回りを少なくする効果があります。

装備品  
通常コンタクトトップ  
(オレンジ)



付属品  
コンタクトトップL  
(透明)



コンタクトトップLは、通常コンタクトトップより3mm長  
くし、下地材への打ち込み量が少なくなります。