MAX®

マックス ねじ打機

ターボドライバ TD-441

木下地材へのボード止め

エアの力で、

ねじを
打って、締める。

釘打機の「打つ」技術と
れんねじきの「締める」技術を融合。

業界初のねじ締め機構。0.5秒／本で高速ねじ締め。作業スピード、作業環境が大幅にアップします。

❶床・キワ打ち込み時に、フロア材を傷つけないゴム製プロテクタ。
❷打込み深さが簡単に調整できるダイヤル式アジャスタ。
❸差し込みやすくクルクル回る新フリープラグ。
ホースのヨレ・ネジレを防ぎ、腕や手首にかかる負担を軽減。
❹ベルト・脚立にも掛けられる幅広フック。
❺隅打ち・際打ちの際、石こうボードや窓枠等を傷つけないコンタクトトップ。

●エアの力で打って締める。0.5秒／本の高速ねじ締め。

●エアが打って締めてくれるからラクラク作業。

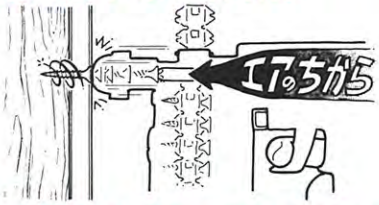

●100本連結ねじを採用。

連続作業も片手でラクに。より効率的に、スピーディに行えます。



●仕上がり、安定。

ねじの沈み量はアジャスタ機構で簡単に調整できます。設定した沈み量まで締め込むと、回転が自動的に停止し安定した確実なねじ締め作業が行えます。

●反動が少ないエアモーター固定式。

●トリガを引いただけでは、ねじが飛び出ない安全装置付。

先端を押しつけてからトリガを引かないとねじが出ない構造ですので、より安全に作業が行えます。

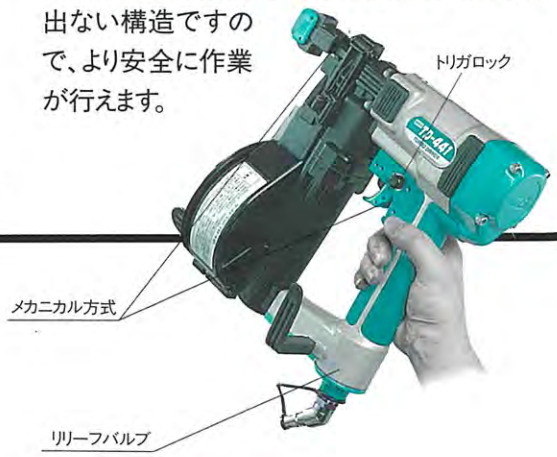

【使用ねじ】



●商品仕様　　¥89,000

商品名	TD-441
商品品番	FS94723
JANコード	4902870 609825
重量	2.2kg
寸法（H×W×L）	275×138×310（mm）
ネジ装填数	100本
使用空気圧	5～7kgf/cm²（0.49～0.69MPa）
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式、トリガロック、リリーフバルブ

商品名	商品品番	L（mm）	D（mm）	d（mm）	表面処理	適合石こうボード厚さ（mm） t9.5	t12.5	t9.5×2	t12.5×2
PS3525Wゴウキン	FS95840	25	8.0	3.5	高耐食合金メッキ	○			
PS3528Wゴウキン	FS95841	28	8.0	3.5		○	○		
PS3532Wゴウキン	FS95842	32	8.0	3.5			○	○	
PS3541Wゴウキン	FS95843	41	8.0	3.5				○	○

■ねじ打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

⚠ 警　告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●使用の際は必ず保護メガネを着用する。
- ●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に使用しない。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※表示価格は希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

MAX®
マックス株式会社
本社　〒103 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120㈹
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・川崎・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・岐阜・京都・大阪・泉南・神戸・兵庫・岡山・広島・高松・松山・徳島・北九州・福岡・鹿児島
●お問い合わせ・お求めは……

K703AN　T9705