


●使用ねじ商品仕様

| | | |
|--------|------------------------|------------------------|
| 商品名 | PS4532MR ノンクロム | PS4541MR ノンクロム |
| 商品品番 | FS95640 | FS95641 |
| JANコード | 4902870 860318 | 4902870 860325 |
| 一巻本数 | 100本 | 100本 |
| 一梱包入数 | 20巻 | 20巻 |
| 一梱包価格 | ¥20,000 (税込¥22,000) | ¥26,000 (税込¥28,600) |
| 用途 | 新築用 | カバー工法用 |

| | | |
|--------|--|--|
| 実寸(mm) | | |
| | | |

耐力試験データ

【測定方法】

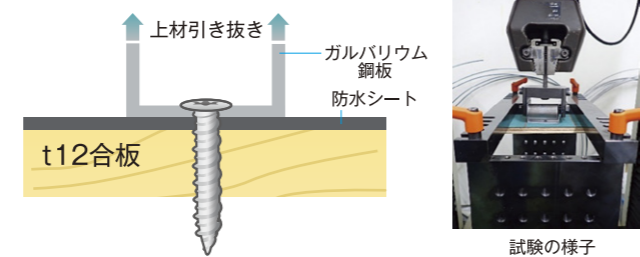

試験の様子

【測定結果】

| | 条件① | 条件② | 条件③ |
|---------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 使用ねじ | PS4532MR (ねじ径4.5mm、長さ32mm) | | |
| 上材 | ガルバリウム鋼板 | | |
| 中間材 | 厚さ0.35mm | 厚さ0.4mm | 厚さ0.5mm |
| 下材 | 厚さ12mm 構造用合板 | | |
| n=5平均耐力 | 1,004(N) | 992(N) | 1,003(N) |
| 抜け方 | 下材抜け | 下材抜け | 下材抜け |

※本数値は一定条件下での試験結果であり、保証値ではありません。



マックス エアコンプレッサ

自信の静音・安心のAIモード! 更にスマートフォンで遠隔操作可能

タンク容量 **11ℓ** 質量 **16kg**
発生音 AIモード **62dB**
静音モード **55dB**
タンク内最高圧力 **45気圧**

マックス
コンプレッサシリーズ
特設サイト



AK-HL1270E3
商品品番: AK98450 (50Hz/60Hz共用)
JANコード: 4902870 852658
¥206,000 (税込¥226,600)



常圧
釘打機
高圧
釘打機

AK-HH1270E3
商品品番: AK98455 (50Hz/60Hz共用)
JANコード: 4902870 852665
¥208,000 (税込¥228,800)



高圧
釘打機
高圧
釘打機

AK-HL1270E3ブラック
商品品番: AK98451 (50Hz/60Hz共用)
JANコード: 4902870 853327
¥206,000 (税込¥226,600)



AK-HH1270E3ブラック
商品品番: AK98456 (50Hz/60Hz共用)
JANコード: 4902870 853334
¥208,000 (税込¥228,800)



Bluetooth®

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マックス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

高圧用 エアホース

プレミアムやわすべりほーす

日本製

プレミアム

よれにくく、使いやすい

| 商品品番 | 内径(mm) | 長さ(m) | 商品名 | 本体価格 |
|---------|--------|-------|-----------|---------------------|
| AH96440 | 6.0 | 10 | HH-6010S1 | ¥14,500 (税込¥15,950) |
| AH96445 | 6.0 | 15 | HH-6015S1 | ¥17,000 (税込¥18,700) |
| AH96450 | 6.0 | 20 | HH-6020S1 | ¥19,500 (税込¥21,450) |
| AH96455 | 6.0 | 30 | HH-6030S1 | ¥25,500 (税込¥28,050) |



高圧用 ホースドラム

やわすべりほーすドラム プレミアムモデル

プレミアム

コンパクトタイプ。
折りたたみ式巻取りハンドル。回転台付。

| ホース径(mm) | 長さ(m) | 商品品番 | 商品名 | 本体価格 |
|----------|-------|---------|--------------|---------------------|
| 6.0 | 30 | AH96545 | HHD-RT6030S1 | ¥46,500 (税込¥51,150) |



＜安全作業のために＞

警告

- 使用前に取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 雨の中、水のかかる場所では使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス

<https://www.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**

（ナンバーディスプレイ）
通話内容は、サービス上のため録音させていただきます。

一月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）
FAX: **03-3669-7831**

マックス公式「YouTube」開設しました!

マックス公式チャンネル



YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックスねじ打機 ターボドライバ 屋根板金用

HV-R41MR1

メーカー希望小売価格：
¥103,900 (税込¥114,290)

【使用ねじ長さ：32mm・41mm】

MAX



※屋根高さ5m未満の現場

新築・改修の
屋根板金施工に

マックスねじ打機
板金ターボ

高圧接続
41mm

登録していた
あなたお客様
には… **2**年間
保証

新築・改修の屋根板金施工に!

マックスのねじ打機の技術と新リセス形状「インタトルク」とのコラボレーションが快適な屋根板金作業を可能にしました。

マックスおじ打機 ターボドライバ 屋根板金用

HV-R41MR1 商品品番: FS95420
JANコード: 4902870 841898
¥103,900 (税込¥114,290)


新築施工も、
締め込み負荷の高いカバー工法施工もこれ1台!



新築施工例



カバー工法施工例

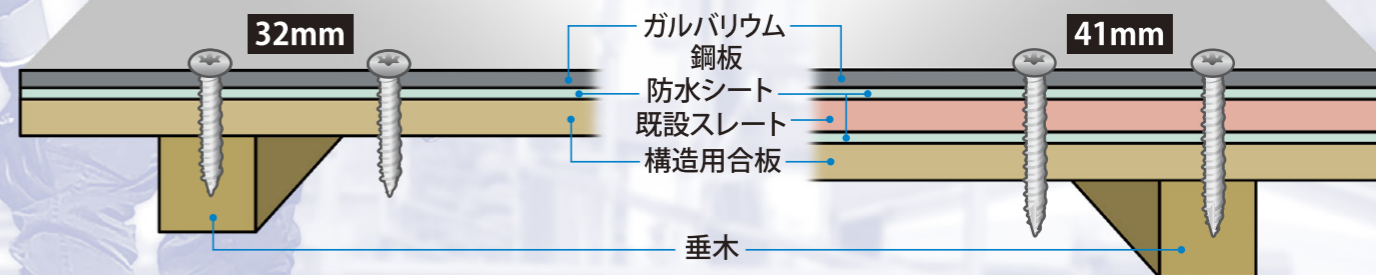

●商品仕様

| | |
|-----------|---|
| 商品名 | HV-R41MR1 |
| 質量 | 1.8kg |
| 寸法(H×W×L) | 285×119×275(mm) |
| ねじ装填数 | 100本 |
| 使用空気圧 | 1.8~2.3Mpa(約18~23kgf/cm ²) |
| 使用ホース | マックススーパーエア・ホース 内径6mm、長さ30m以内 |
| 安全装置 | メカニカル方式・トリガロック装置 |
| 付属品 | 保護メガネ、ビットB41MR1、トルクス®ビット(T25、電動ドライバ用)、六角棒スパナ4、油さし |
| 装備品 | コンタクトトップ |

※トルクス®は、Acument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

●使用ビット

| 適合機種 | 商品品番 | JANコード | 商品名 | 特長 | 価格 |
|-----------|---------|----------------|-------------|---------|----------------------|
| HV-R41MR1 | FS91343 | 4902870 872526 | B41MR1 5本入り | 41MRと刻印 | ¥9,000 (税込¥9,900) |

●作業手順

コンプレッサの取り出し圧を2.3MPaに設定する

先端をしっかり押しつけ

トリガを引く

自動で回転が止まるまで引き続けてください

ねじ締め完了!

ねじ締め時間 たったの0.5秒!

ねじが転んで、ビットの先端で屋根材を傷つける心配もありません。



ねじ頭にガッチリかんで外れにくい!



部材を傷つけにくい
シリンダキャップ
プロテクタ

トリガロック
ダイヤル

フック
4方向に向きを変えられ、フックの幅は2段階に調整でき、合計8パターンに調整可能です。

エアプラグ

トリガ

排気口

