



【ベースを取り付けた状態】

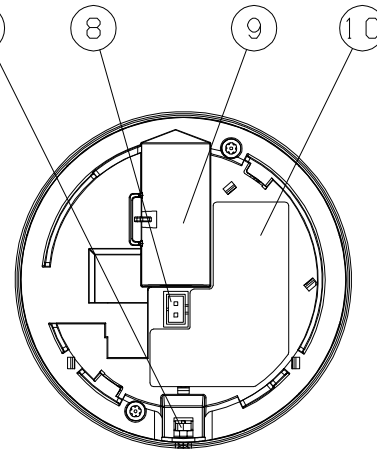

【ベースを取りはずした状態】



＜備考＞  
 --- には、製造年（西暦4桁）を印字する。

⑩ 機器銘板・設置年月



⑥ お問い合わせ番号

仕 様	
(1) 種別	定温式住宅用火災警報器
(2) 感知方式	熱式（定温式・65℃相当）
(3) 警報方式	音声式〔火災警報：「ピー・ヒュー・ヒュー 火事です 火事です」〕
(4) 国家検定型式番号	住警第2019～10号
(5) 定格	DC3V、350mA
(6) 電源	電池方式（専用リチウム電池）
(7) 電池寿命	約10年※1
(8) 試験機能	自動試験機能付（手動試験可能） 自動電池切れ警報機能付（手動試験可能）
(9) 火災警報音量	1mにて70dB以上（検定規格） （当社測定値：1mにて約90dB）
(10) 火災警報音周波数	0.3～4.0kHz（スイープ音）
(11) 外形寸法	φ89mm×25mm
(12) 質量	約80g（取付ベース、電池含む）
(13) 使用温度範囲	0～40℃（結露しないこと）
(14) 復旧方式	自己復旧方式
(15) 主材/色	PC系樹脂/ナチュラルホワイト
(16) 付属品	取付ベース : 1個 取付ネジ（3.8×L3.2mm） : 2本 専用リチウム電池 : 1個 取扱説明書（保証書付） : 1部
※1：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。	
<b>KK-DH32-10</b> <b>住宅用火災警報器〔熱式（定温式）〕</b> <b>電池式・音声式</b>	
2019.09	縮尺 $\times$
承認図 <span style="float: right;">◇0</span>	
マックス株式会社	

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本 体	4	熱感知部	7	検定合格証票	11	引きひも取付用フック
2	取付ベース	5	「警報停止/テスト」ボタン (表示灯(赤色LED)兼用)	8	本体側電池コネクタ		
3	熱流入部 兼 音響孔 (内部にスピーカ搭載)			9	電池収納部		
		6	お問い合わせ番号	10	機器銘板・設置年月		