

●お使いのES-8000・ES-8100・ES-8100DC各シリーズお取り替え専用

24時間換気システム交換ユニット

MAX

お取り替え専用 ERS-8100シリーズ

既設機の開口部に、
「そのまま取付け」
できます。




交換ユニット
ERS-8100 または ERS-8100DC

新鮮外気
排気

お使いの換気ユニットに、
このような症状が現れたら、お取り替えをご検討ください。

経年劣化チェックリスト

設計上の標準使用期間未満でも、ご使用状況や周辺環境により劣化
する場合があります。次のような症状は経年劣化のサインです。



□ 異音がる
音が大きくなってきた



□ 動かない
電源が入らない



□ 汚れや黄ばみが
目立ってきた

交換ユニット ERS-8100シリーズ特長

- 外気を室内の温・湿度に近づけて取り入れ、お部屋の快適性を維持しながら24時間計画換気を実現します。
- 外気清浄フィルター（質量法：10μm以上の粒子を約80%除去）を装備しています。
- 2種類のフィルターはフロントパネルの取出口を開けて取り外し、手軽にお手入れや交換ができます。
- 省エネ・高効率運転のERS-8100DCタイプには、フィルター使用期間を表示する専用コントローラが付いています。換気風量も、標準1～6（6段階）のいずれかに設定できます。（工場出荷時は標準3設定です。）

ERS-8100DC
専用コントローラ（付属品）

フィルター使用期間ランプ


（フィルター使用期間の経過を点灯表示します。）

風量標準ランプ

（換気ユニットが標準運転の時に点灯します。）

フィルターリセットボタン

（フィルターの清掃が完了した時に押します。ボタンを3秒以上押し続けると、フィルター使用期間ランプが消灯します。）



風量強ランプ

（換気ユニットが強運転の時に点灯します。）

運転／停止ボタン

（換気ユニットを運転、停止します。停止させる時は3秒以上ボタンを押し続けます。）

風量切替ボタン

（ボタンを押すごとに、強運転 ↔ 標準運転と切替わります。）

※ERS-8100にはコントローラが設置していません。


ぴったりサイズで交換完了!!



フィルターのお手入れ・交換が
とても簡単!!

●内部フィルター

●RAフィルター




フィルターのお手入れは「取扱説明書」に従い、
定期的（1ヶ月に1回程度）に、2種類とも同時に
行ってください。

2024年6月現在

本カタログ掲載商品の価格には、配送費・設備調整費・工事費・使用済み商品等の引き取り費は含まれておりません。

ERS-8100シリーズ別売り部品

住まい丸ごと「新鮮空気」



交換用フィルター・フィルター枠

●内部フィルター（不織布フィルター5枚入り）

商品名	品番	価格
V0105スベアフィルターセット	JG90204	¥5,000(税込 ¥5,500)

●RAフィルター

商品名	品番	価格
8300RAフィルター	JG90205	¥1,100(税込 ¥1,210)

●フィルター枠

商品名	品番	価格
フィルター枠(8300)	JG90249	¥3,300(税込 ¥3,630)



オプション品

●PM2.5対策フィルター

商品名	品番	価格
ES-F106HG	JG90254	¥9,900(税込 ¥10,890)

気になる「PM2.5」対策も

より安心して、新鮮な外気を取り込めます。

交換専用機には、オプション品としてPM2.5対策フィルターES-F106HGもご用意しています。本体装備のV0105フィルターと入れ替えて装着。このフィルターにより、PM2.5・黄砂・火山灰・花粉など、粒子径2.0μm以上の微粒子を95%以上カットします。

測定条件：風量50m³/h時 測定方法：計数法

※1：フィルターの除去性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。

2.0μm以上の粒子95%以上除去



●交換ユニット ERS-8100シリーズ仕様

商品名	品番	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	運転機能	消費電力(W)	騒音(dB)	質量(kg)	価格
ERS-8100	JE90611	AC100	50	強	33	30	11.0 フロントパネル含む	オープン価格
				弱	27	26		
			60	強	41	31.5		
				弱	28	25		
ERS-8100DC	JE90612	AC100	50/60	強	30	36	11.0 フロントパネル含む	オープン価格
				標準6	30	36		
				標準5	20	32		
				標準4	15	29		
				標準3	12	27		
				標準2	9	23		
				標準1	6	17		


●専用 天吊り枠セット

商品名	品番	価格
ESP-C1M 天吊り枠セット	JF90822	オープン価格

セット内容：サイドステー／自在金具／取付け用ネジ／金属ワッシャー／ゴムワッシャー



●交換ユニット ERS-8100シリーズ

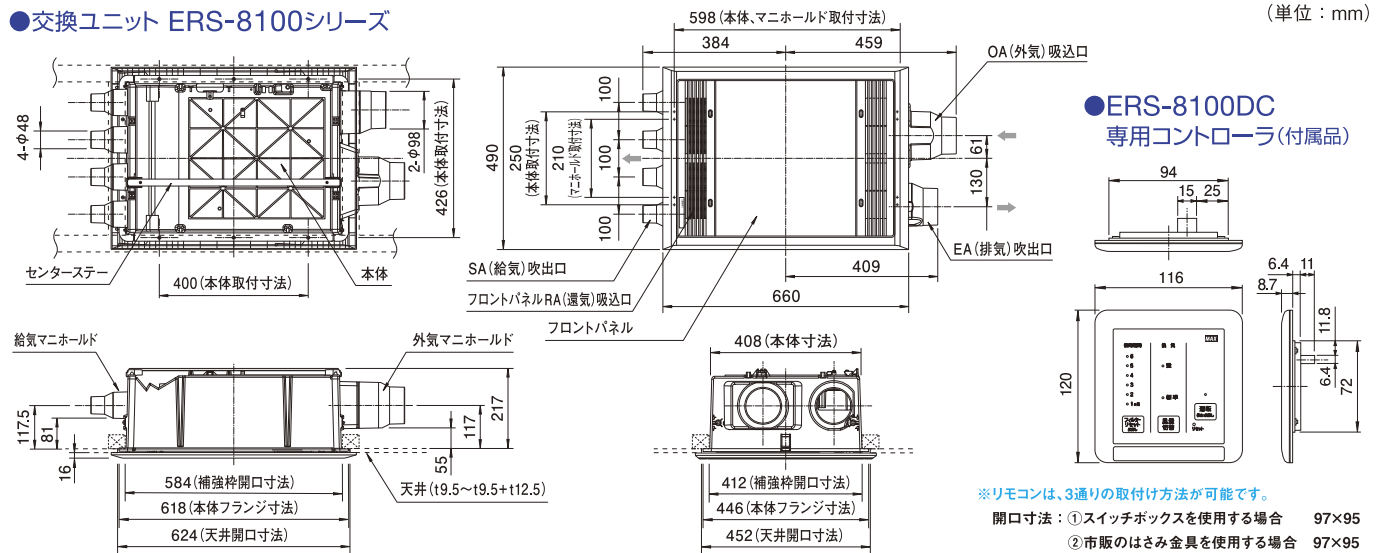

●補強枠開口寸法：412×584 ●天井開口寸法：452×624×高さ217 ●質量：11.0kg(フロントパネル含む)

※ERS-8100シリーズは、ES-8000・ES-8100・ES-8100DC・ES-8000M・ES-8100M・ES-8100DCMのお取り替え専用機です。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

○換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

- 商品改良等の理由で、予告なしにデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造中止後6年です。



安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 取付工事、配線工事が必要な商品については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 取付工事に関しては、商品に同梱されている「施工説明書」に従い商品にあった取付けを行ってください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。

●お問い合わせは……



ENGINEERED FOR PERFORMANCE

マックス株式会社住環境機器営業部

本社：〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8112(代)

東日本営業グループ

■東京：TEL.(03) 3669-8123(代)

西日本営業グループ

■大阪：TEL.(06)6444-2079(代)

■福岡：TEL.(092)411-5418(代)

●ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/>

この印刷物は、再生紙を使用しています。 JK9406AN T2406

