



ねじピン




切粉の発生を抑えながら、
高耐力&スピーディな施工を実現!


上材が板金の場合

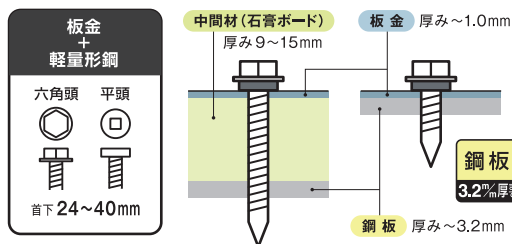

上材が合板・木の場合

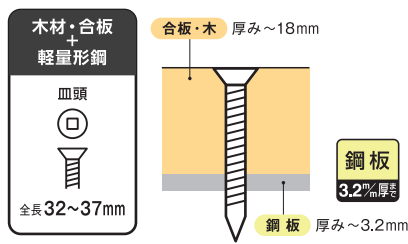

部材の厚みに対して適切な長さのピンをご使用ください。貫通後の足先の貫通量が14mm~18mm程度となることを目安に選定してください。長さが合わないとい所定の性能が発揮されない場合があります。



※上記の厚みは、あくまで目安です。部材の材質、硬度や形状によって異なる場合がありますのでご注意ください。※部材や条件により使用できない場合があります。

●ねじピン

商品名	SP-H3724R-S	SP-H3740R-S	SP-F3724R-S	SP-F3740R-S	SP-F3724R	SP-F3734R	SP-C3732	SP-C3732R	SP-C3737	SP-C3737R
商品品番	SP91005	SP91004	SP91003	SP91002	SP91001	SP91006	SP91010	SP91009	SP91008	SP91007
JANコード	4902870 880545	4902870 880538	4902870 880521	4902870 880514	4902870 880507	4902870 077983	4902870 078126	4902870 078119	4902870 078010	4902870 077990
一巻本数	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本
一梱包入数	10巻	10巻	10巻	10巻	10巻	10巻	10巻	10巻	10巻	10巻
一梱包価格	¥54,700 (税込 ¥60,170)	¥67,400 (税込 ¥74,140)	¥52,900 (税込 ¥58,190)	¥65,000 (税込 ¥71,500)	¥20,900 (税込 ¥22,990)	¥23,400 (税込 ¥25,740)	¥17,500 (税込 ¥19,250)	¥22,500 (税込 ¥24,750)	¥18,400 (税込 ¥20,240)	¥23,600 (税込 ¥25,960)
頭形状	六角頭	六角頭	平頭	平頭	平頭	平頭	皿頭	皿頭	皿頭	皿頭
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)
ガイド	あり	あり	あり	あり	あり	あり	なし	あり	なし	あり
主な用途	角波用		金属サイディング用				合板留め用			
実寸(mm)										

●補修用ビス ※インパクトドライバーをご使用ください。

商品名	SDS-H4819-S	SDS-H4835-S
商品品番	SP99015	SP99016
JANコード	4902870 059804	4902870 059989
一梱包入数	250本(バラねじ)	250本(バラねじ)
一梱包価格	¥13,680 (税込 ¥15,048)	¥16,850 (税込 ¥18,535)
頭形状	六角頭	六角頭
材質	ステンレス	ステンレス
ガイド	あり	あり
主な用途	補修用	
実寸(mm)		

●商品仕様

商品名	HN-40SP1
商品品番	HN91300
JANコード	4902870 880460
質量	2.8kg
寸法(H×W×L)	332 × 132 × 279 (mm)
ピン装填数	100本
使用空気圧	1.2 ~ 2.3 MPa
使用ホース	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
付属品	キャリングケース、保護メガネ、油さし、コンタクトトップ14L・23L・23S・23Sスイッチ



※ねじピン、補修用ビスを取外す場合は六角ソケットビット(対辺6mm)またはスクエアビットNo.2のドライバーをご使用ください。



鋼板用ねじピン打機の商品特長をホームページでも公開中!
カタログや取扱説明書もご確認ください。

新製品
エア
コンレッサ
高圧
コイルネイラ
管圧
コイルネイラ
スティール用
エアネイラ
ねじピン打機
ねじ打機
エアツール
充電工具
レーザ
関連機器
鉄筋結束機
ガスネイラ
充電ん剤
フォームガン
タッカ
ライトユース
ネイラ・釘
交換表
オプション