

マックス釘打機 スーパーエア

HN-65FW1

高圧
65mm

型枠用モデル

メーカー希望小売価格：¥103,000 (税込 ¥113,300)

MAX[®]



前方からのエアダスタ機構搭載

思いどおり 浮かせる!



登録していた
だいたお客様
には... **2**年間
保証

ユーザーレビュー
動画公開中

高圧65mm 型枠用モデル

木下地

38~65mm 太さ 2.1~2.5mm

N45 N50 N65 CN50 CN65

コンクリート


32~65mm

太さ 2.5mm



新・風量調整エアダスタ機構 (PAT)

片手で調節風量調整機構付
ボタンの押し加減で
お好みの風量調整が
可能!



※写真はHN-65N3

細径用 コンタクトノーズV

太径用 コンタクトノーズN



コンタクトノーズ交換方式



コンタクトトップはロック機構
付き (PAT.P) になっています
ので、斜め打ちしてもコンタクト
トップが外れにくい仕組みに
なっています。



コンタクトトップは
差し込んで回すだけ!

パイプサポート用 アタッチメントV

New

部品品番: HN70579
メーカー希望小売価格: ¥3,000 (税込 ¥3,300)
※マックスエンジニアリングサービス (株) で取り扱っております。
※コンタクトノーズVに装着し、ご使用ください。

別売品



パイプサポート用
アタッチメントV
動画公開中



パイプサポートに滑动防止の釘打作業
が簡単にできます。

セット購入でお買い得!

HN-65FW1 (アタッチメントVつき)

商品品番: ZT90078

JANコード: 4902870 859671

メーカー希望小売価格

¥105,000 (税込 ¥115,500)

※受注生産品です。

パイプサポート用
アタッチメントV



コンタクトトップ



部品品番: HN12741
メーカー希望小売価格
¥800 (税込 ¥880)

付属品

※マックスエンジニアリングサービス
(株) で取り扱っております。



コンタクトトップはお客様のお好みに合
わせて2mm単位でカットして浮き量を
調整できます。

●商品仕様

商 品 名	HN-65FW1
商 品 品 番	HN91076
J A N コード	4902870 841515
質 量	2.0kg
寸 法 (H×W×L)	306×140×280 (mm)
ネ イ ル 装 填 数	200本・250本・300本・400本 (1巻)
ネ イ ル 足 長 さ	32・38・42・45・50・57・60・65 (mm)
使 用 空 気 圧	1.2~2.3MPa (約12~23Kgf/cm ²)
使用コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ
使 用 ホ ー ス	マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安 全 装 置	メカニカル方式・トリガロック装置
装 備 品	コンタクトトップ
付 属 品	コンタクトノーズV (黒)、キャリングケース、保護メガネ、 ジェットオイル (油入)

滑动防止用の40mm浮かせ打ち作業が簡単にできます



上向き




下向き

HN-65FW1使用釘


N 釘 鉄丸釘

ワイヤ連結釘

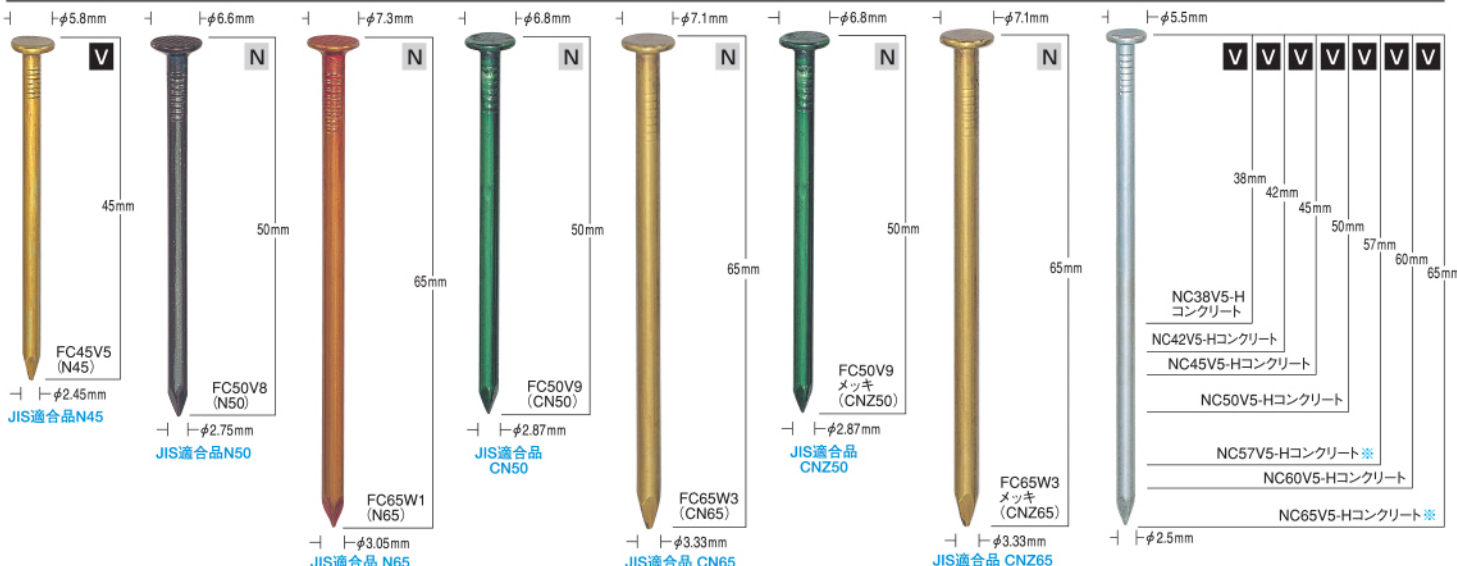


コンクリート釘

ブラシート連結釘

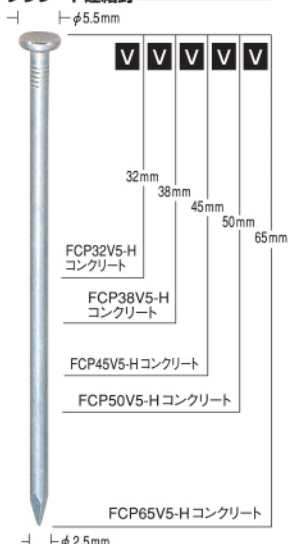

木下地用釘

ワイヤ連結釘

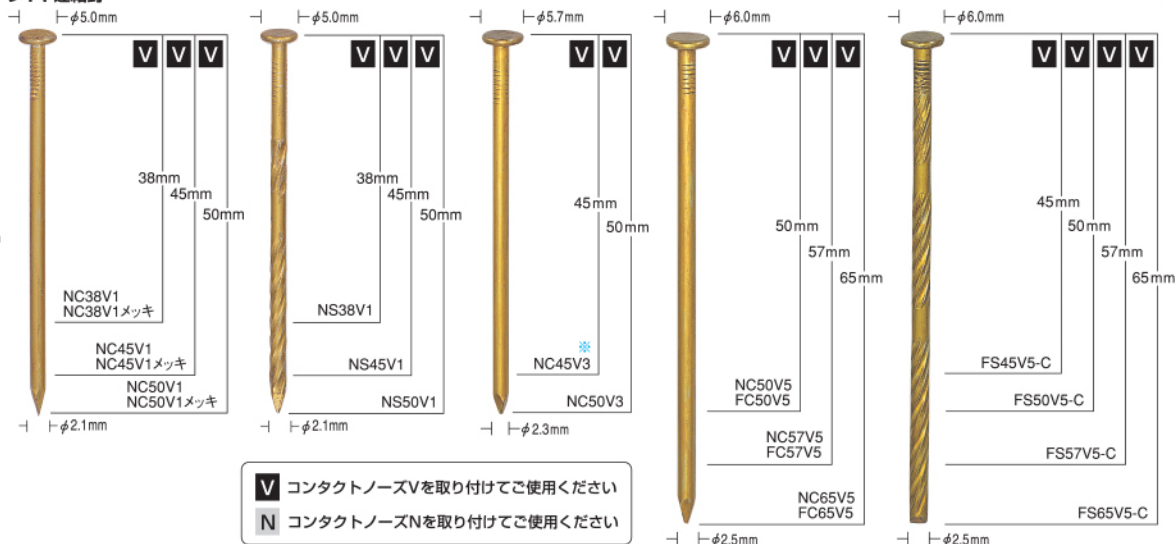

V コンタクトノーズVを取り付けてご使用ください
N コンタクトノーズNを取り付けてご使用ください

※は特注品、受注生産品です

型枠関連商品

充電式インパクトドライバ

PJ-ID152FW-B2C/1850A

商品品番: PJ91196
JANコード: 4902870 828684
[充電器・電池パック(5.0Ah)2個・ケース付]
¥72,800 (税込¥80,080)

型枠用

※ソケットは付属していません



Pコン®・フォームタイ®の
締め過ぎによる
壁厚み不足・変形を低減!

※「Pコン」「フォームタイ」は、同部株式会社の登録商標です。

充電式型枠用フィニッシュネイラ

TJ-35FN3FW-BC/1850A

商品品番: PJ91659 JANコード: 4902870 848132
[充電器・電池パック(5.0Ah)・ケース付]
¥84,500 (税込¥92,950)

TJ-35FN3FW

商品品番: PJ91658 JANコード: 4902870 848149
[本体・ケース付]
¥61,000 (税込¥67,100)

型枠用

防塵・防滴構造

強靱な耐環境性能
「MAX IEGS」

連続打込み
本数大幅アップ (当社従来機比)

面木の斜面でも
狙いやすく
打ちやすい
先端に引っ掛かりを
持たせ、より打ちや
すく



■面木・目地棒
留めに

■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2021年9月現在の価格です。

ホームページアドレス
<https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用していただけます。月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。 FAX: 03-3669-7831

MAX

マックス株式会社

本社 千103-8502 東京都中央区日本橋船場町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・
長野・静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・
四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……