


マックス釘打機コイルネイラ CN-V400A

取扱説明書

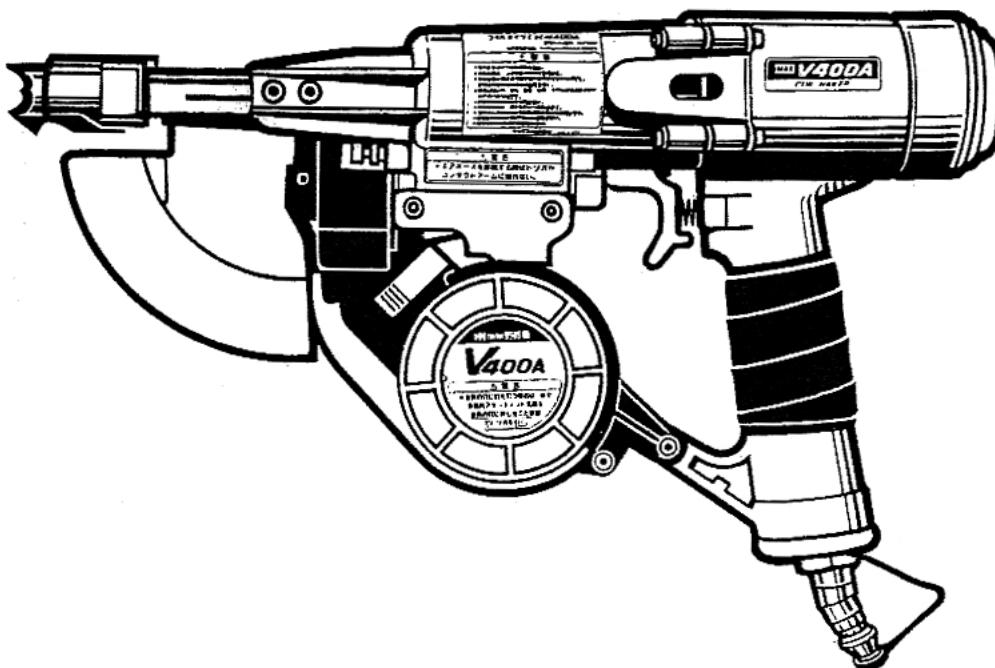

⚠ 警 告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装填の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 振発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX®

このたびは、マックス釘打機コイルネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願ひいたします。

⚠ 警告：この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

⚠ 注意：この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。


また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を發揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

— 目 次 —

1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 安全装置について	10
4. 仕様及び付属品	12
5. 使用方法	13
6. 配管についての注意	20
7. エアホースの接続	21
8. ネイルづまりの直し方	22
9. 性能を維持するために	23
10. カラ打ち時の確認事項	24
11. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について	25
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

1

各部の名称

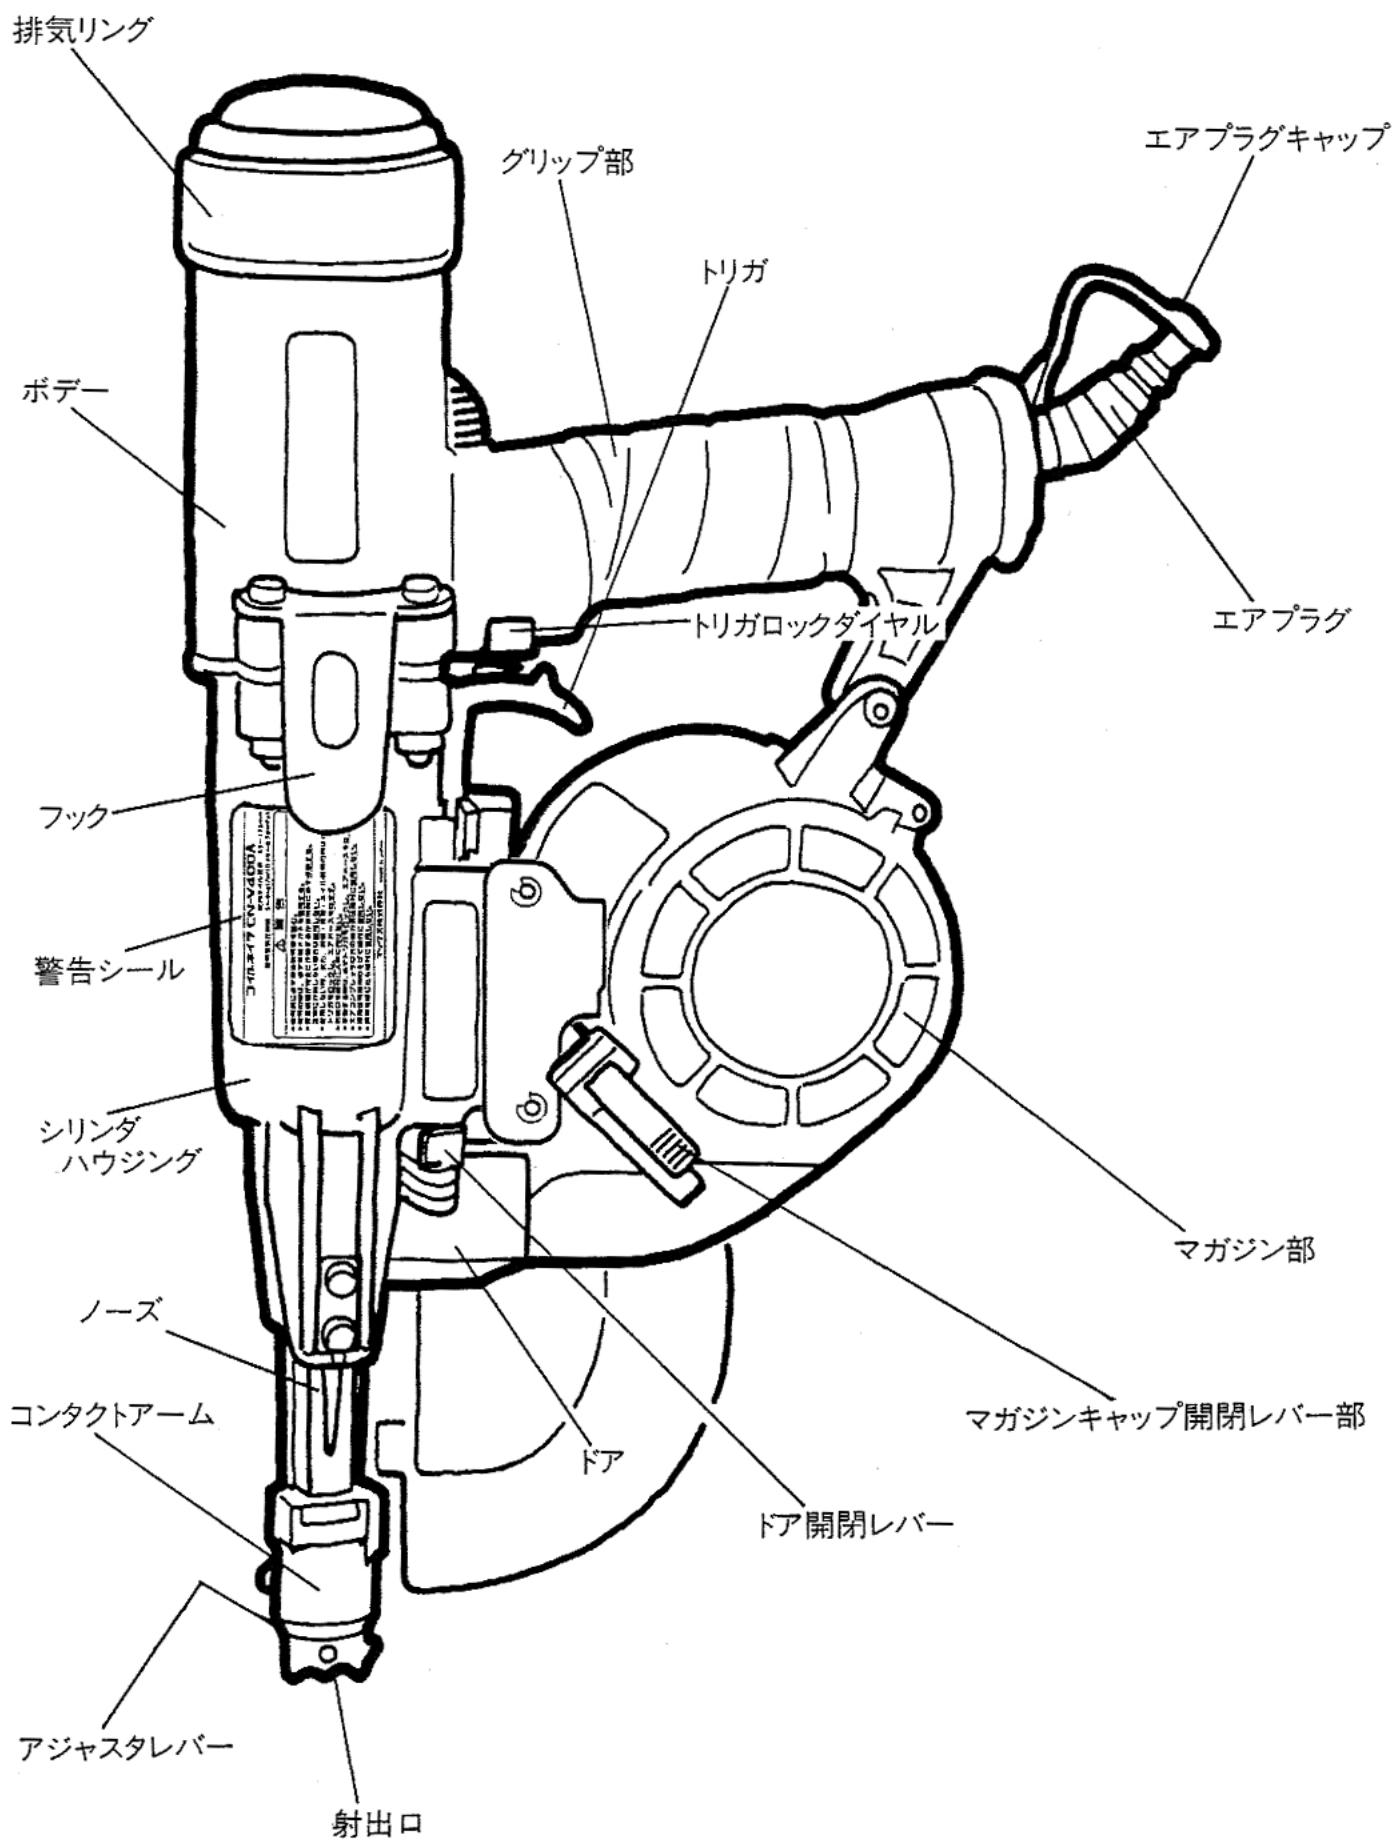

2

⚠ 警 告

安全作業のために

本機は、木材またはそれに類した材料を木材に止める目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

① 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。


釘打作業をする時、打ち損じのネイルがはね返り、眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。

② 防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守るために、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

③ 作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。

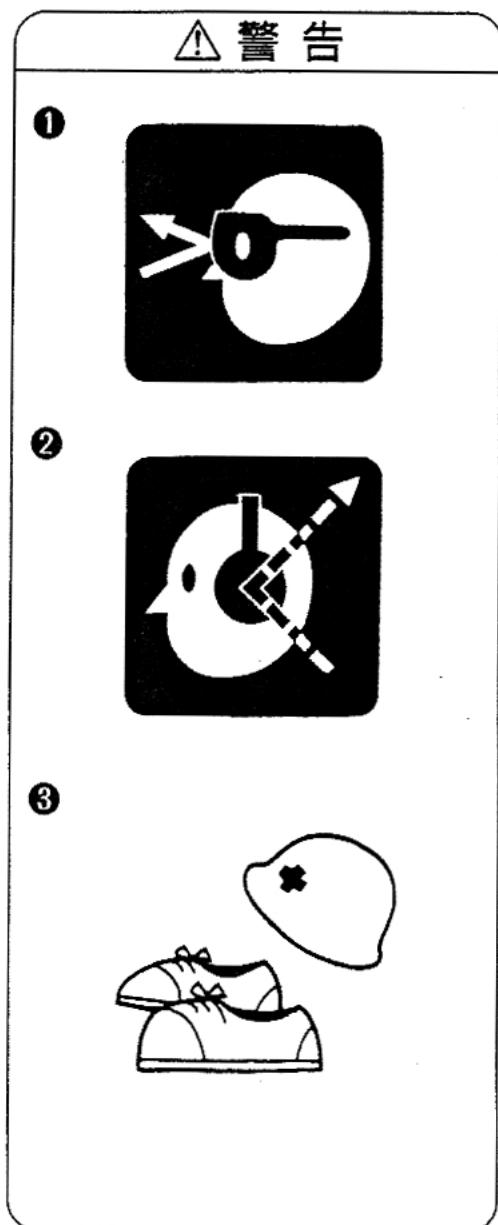

④エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3.コンタクトアームがスムーズに動くか。
- 4.トリガをロック（引けないように固定）できるか。
(11ページ参照)

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。
異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック
スサービス株へ点検・修理に出してください。

⑤エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼を起こし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。


⑥エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック（引けないように固定）する。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

! 警 告

④

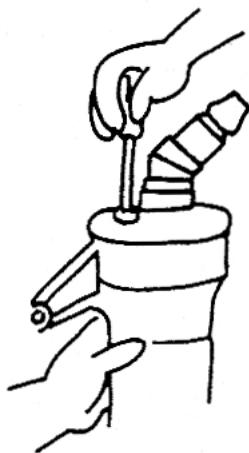

⑤



⑥



⑦エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

1. エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
2. エアもれや異常音がないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がする場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑧安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。


使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(10・11ページ参照)

※下記の場合には安全装置が故障しているから本機を絶対に使用しないでください。


1. トリガを引いただけで、打撃する。
 2. コンタクトアーム先端(コンタクトトップ)を対象物に当てただけで、作動する。
 3. トリガを引いてからコンタクトアーム先端(コンタクトトップ)を対象物に当てる順序で打撃する。
- 異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

△警 告


⑦

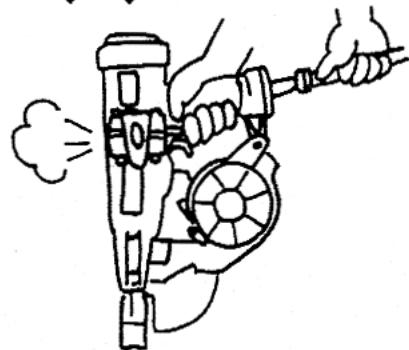

⑧-1

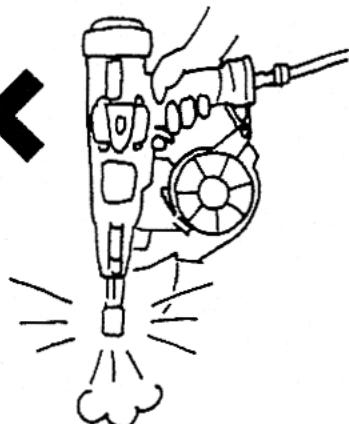

⑧-2




⑨指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイルをご使用ください。(12ページ参照)

⑩作業場所を常に整理する。


作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

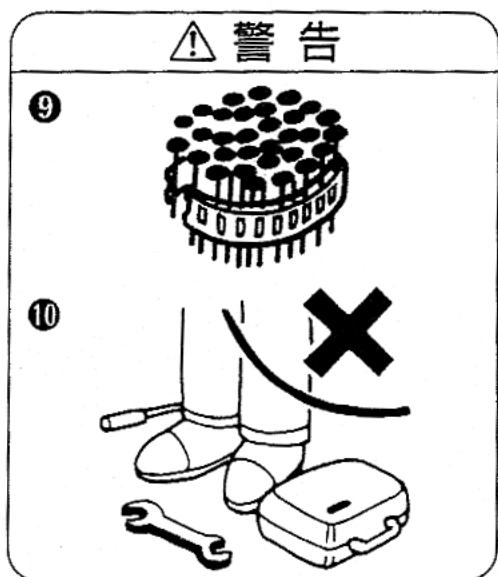**作業中****①使用空気圧を必ず守る。**

本機の使用空気圧範囲は5~8kgf/cm² (0.49~0.78 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。8kgf/cm² (0.78MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

②打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。

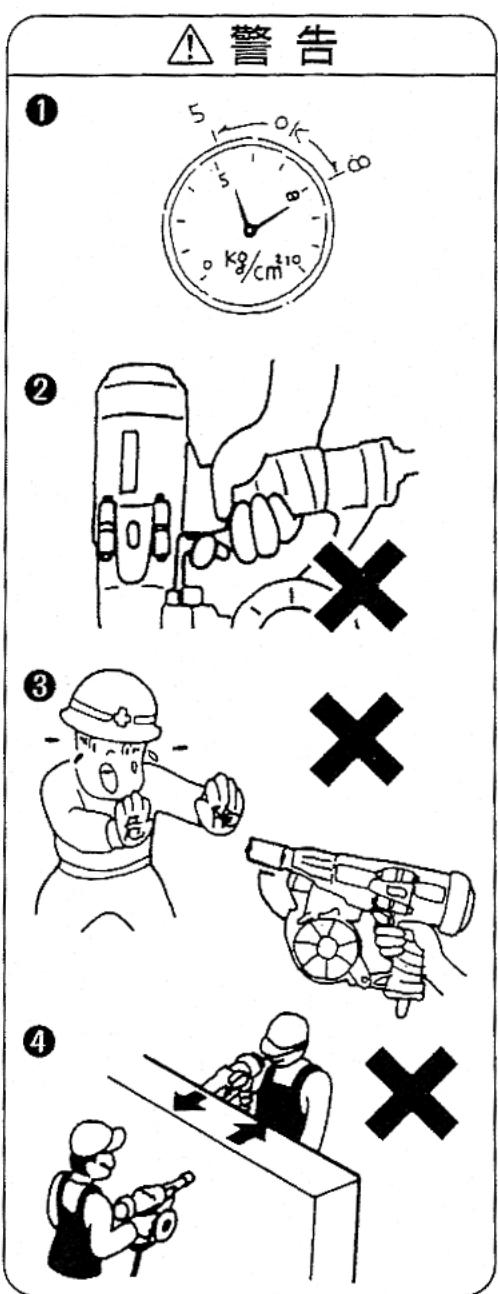**③射出口を絶対に人体に向けない。**

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人々に注意をはらってください。

④向い合せの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合せの釘打ちは絶対にしないでください。

2 ! 警 告

安全作業のために

⑤射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打つたネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それなりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

⑥揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとネイル打込時の火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。

⑦移動する際は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

⑧フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

⑨作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


作業中のネイル装填、調整及びネイルづまりを直すときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

! 警 告


⑤




⑥

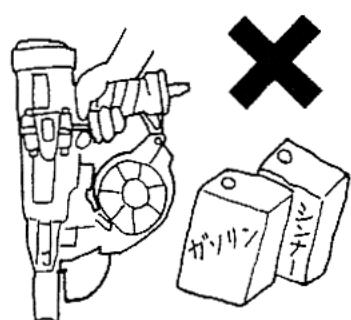


⑦



⑧



⑨

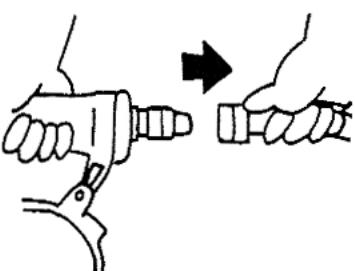

2

⚠ 警 告

安全作業のために

⑩異常を感じたら絶対に使用しない。


作業中に本機の調子が悪かつたり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。



作業後

①作業終了時には必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

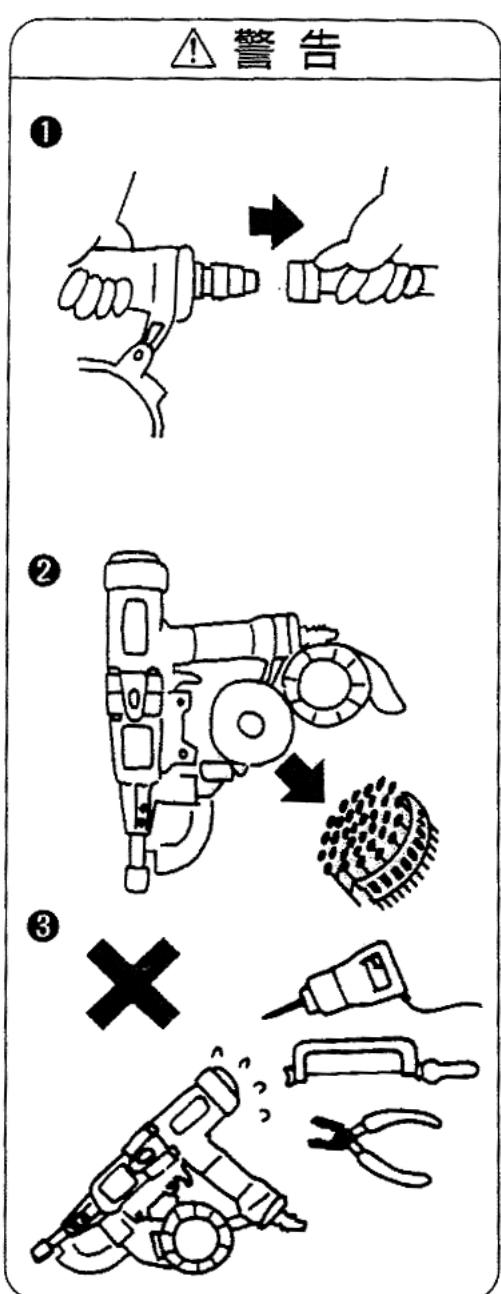

②作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用するときうつかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずマガジン内のネイルを抜きとってください。

③本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

2

⚠ 警 告

安全作業のために

屋外作業について

①足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかつたりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。


③直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。

打ち方

④水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。

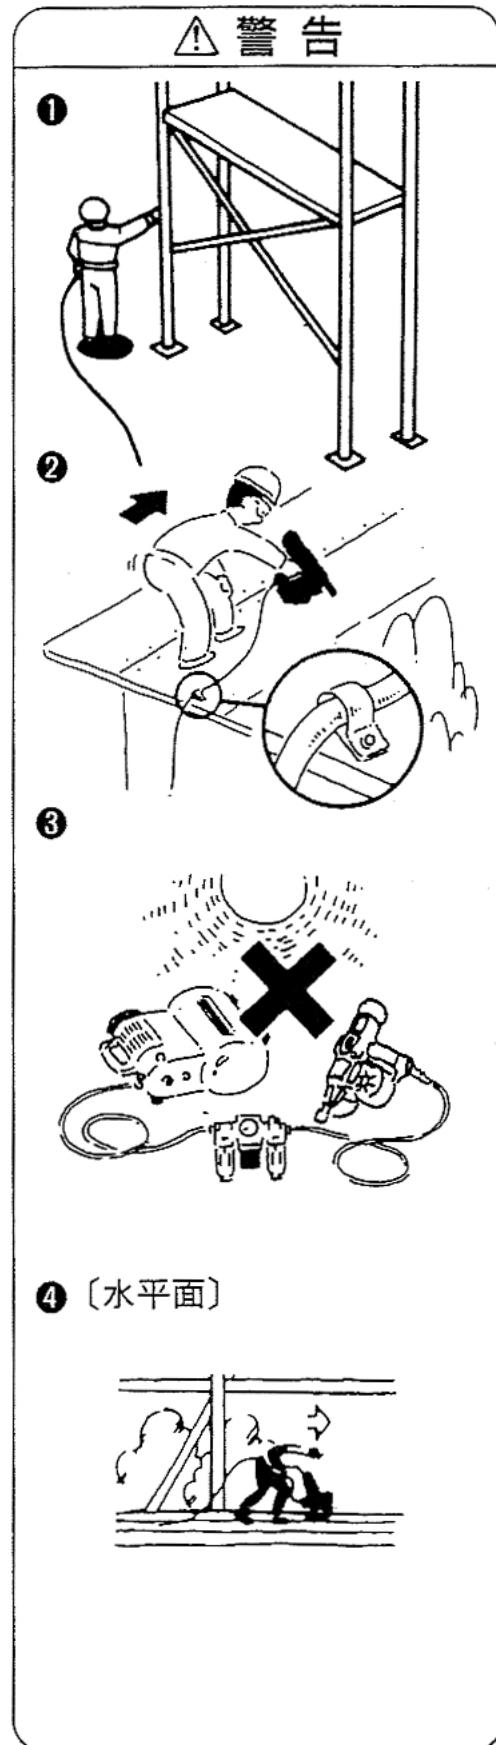

2

⚠ 警 告

安全作業のために

⑤垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑥傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

⚠ 警 告

⑤ [垂直面]



⑥ [傾斜面]




3 安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●ワンサイクルトリガ方式

これは①コンタクトアーム先端（コンタクトトップ）を打込み対象部材に押し当てた状態のままで、次に②トリガを引かないと作動しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけではネイルは発射せず、また、コンタクトアーム先端（コンタクトトップ）を打込対象物に当てただけでもネイルは発射しません。コンタクトアーム先端（コンタクトトップ）を対象物に当てた状態で、トリガを引くという動作が行われてはじめてネイルは発射されます。

〈図-1〉

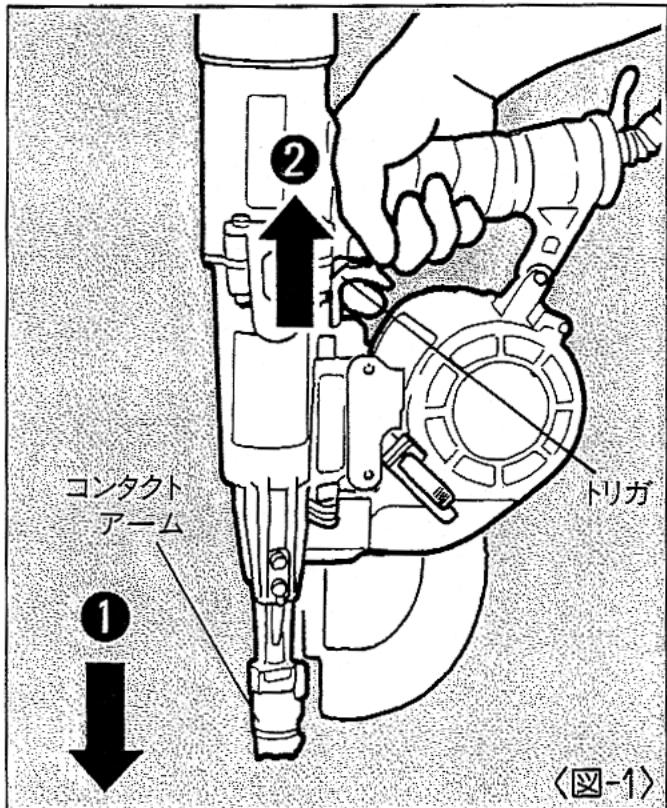

〈図-1〉

⚠ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。

※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガを引いただけで、打撃する。

2. コンタクトアーム先端（コンタクトトップ）を打込対象物に当てただけで、作動する。


3. トリガを引いてからコンタクトアーム先端（コンタクトトップ）を対象物に当てる順序で打撃する。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック（引けないように固定）することにより作動できないようにすることができる装置です。

〈図-2〉

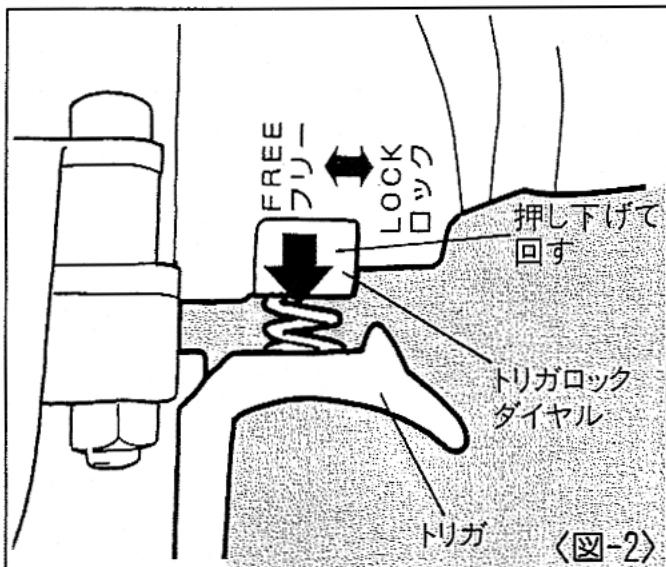

〈図-2〉

ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し下げ、回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し下げ、回し、フリーの位置にセットしてください。


4

仕様及び付属品

商品名	マックス釘打機コイルネイラ
商品記号	CN-V400A
打込方式	連続打撃方式
バルブ機構	ヘッドバルブ方式
ネイル送り機構	フィードピストンエア送り方式
マガジン形式	マガジンキャップ開閉方式
寸法	(H) 428×(W) 160×(L) 282mm
重量	2.6kg
ネイル装填数	50本
使用空気圧範囲	5~8kgf/cm ² (0.49~0.78MPa)
使用ホース	内径8.5mm以上、長さ30m以内
使用オイル	タービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)
安全装置	ワンサイクルトリガ方式、トリガロック装置、
付属品	保護メガネ、ジェットオイラ(油入)

<使用ネイル>

名称	サイズ							
	製品記号	L(mm)	D(mm)	d(mm)	先端形状	釘形状	コートの色	相当バラ釘
プラシート コイルネイル	VCP65V9	65	7.4	2.9	ダイヤモンド	スムース	クリア	BN65
	VCP65W4	65	7.7	3.4	ダイヤモンド	スムース	イエロー	CN65
	VCP75W3	75	7.7	3.3	ダイヤモンド	スムース	ブラウン	BN75
	VCP75W8	75	7.9	3.8	ダイヤモンド	スムース	ブルー	CN75
	VCP90W4	90	8.3	3.4	ダイヤモンド	スムース	グリーン	BN90
	VCP90X1	90	8.4	4.1	ダイヤモンド	スムース	レッド	CN90
	VCP100W8-B	100	7.9	3.8	プラント	スムース	イエロー	BN100
	VCP115X1-B	115	8.4	4.1	プラント	スムース	イエロー	—
	VCP125X1-B	125	8.4	4.1	プラント	スムース	イエロー	—
	VLP65W1	65	7.5	3.1	ダイヤモンド	リバースロック	クリア	—
	VLP75W1	75	7.5	3.1	ダイヤモンド	リバースロック	クリア	—
	VLP90W8	90	7.9	3.8	ダイヤモンド	リバースロック	イエロー	—
	VLP100W8	100	8.4	3.8	ダイヤモンド	リバースロック	イエロー	—
	VSP115X1-B	115	8.4	4.1	プラント	スクリュ	イエロー	—
	VSP125X1-B	125	8.4	4.1	プラント	スクリュ	イエロー	—

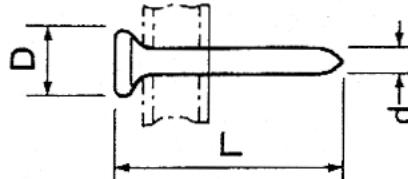

先端形状：ダイヤモンドポイント
プラントポイント

5

使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

〔ネイルの装填方法〕

△ 警 告


- ネイルを装填するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

①トリガをロックし、エアホースをはずします。

②マガジンキャップ開閉レバー部を押し、マガジンキャップを軽く回して開きます。

〈図-4〉



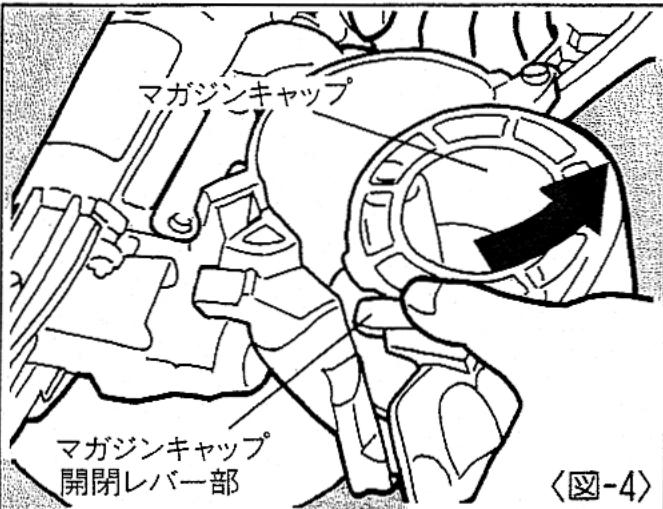


③使用するネイルの長さに合わせてネイルサポートを切替えてください。ネイルサポートは指でつまんでネイルポストに沿って引き上げ取り出します。 〈図-5〉


65mm～100mmのネイルを使用する時はネイルサポートの底面を上側にセットします。 〈図-6〉

115mm～125mmのネイルを使用する時はネイルサポートの底面を下側にセットします。 〈図-7〉

セット時は、ネイルサポートの凸部をマガジンの切り欠き部に合わせてはめこみます。

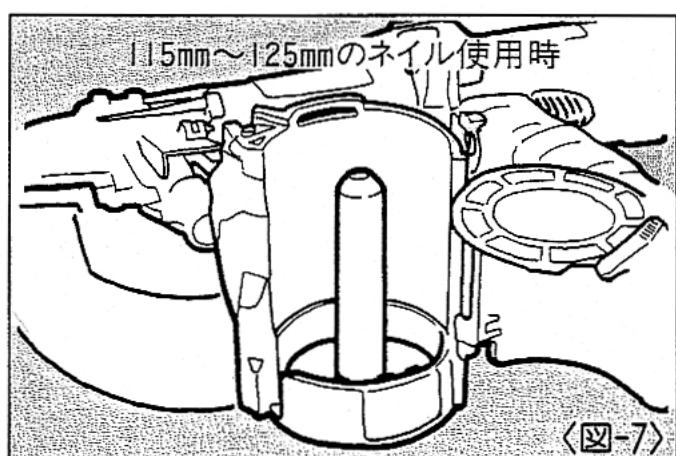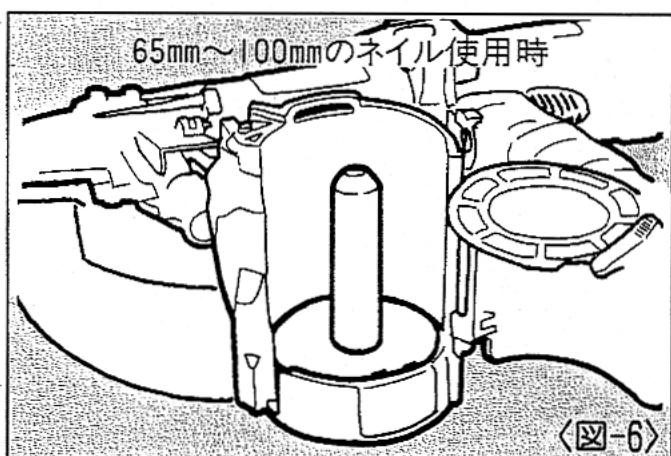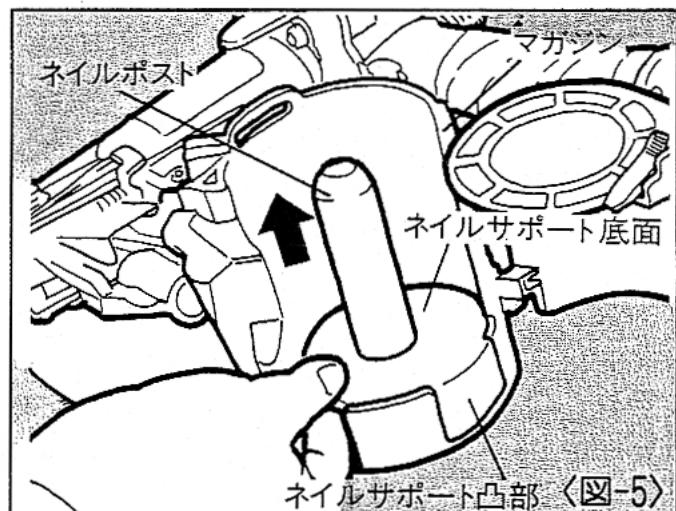


④ドア開閉レバーを押して、ドアを開いてください。<図-8>

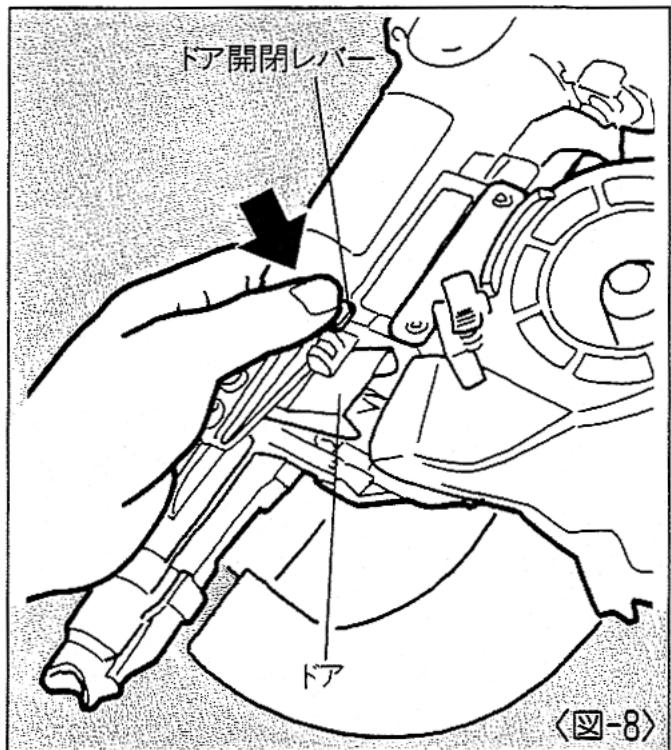


<図-8>

⑤ネイルの連結帯をネイルガイドに添わせて押し込んでください。押し当たった位置で止めてください。<図-9>

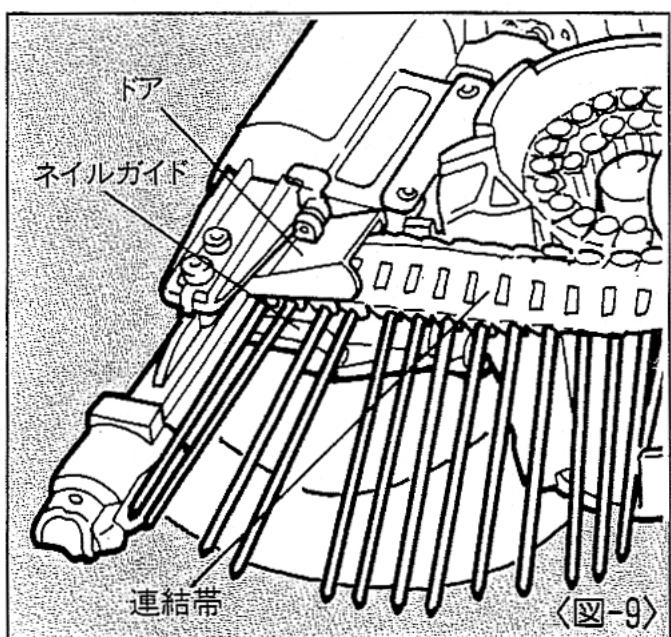

<図-9>

連結帯の先端部を少し起こす様にしておいてから、押し込みますと更に押し込み易くなります。<図-10>

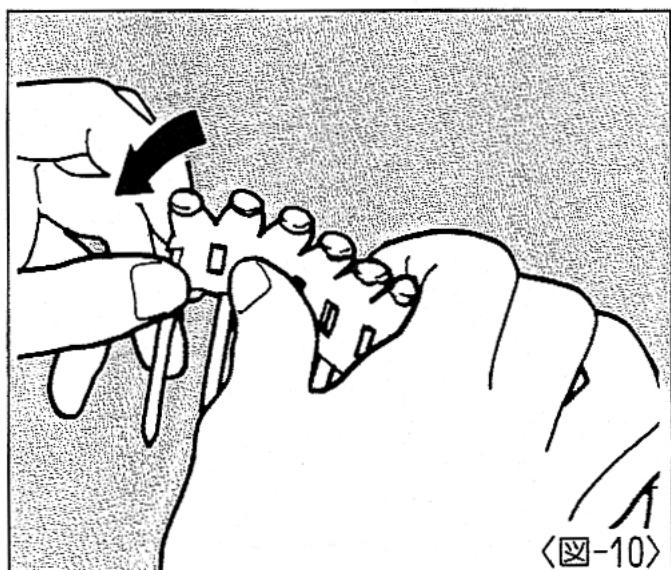

<図-10>


⑥ドアを指で押し、閉めてください。

〈図-11〉

ドア開閉レバーがカチッと音がするまで
ドアを強く押してください。

⑦マガジンキャップを閉じます。

⑧これで、エアホースを接続すれば打込み
準備完了です。

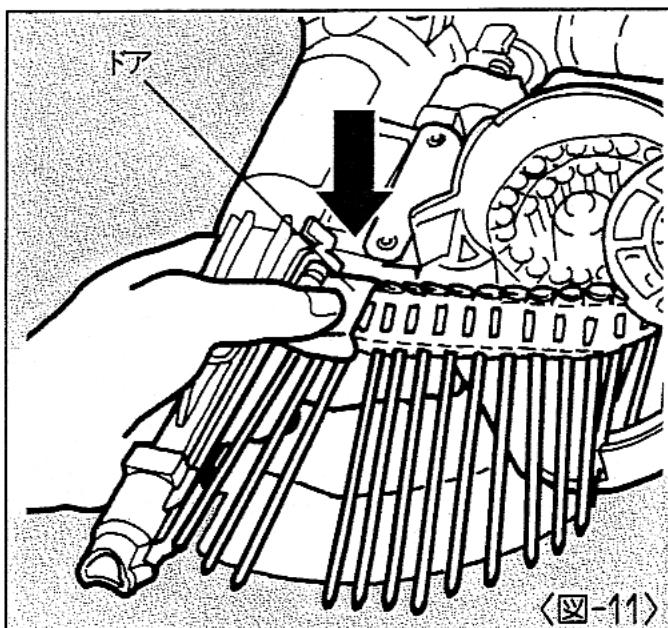

〈図-11〉

【打ち方】

本機はコンタクトアーム先端をまず打込対象物に押し当てて、そのままの状態でトリガを引くと、その間ネイルを連続的に打撃し、対象材に打込むワンサイクルトリガ方式を採用しています。(10ページ参照)

⚠ 注意

1. コンタクトアーム先端を打込対象材に押し当てた状態にしてトリガを引いてください。

トリガを先に引いて、コンタクトアーム先端を押し当ててもネイルは打込まれません。また、その時無理にトリガを引くと、ワンサイクルトリガ方式の故障につながったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずコンタクトアーム先端を打込み対象材にしっかりと押し当てた状態にしてトリガを引いてください。

2. トリガは1秒以上引き続けてください。

トリガを引いて、トリガから指をすぐにはなすと打撃が充分に行なわれず、ネイルが浮いたり、次の釘が送られずカラ打ちになることがあります。打込み時は部材にコンタクトアーム先端を押し当てた状態でトリガを1秒以上引き続けてください。

打込完了時間は、部材の硬さ、ネイルの種類、エアの供給条件等により異なります。また、部材が硬すぎる場合は釘が曲がったり、充分に打込めないことがあります。

3. ネイルが完全に打込まれない時に増し打ちは絶対にしないでください。

ネイルが完全に打込まれない時に、再度射出口をその釘に差し込んでの増し打ちは、次の釘が打込まれることがあり、釘詰まりや、思わぬ事故の原因ともなります。増し打ちは絶対にしないでください。浮いた釘は、ハンマーで打ち込んでください。

4. 打込み完了後は、トリガから完全に指をはなしてください。

トリガに指をかけたまま、中途半端にはなすと、空打ちの原因となります。打込み完了後は、必ずトリガから完全に指をはなしてください。

手順

- ①エアコンプレッサのレギュレータ圧力を
7~8kgf/cm²(0.69~0.78MPa)にセット
します。


本機は、使用圧力範囲が高い圧力帯で使
用することで打撃時間を短縮でき、結果
としてエア消費量が少くなり、より連
続打込本数を多くすることができます。

- ②使用ホースは内径8.5mm以上長さ30m以
内のものを使用します。ホース内径が細
く、ホースが長いとエア流入抵抗が増し、
打込時間がかかり、連續打込本数の低下
につながります。

- ③トリガロックダイヤルを押し下げ、回し、
フリーの位置にセットします。(11ページ
参照)

- ④ネイルを打とうとする箇所にコンタクト
アーム先端をしっかりと押し当てた状態に
して、トリガを1秒以上引き続けてくだ
さい。
〈図-12〉


- ⑤コンタクトアームを打込部材からはなし、
トリガから指をはなすと2本目のネイル
が自動的に送られます。あとは1本目と
同様な打ち方をしてください。

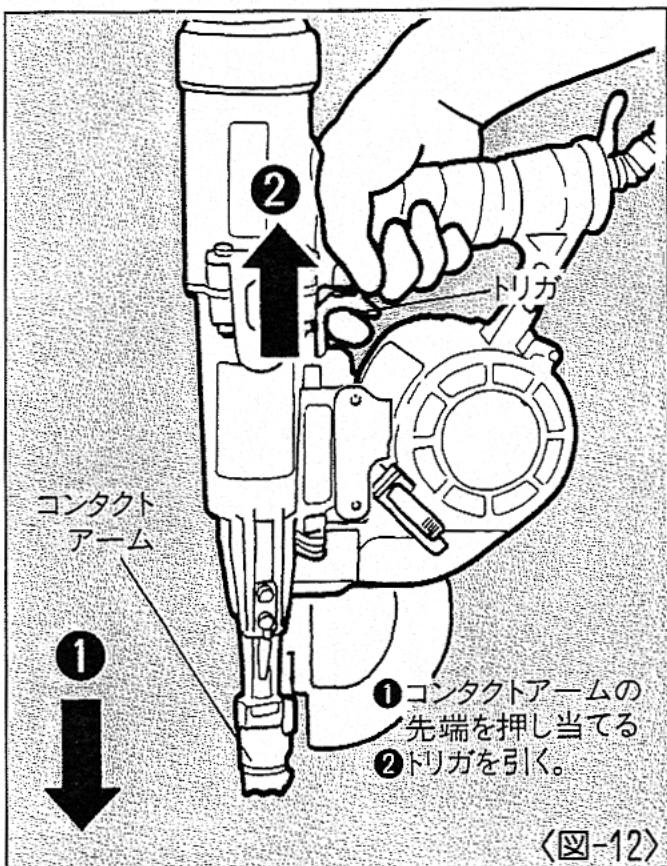

【打込深さの調整】

本機には打込深さを2段階に調整できるアジャスタレバーが装備されています。

垂直打ちなど、比較的面一に打込む場合は、アジャスタレバーを「直」の位置にセットしてください。斜め打ちなど、より深く打込む場合は、アジャスタレバーを「斜」の位置にセットしてください。 <図-13>

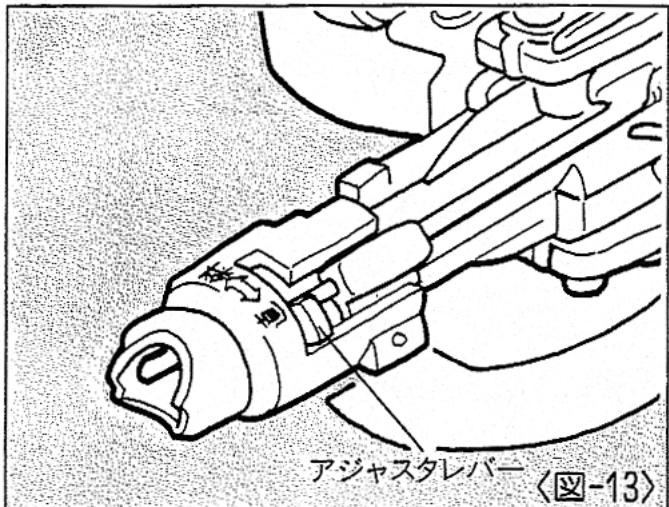


⚠ 警 告

- 調整の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

【プラスチック連結帯の切り方】

プラシート連結ネイルを打っていますと、ノーズよりネイルのプラスチック連結帯がでてきますので→の方向に引きちぎってください。

〈図-14〉

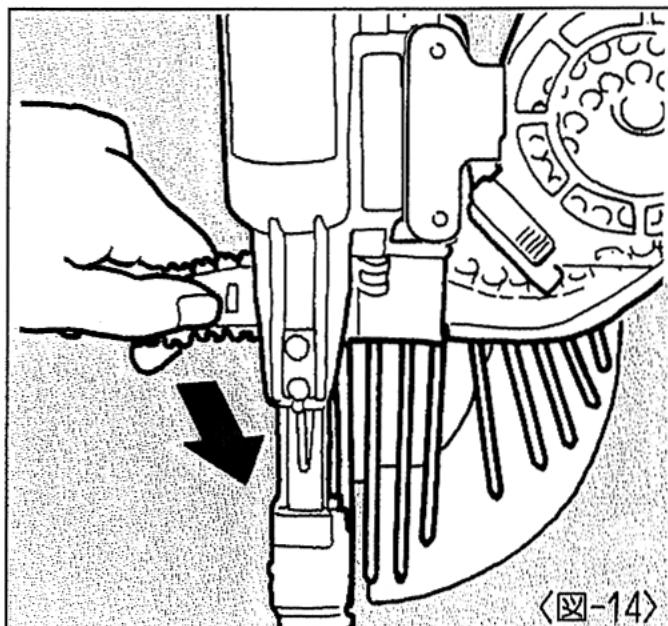


〈図-14〉

【排気方向の変え方】

排気リングを手で回すことにより、排気方向を変えることができます。 〈図-15〉

〈図-15〉

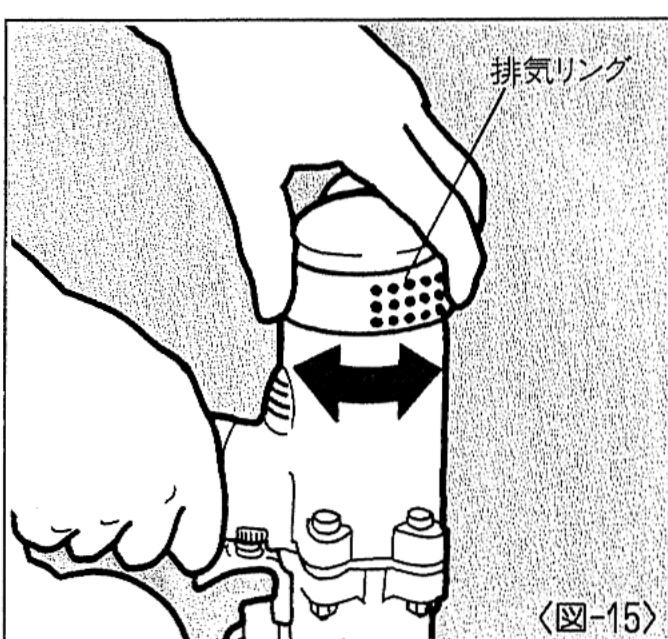

〈図-15〉


△ 警 告

- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

- ①動力源は必ずエアコンプレッサを下さい。高圧ガス(例：酸素、アセチレン等)は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機1台に1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径8.5mm以上、長さ30m以内で使用してください。

エアセット使用時はエアセットから釘打機までのエアホースを内径8.5mm以上、長さ5m以内で使用してください。

〈図-16〉

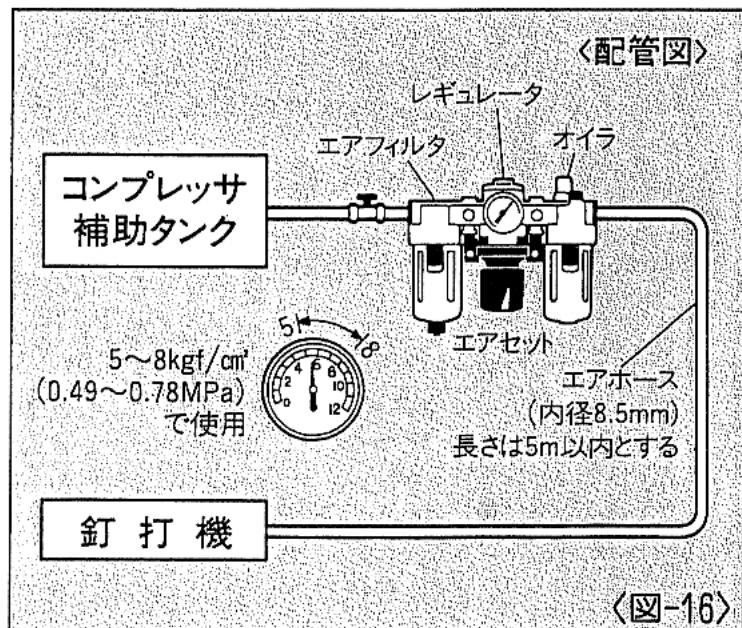

△ 警 告

- エアホース接続の時は必ず厳守する。


エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロックする。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

手順

- ①トリガをロックします。
- ②エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。

<図-17>

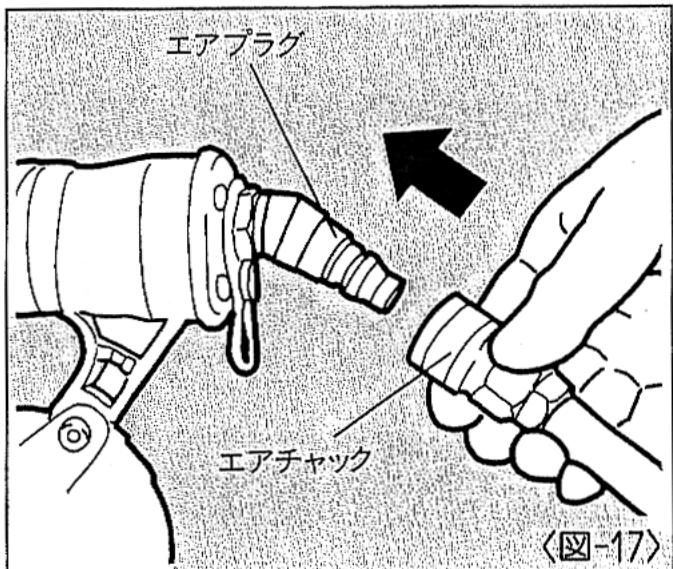

△ 警 告

- 作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

8


ネイルづまりの直し方

警 告


- ネイルづまりを直す時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ドアを開き、ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③射出口より細い鉄棒を入れ、ハンマーでたたきます。 〈図-18〉
- ④ノーズ内部につまつたネイルを細い鉄棒や \ominus ドライバーで取り除きます。 〈図-19〉
- ⑤ネイルをノーズ内に再度確実にセットして、ドアを閉じます。

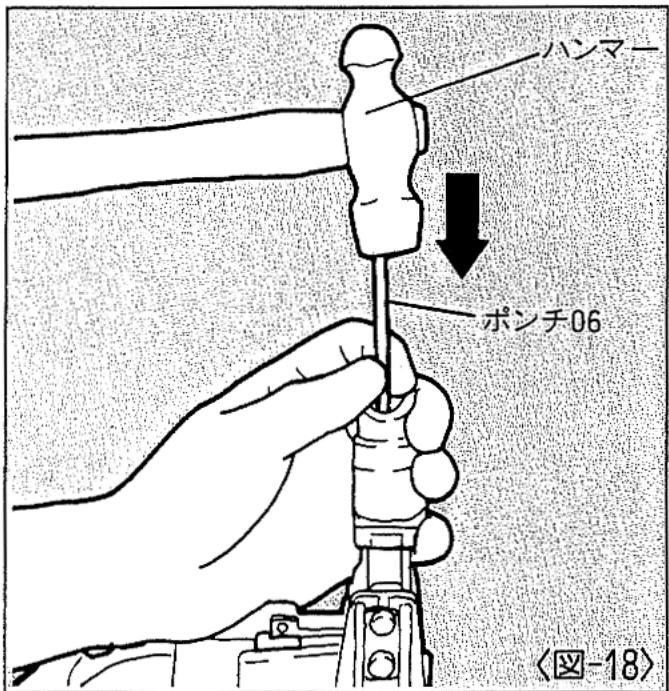

〈図-18〉

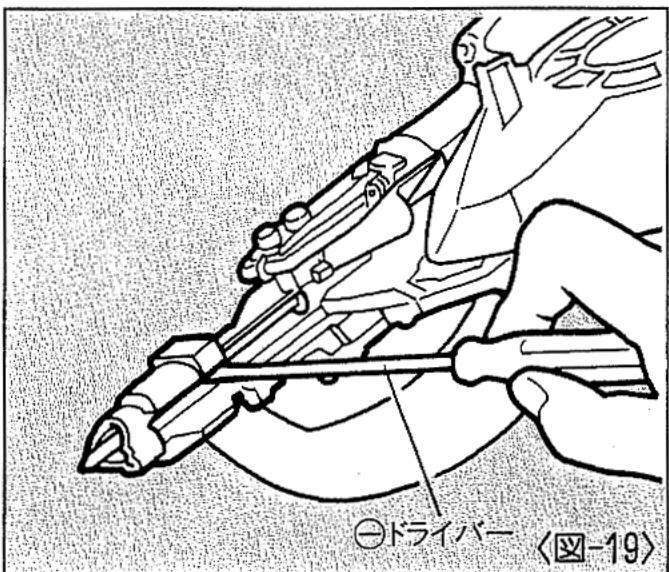


\ominus ドライバー 〈図-19〉

9

性能を維持するために


①本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。

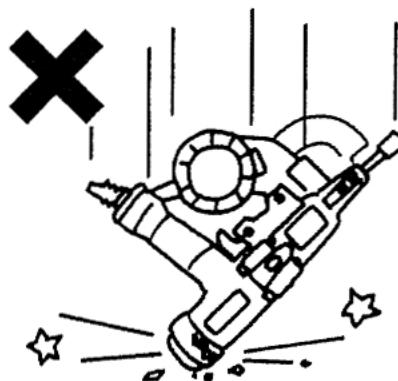


②カラ打ちをしない

ネイルを装填しないでカラ打ちをくり返し行うと各部の耐久性が低下しますのでさけてください。

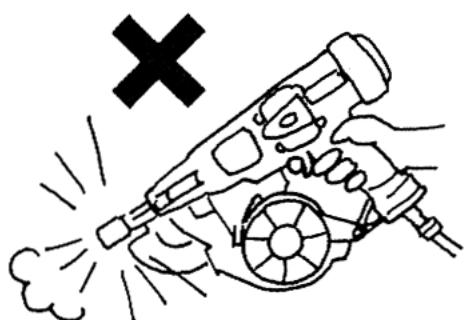


③エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の中水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。

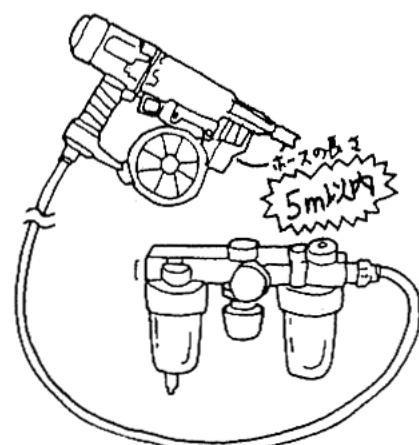


④本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。




⑤指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。

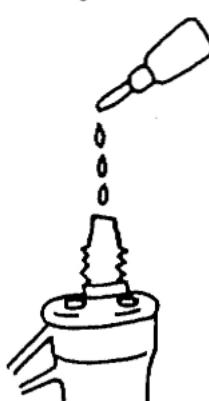


⑥エアプラグキヤップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキヤップを装着してください。



⑦エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。

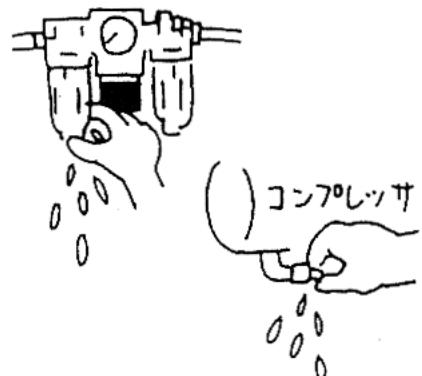

⑧定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にお申しつけください。

10 カラ打ち時の確認事項

作業中に本機は作動するがネイルが実際に打ち込まれない場合には、下記の事を点検してください。

①ネイルがノーズ内にきちんとセットされているか。

※作動していない場合は、エアプラグから2~3滴注油してください。

②ネイルがマガジン内でからまつていないか。

③ネイルがプラシートから脱落していないか。

※脱落している場合は、カラのプラシートを切断してネイルを再セットしてください。

④ネイルサポートがネイルの長さに合わせて適正に調整されているか。

上記①②③④を確認してもカラ打ちが直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

11 保証、アフターサービス、補修用性能部品について

【保証について】

- 本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。
「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



本社・営業本部	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121代)
札幌支店	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141代)
仙台支店	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121代)
東京支店	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118代)
名古屋支店	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531代)
大阪支店	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6444-2031代)
島岡支店	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331代)
福岡営業所	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416代)
岡宮営業所	〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541代)
柏営業所	〒321-0933 宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012代)
多摩営業所	〒277-0871 柏市若柴297-12	TEL(04)7132-1500代)
浜松営業所	〒190-0022 立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051代)
九州営業所	〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300代)
新潟マックス(株)	〒891-0115 鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347代)
水戸マックス(株)	〒955-0081 三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112代)
群馬マックス(株)	〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761代)
埼玉マックス(株)	〒371-0844 前橋市古市町233-5	TEL(027)210-7755代)
千葉マックス(株)	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)651-5341代)
横浜マックス(株)	〒284-0001 四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400代)
長野営業所	〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661代)
長野マックス(株)	〒399-0033 松本市笛賀8155	TEL(0263)26-4377代)
静岡マックス(株)	〒381-2247 長野市青木島1-35-1	TEL(026)285-6740代)
金沢マックス(株)	〒422-8036 静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116代)
富山営業所	〒921-8061 金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871代)
福井営業所	〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(076)452-0182代)
滋賀マックス(株)	〒918-8237 福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378代)
兵庫マックス(株)	〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061代)
三木営業所	〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2	TEL(078)652-7370代)
岡山マックス(株)	〒673-0404 三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121代)
四国マックス(株)	〒700-0971 岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516代)
徳島営業所	〒761-8056 高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599代)
松山営業所	〒770-0866 徳島市末広1-4-25	TEL(088)623-0286代)
マックスサービス(株)札幌	〒790-0951 松山市天山2-1-35	TEL(089)913-0608代)
マックスサービス(株)仙台	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487代)
マックスサービス(株)高崎	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778代)
マックスサービス(株)埼玉	〒370-0031 高崎市上大類町412	TEL(027)350-7820代)
マックスサービス(株)名古屋	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)667-6448代)
マックスサービス(株)大阪	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210代)
マックスサービス(株)広島	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815代)
マックスサービス(株)福岡	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670代)
	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。