

フリーカットラベルプリンタ & サインプリンタ

MAX

ビーポップ

シリーズ

CPM-200/CPM-100SH4/CPM-100H6/PM-100W2


Windows 11 対応



現場の表示・ラベルは、ビーポップにおまかせ!



GHS



備品
管理



銘板



安全
表示



誘導
表示



注意
表示



ビーポップ情報サイト「Bepop-Fun」

サポート情報・動画、お客様の導入事例、ピクトサイン・イラスト、Q&A等、ビーポップ活用に役立つ情報を発信する専用サイト「Bepop-Fun」(ビーポップファン)はこちら。

Bepop-Fun

検索

URL : <https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/>



安全表示・化学物質管理表示

現場に合わせたサイズでオリジナル表示を作成！

左
ヨシ!

右
ヨシ!

一旦停止

段差あり
30cm!

点検作業時
機械停止

正しく着用しましょう!

①マスクと帽子は髪を覆うようにかがる
②白衣はチャックをしっかりと上まであける

115m
非常口/EXIT

管化学
理物
者質
西村敏文

管保
理
具
任
者
用
森友将幸

GHSラベル

GHSシンボル9種

塩酸

★アリン酸カドミウム

▼管理責任者表示

▼GHSラベル

▼化学物質表から物質名・シンボル・注意事項などをCSV差込!

管理ラベル・識別ラベル・ケーブルワイヤーマーキング

区別しにくい製品や部品の管理は、画像を入れてわかりやすく!

▼管理ラベル

管理番号: 5G-20007
機器名称: LS-811
レーザ距離計001

▼備品・資産管理ラベル

品名: 経緯度プリンタ
型式: CPM-100SH41
管理番号: M012-222
取得年月日: 2023年3月10日

▼検査ラベル

次回点検
令和5年1月21日
検査済

▼セルフラミネートラベル(巻付け)

▼コネクタに貼付する「極小」ラベル

▼P型・T型ラベル

▶配管表示

工業用水

ワイヤーマーキングシート

巻きつけても反発せずはがれにくいシート!

SL-S112GN WHITE
SL-S115GN YELLOW
SL-S110GN CLEAR

各15m×1巻入り ¥10,500(税込¥11,550)

- 薄くて柔らかく、ワイヤーやケーブルに巻きつけてもはがれにくい
- 屋外使用5年程度の高耐候性シート

※プリンタ本体のカット圧調整ボリュームを2.5〜3に合わせてご使用ください。

▼ケーブル・ワイヤーマーキング



蓄光シート

光を蓄え暗間で光り、停電時に大活躍!

SL-S143Nチクコウ

7m×1巻入り ¥40,000(税込¥44,000)

- 災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に
- 非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に

CPMシリーズで直接プリント・カットできます!



※JIS規格JAKラス(200ルクス20分照射後1時間以上視認可能)の残光輝度(中輝度)を有しています。

銘板ラベル・製品ラベル

必要なときに必要な枚数が作れ、多品種小ロットのラベル作成に活躍！


▼銘板ラベル



▼PLラベル




▼スイッチラベル



印刷版代不要、内製化で **コスト削減！**

ほしいときにすぐ作れて **納期短縮！**

必要な枚数だけ作れて **在庫不要、ムダ削減！**

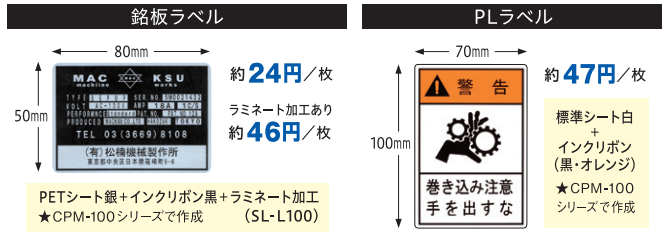

UL対応シート

海外輸出向けの製品ラベルに！

SL-S193NL/UL シロ

SL-S194NL/UL ギン


SL-S190CNL/UL トウメイ

15m×1巻入り ¥8,500(税込¥9,350)

米国UL969規格認定品 **UL** US

※FileNo.MH48229

対応機種：CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・100SH2・100SH



UL規格は米国において社会的に信頼されている安全規格で、UL969はラベルやマーキングに関する規格(Labeling and Marking system)です。ラベルやラベル基材をテストプレートに貼り付け、目視・判読・摩擦・接着等のテストを行い認定されるものです。

※UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボンSL-R191RC ULヨウクロをご使用ください。温度15℃～30℃、湿度40%～80% (60%以上は27℃以下) の環境でご使用ください。UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150RCでラミネートした場合は認証対象外となります。

SL-R191RC ULヨウクロ




ラミネートフィルム 手貼り

銘板など耐薬品・耐擦過性が必要なラベルに！

SL-L100ラミフィルム 100タイプ用

15m×1巻入り ¥8,500(税込¥9,350)



- シートの表面を保護し、大切な印字内容をしっかりガード
- ラミネート加工後、シートを再度本体にセットし枠形にカット

手貼りする際にエアの入りにくい、格子状の剥離紙を採用！



商品動画



コストに
強くて丈夫！



ラミネート加工あり



ラミネート加工なし


油面对応シート

油による表示物・ラベルのはがれを解決！

SL-S145NL ユメン

15m×1巻入り ¥7,000(税込¥7,700)

- 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼く
- 油が付着する設備機器への注意・管理表示に
- 油の種類や粘度を管理する油種表示に
- 油が付着する床への注意表示・置き場表示に



※油の成分・粘度によっては十分な効果が得られない場合もあります。貼付け時には対象面をウェスで拭き取る等、軽く脱脂してご使用ください。粘着剤の定着には30分程度かかります。

油面对応シート



油面对応シート使用で
しっかり貼りつき表示長持ち！



今までは…油で表示のはがれる

床用保護フィルム(高耐久)

床表示をキズ、かすれ、汚れ、はがれから保護！

SL-L100Hフロア 100タイプ用

8.5m×1巻入り ¥20,000(税込¥22,000)

SL-L200Hフロア 200タイプ用

8.5m×1巻入り ¥40,000(税込¥44,000)

- キズに強く、台車やフォークリフトが通る場所でもはがれにくい高耐久のフィルム
- 表示物の大きさに合わせてフィルムをカットし、上から貼付

[やぶれ・はがれ試験] (貼付け後3ヶ月) 場所: フォークリフト往来250回/1日

▼従来



▼マックス床保護フィルム(高耐久)



※床用保護フィルムは、劣化や退色の原因となるため、屋外での使用はできません。フォークリフト等の重量物によるその場での旋回・発進により、はがれやねじれが生じる場合があります。床材によっては表層の化粧部分、塗装、ワックス、コーティング等を剥離させる可能性があります。

※床用保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。

選べる4機種

用途に合わせてベストな機種をお選びください。

幅広モデル	高画質・多機能モデル	多機能モデル	エコノミーモデル
CPM-200 希望小売価格 オープン価格 Windows 11対応  解像度 300 dpi 印字速度 25 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	CPM-100SH4 希望小売価格 ¥428,000 (税込 ¥470,800) Windows 11対応  小さな文字をくっきり印字！ 解像度 600 dpi 印字速度 50 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	CPM-100H6 希望小売価格 ¥248,000 (税込 ¥272,800) Windows 11対応  解像度 400 dpi 印字速度 25 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	PM-100W2 希望小売価格 ¥198,000 (税込 ¥217,800) Windows 11対応  解像度 203 dpi 印字速度 25 mm/sec 枠カット USB ラミネート

※ 操作説明 (上限2時間) をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000 (税込¥33,000) を申し受けます。
また別途交通費を請求させていただく場合がございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。


Bepop お役立ちコンテンツ
(設定方法から操作まで)



CPMシリーズの主な特長

カット&プリント

プリントした後周りをカットする機能で、用途や貼る場所に合わせてさまざまな大きさや形の表示・ラベルが作れます。

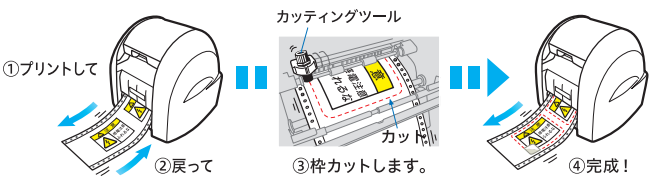


① 切り文字
ガラス面、壁面など下地を活かして見栄えよく表示できます。
※PM-100W2は切り文字はできません。



② 縁取り
印刷の周囲を自由な形にカットします。
※PM-100W2は縁取りはできません。



③ 定型枠カット (5種類)



プロセスカラー印刷

4色の専用リボンを使用して、写真やイラストを入れた一目で伝わる表示が作れます。



※PM-100W2はプロセスカラー印刷はできません。

熱転写印字方式

耐久性・耐候性に優れ、視認性の高い表示が作成できます。

[シート・インクリボンの耐候性について]
屋外暴露を想定した 耐候性試験(加速試験)に基づく耐用年数(変退色)の目安は以下の通りです。

シート						
クロ	シロ	アカ	アオ	キイロ	ミドリ	トウメイ
5年以上	5年以上	3~4年	1~2年	2~3年	1~2年	2~3年

インクリボン					
クロ	シロ	アカ	アオ	キイロ	オレンジ
5年以上	5年以上	2~3年	5年以上	1~2年	1~2年

※実測値などに基づくおおよその目安で、保証値ではありません。
※あくまで加速試験の結果に基づくもので、実際の屋外暴露とは異なる場合があります。



編集ソフト「Bepop PC EX」の便利機能

Windows 11 対応

※「Bepop PC EX」Ver.2.90 対応機種／CPM-200、CPM-100SH4、CPM-100SH3、CPM-100SH2、CPM-100H6、CPM-100H5、CPM-100H4、PM-100W2、PM-100W、CM-300Ⅱ、CM-200Ⅱ

GHSラベルウィザード

編集ソフト「BepopPC EX」の新機能！
テンプレートからサイズ設定をおこない、必要項目を入力するだけで
GHSラベルが作成できます。




ピクトサイン・イラスト (約1,300種類以上収録)

ISO7010、SEMI、JIS、標準案内用図
記号 (エコモ財団) などのピクトサインの
ほか、安全関連を中心にオリジナルの
ピクトサイン・イラストを合計約1,300
種類以上収録しています。




外国語表示 ※翻訳機能はありません。

外国人向け案内表示・海外向け製品ラベルが作れます。

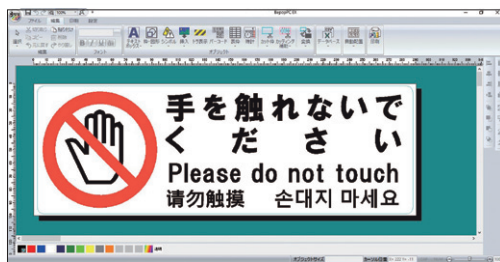

トラ表示作成

安全表示・注意表示に不可欠なトラ表示作成機能搭載。

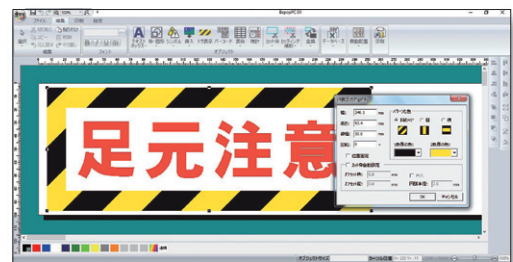

安全表示ウィザード


表示の種類、テキストやシンボルの配置から表示の型を選択、サイズ設定や
文字入力を行うだけで安全表示が作成できます。



銘板ラベル作成モード

銘板ラベルの作成、編集の際に使用する機能をまとめた専用モードです。
編集時間を短縮する機能を新たに追加しました。

▼作成したいラベルサイズを入力



通常編集画面と異なり、タブの切り替えなく
集中して作業を行うことができるモードです。

連番印刷

連番を指定した規則通りに自動で連続印刷できます。



データベースリンク

Excel、CSV、テキスト形式のデータを取り込んで印刷が可能。製品リスト
や台帳を活用してラベル作成ができます。



バーコード

多彩なバーコードが印刷できます。


- ①QRコード ②EAN-13 (JAN-13)
- ③EAN-8 (JAN-8) ④UPC-A ⑤UPC-E ⑥ITF (Interleaved2of5)
- ⑦CODE39 ⑧CODABAR (NW-7) ⑨CODE128 ⑩EAN-128
- ⑪MSI ⑫MaxiCode ⑬MicroQR ⑭PDF417 ⑮MicroPDF
- ⑯Data Matrix ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



ワイヤーマーキングウィザード

※PM-100W2、PM-100W、CM-300Ⅱ、CM-200Ⅱはご使用できません。

ワイヤーやケーブルの径に合わせ、巻付けやフラッグなど
さまざまなマーキングラベルが作成できます。

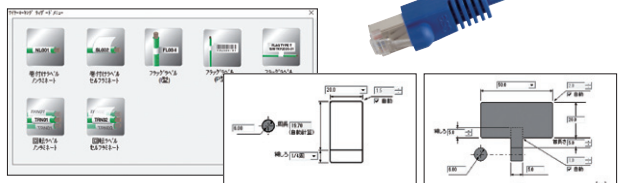

※Windows、Excel、Wordは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

100タイプ

【CPM-100SHシリーズ/CPM-100Hシリーズ/PM-100Wシリーズ共通】

インクリボンを使い切った後もカセットは繰り返しご使用に
なれますので、詰替え用インクリボンをお求めください。※5

■シート

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格	
 標準シート (屋外使用1年程度) カッティング&プリント用	SL-S111NL クロ	IL92339	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S112NL シロ	IL92340	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S113NL アカ	IL92341	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S114NL アオ	IL92342	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S115NL キヨロ	IL92343	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S116NL ミドリ	IL92344	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S117NL ピンク	IL92345	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S118NL オレンジ	IL92346	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S119NL スカイブルー	IL92347	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S120NL グレイ	IL92348	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S121NL レタスグリーン	IL92349	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S123NL コバルトブルー	IL92350	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S124NL ネービーブルー	IL92351	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S125NL アメジスト	IL92352	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S126NL マホガニー	IL92353	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S110CNL トウメイ	IL92354	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	 PETシート カッティング&プリント用	SL-S163N PET HL ヴェルヴェーパライン	IL92725	15m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
SL-S164N PET HL GLDゴールドパライン		IL92726	15m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)	
SL-S153NL ラベルPETシロ		IL92356	15m×1巻	¥6,600(税込¥7,260)	
SL-S154NL ラベルPETギン		IL92357	15m×1巻	¥6,600(税込¥7,260)	
転写用アプリケーションシート		SL-S100AP	20m×2巻	¥9,000(税込¥9,900)	
反射シート(プリント用)		SL-S141NL ハンシャシロ	IL92358	8m×1巻	¥14,800(税込¥16,280)
UL対応シート 		SL-S193NL/UL シロ	IL92361	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
※CPM-100SH4・100H6・SH3・H5・SH2・SH用 ※1		SL-S194NL/UL ギン	IL92362	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
紙ラベルシート ※2  ※CPM-100SH4・100Hシリーズ専用		SL-S190CNL/UL トウメイ	IL92363	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
※CPM-100SH4・100Hシリーズ専用		SL-S181PNL カミラベル	IL92360	15m×1巻	¥3,000(税込¥3,300)
 番光シート(プリント可) 油面対応シート	SL-S143N チクコク	IL90197	7m×1巻	¥40,000(税込¥44,000)	
	SL-S145NL ユメシロ	IL92359	15m×1巻	¥7,000(税込¥7,700)	
	SL-S112GN WHITE	IL92715	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)	
	SL-S115GN YELLOW	IL92718	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)	
	SL-S110GN CLEAR	IL92720	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)	
	床用保護フィルム(高耐久) ※3	SL-L100H フロア	IL90553	8.5m×1巻	¥20,000(税込¥22,000)
	床用保護フィルム ※3	SL-L100 フロア	IL99367	15m×1巻	¥12,000(税込¥13,200)
	UV 保護フィルム ※3	SL-L100 UV	IL99366	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
 ラミネートフィルム ※4	SL-L100 ミニフィルム	IL99297	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	

■インクリボンカセット ※8

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
 インクリボン (カセット付)	 SL-R101RC クロ	IL92307	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R122RC シロ	IL92321	55m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R103RC アカ	IL92308	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R104RC アオ	IL92309	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R105RC コン	IL92310	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R106RC フカミドリ	IL92311	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R107RC ミドリ	IL92312	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R108RC キヨロ	IL92313	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R112RC オレンジ	IL92314	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R115RC シアン	IL92317	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
プロセスカラー インクリボン (カセット付) ※6	 SL-R116RC マゼンタ	IL92318	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R117RC イエロー	IL92319	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	 SL-R118RC ブラック	IL92320	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
UL専用インクリボン(カセット付)	 SL-R191RC ULヨウクロ	IL92322	60m×1巻	¥11,000(税込¥12,100)
紙ラベル専用インクリボン(カセット付)	 SL-R181RC カミヨウクロ	IL92315	66m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
ラミネートリボン(カセット付) ※7	 SL-R150RC ラミネート	IL92316	60m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)

■詰替え用インクリボン ※9

インクリボン (詰替え用)		SL-TR101 クロ	IL92323	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR122 シロ	IL92337	55m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR103 アカ	IL92324	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR104 アオ	IL92325	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR105 コン	IL92326	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR106 フカミドリ	IL92327	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR107 ミドリ	IL92328	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR108 キヨロ	IL92329	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR112 オレンジ	IL92330	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
	プロセスカラー インクリボン (詰替え用) ※6		SL-TR115 シアン	IL92333	60m×1巻
		SL-TR116 マゼンタ	IL92334	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR117 イエロー	IL92335	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR118 ブラック	IL92336	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
UL専用インクリボン(詰替え用)		SL-TR191 ULヨウクロ	IL92338	60m×1巻	¥10,000 (税込 ¥11,000)
紙ラベル専用インクリボン(詰替え用)		SL-TR181 カミヨウクロ	IL92331	66m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
ラミネートリボン(詰替え用) ※7		SL-TR150 ラミネート	IL92332	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)

200タイプ

【CPM-200専用】

■シート

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格	
標準シート (屋外使用1年程度) カッティング&プリント用 	SL-S201NL クロ	IL92365	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S202NL シロ	IL92366	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S203NL アカ	IL92367	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S204NL アオ	IL92368	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S205NL キヨロ	IL92369	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S206NL ミドリ	IL92370	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S210CNL トウメイ	IL92364	15m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)	
	SL-S200AP	IL99604	20m×2巻	¥13,000(税込¥14,300)	
転写用アプリケーションシート	床用保護フィルム(高耐久)※3	SL-L200H フロア	IL90554	8.5m×1巻	¥40,000(税込¥44,000)

※1 UL 対応シートは、UL専用インクリボンSL-R191RC ULヨウクロのみ印字可能です。温度15℃～30℃湿度40%～80% (60%以上は27℃以下) の環境でご使用ください。UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150RCでラミネートした場合は認証対象外となります。※2 紙ラベルシートは、専用インクリボンSL-R181RC カミヨウクロのみ印字可能です。※3 床用保護フィルム/UV保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。※4 ラミネートフィルムは大切な印字内容をガード(ラミネート) するフィルムです。※5 リボン交換20回を目安に新しいインクリボンカセットをご使用ください。※6 CPM-100H6、H5、SH4、SH3でお使いいただけます。単色インクリボンのクロ・キヨロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。※7 ラミネートリボンは、シロリボンで印刷した箇所にはラミネートできません。※8 100タイプインクリボンカセットで旧詰替え用インクリボン(SL-TRクロなどは)は使用できません。※9 100タイプ詰替え用インクリボンは旧SL-Rカセットで使用できません。※10 CPM-200でお使いいただけます。単色インクリボンのクロ・キヨロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。

■別売品・オプション

商品名		品番	1箱入数	1箱価格
カッティングツール 替刃	CM-100CC	IL99510	2本	¥6,500(税込¥7,150)
ピーポップボード A4	SL-VB200	IL90136	10枚	¥8,600(税込¥9,460)

■商品仕様

商 品 名	CPM-200	CPM-100SH4	CPM-100H6	PM-100W2
品 番	IL90135	IL90217	IL90216	IL90215
J A N コード	4902870799663	4902870863753	4902870863746	4902870863739
印 字 方 式	熱転写方式			
印字密度・印字速度	300dpi / 25mm/秒	600dpi / 50mm/秒	400dpi / 25mm/秒	203dpi / 25mm/秒
カ ッ ト 速 度	最大120mm/秒			
分 解 能	0.025mm/step	0.014mm/step	0.025mm/step	0.025mm/step
最大 作 画 範 囲	200×2,000 (mm)		100×2,000 (mm)	
インターフェース	USBポート×1 (ver2.0フルスピード) LANポート×1 (10base -T/100base-TX)			USBポート×1 (ver2.0フルスピード)
電源 / 消費電力	AC100±15% 50/60Hz / 150W	AC100±10% 50/60Hz / 70W	AC100±10% 50/60Hz / 85W	AC100±10% 50/60Hz / 85W
使用 環 境	温度: 10℃～35℃ / 湿度: 35%～80% (但し結露しないこと) 湿度60%以上は27℃以下を推奨			
外 形 寸 法	H317×W425×D315 (mm)			
質 量	15.5kg (本体のみ)	9.5kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)
付 属 品	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド	ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド

※シート・インクリボンの色は、カタログの印刷の関係で実際の色とは多少異なります。 ※カラフル印刷時の色と色の境目は、若干白く抜けたり、重なって黒くなる場合があります。

※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。 ※Bepopiはマックス株式会社の登録商標です。

お問い合わせは… フリーダイヤル ☎ 0120-510-200 土日・祝日・当社指定休日を除く
※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。※通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

ホームページ <https://www.max-ltd.co.jp/op/>

インクリボン
詰替動画は
こちら



注 意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは 取扱い説明表記に従って正しくお使いください。



マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
札幌・仙台・東京・埼玉・名古屋・大阪・広島・福岡

取扱店